

LE  
TRACT  
SEMESTRE  
2022

JANVIER - JUIN

**Makita**®

# La famille XGT s'agrandit, MAKITA France aussi

XGT  
**40V** Li-ion  
max

XGT X2  
**80V** max



**SP001G**  
Scie plongeante

**NOUVEAU**

XGT



P.6

**CW001G**  
Glacière - réchaud

**NOUVEAU**

XGT



P.70

**UR012G**  
Débroussailleuse

**NOUVEAU**

XGT X2  
**80V** max



P.63

**XGT****40V<sup>max</sup> Li-ion****VC001GLZ** **XPT**

Aspirateur classe L - eau et poussières  
40V max XGT  
Dépression maximale : 230 mbar  
Débit maximal : 2,7 m<sup>3</sup>/min  
Capacité cuve poussières : 8 l  
Capacité cuve liquide : 6 l  
Poids 8,1 à 10 kg

**NOUVEAU**

VC002G

**VC002GLZ01** **XPT AWS**

Aspirateur classe L - 40V max XGT  
Dépression maximale : 230 mbar  
Débit maximal : 2,7 m<sup>3</sup>/min - Capacité cuve poussières : 8 l  
Poids 8,3 à 10,2 kg

**VC003GLZ** **XPT**

Aspirateur classe L - eau et poussières - 40V max XGT  
Dépression maximale : 230 mbar - Débit maximal : 2,7 m<sup>3</sup>/min  
Capacité cuve poussières : 15 l - Capacité cuve liquide : 12 l  
Poids 8,4 à 10,3 kg

**VC004GLZ01** **XPT AWS**

Aspirateur classe L - 40V max XGT  
Dépression maximale : 230 mbar - Débit maximal : 2,7 m<sup>3</sup>/min  
Capacité cuve poussières : 15 l  
Poids 8,6 à 10,5 kg

**CL001GZ04****NOUVEAU**

Aspirateur balai  
Dépression maximale : 210 mbar Débit maximal : 1,2 m<sup>3</sup>/min.  
4 vitesses  
Capacité de la boîte à poussières : 730 ml  
1,7 à 2,3 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**XGT X2**  
**80V<sup>max</sup>****HM002GZ03****AVT AWS BRCZ**

Burineur SDS-MAX  
950 à 1900 cps/min  
20,9 Joules - 8 m/s<sup>2</sup> -  
13,3 Kg  
Livré sans batterie  
ni chargeur, en coffret.



HM002G

**20.9**  
**Joules****HM001GM201****XPT AVT AWS BRCZ****Burineur SDS-Max 4 Ah**

0 à 2650 cps/min - 9,4 Joules - 6 m/s<sup>2</sup> - 7,1 kg  
Livré avec 2 batteries 40V max XGT 4Ah et un  
chargeur rapide en coffret.

**XGT**  
**40V<sup>max</sup> Li-ion****HM001GZ02**

Livré sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac



HM001GM201

## Perfo-burineurs

**HR006GZ**

BL XPT AFT AVT AWS SOFT NOLOAD

**Perfo-burineur SDS-MAX**

1100 à 2250 cps/min  
21,4 Joules - 8,5 m/s<sup>2</sup>  
52 mm - 14,3 kg

Livrée sans batterie  
ni chargeur, en coffret.



**HR002GM204**

BL XPT AFT AVT AWS SOFT NOLOAD

**Perfo-burineur SDS-Plus 4 Ah** - 3 modes : perçage, perforation, burinage - Ø béton/trépan/acier/bois : 28/65/13/32 mm - 5000 cps/min - 2,9 Joules 6 kg (avec système d'aspiration)

Livré avec 2 batteries 40V max XGT - 4 Ah, un chargeur rapide et un système d'aspiration DX14, en coffret Makpac.



**HR004GM201**

BL XPT AVT

**Perfo-burineur SDS-Plus 4 Ah** - 3 modes : perçage, perforation, burinage Ø béton/trépan/acier/bois : 28/65/13/32 mm - 5000 cps/min - 2,9 Joules - 4,5 kg

Livré avec 2 batteries 40V max XGT - 4 Ah, un chargeur rapide en coffret Makpac.



**HR005GM202**

BL XPT AFT AWS SOFT NOLOAD AVT

**Perfo-Burineur SDS-Max 4 Ah**

1450 à 2900 cps/min - 8 Joules - 5 m/s<sup>2</sup> - 8,2 kg

Livré avec 2 batteries 40V max XGT - 4 Ah et un chargeur rapide en coffret.



**HR007GM202**

BL XPT AFT AVT AWS

**Perfo-burineur SDS-Plus 4 Ah** - 3 modes : perçage, perforation, burinage - Ø béton/trépan/acier/bois : 28/54/13/32 mm - 5000 cps/min - 3 Joules - 6 kg (avec système d'aspiration)

Livré avec 2 batteries 40V max XGT - 4 Ah, un chargeur rapide et un système d'aspiration, en coffret.

**HR002GM202**

Livré avec 2 batteries 40Vmax XGT - 4 Ah, un chargeur rapide en coffret Makpac.

**HR004GD201**

Livré avec 2 batteries 40Vmax XGT - 2,5 Ah, un chargeur rapide en coffret Makpac.

**HR005GZ01**

Livré sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

**HR007GM201**

Livré avec 2 batteries 40Vmax XGT - 4 Ah, un chargeur rapide en coffret.

**HR002GZ05**

Livré sans batterie ni chargeur, avec système d'aspiration DX14 en coffret Makpac.

**HR004GZ01**

Livré sans batterie ni chargeur en coffret Makpac.

**HR002GZ02**

Livré sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac.



**HR007GZ02**

Livré sans batterie ni chargeur, avec système d'aspiration en coffret.

**HR007GZ01**

Livré sans batterie ni chargeur, en coffret.

Retrouvez nous sur les réseaux



## Scies récipros

**JR001GD201**

BL XPT

Longueur de course 32 mm - 4,5 kg  
Livrée avec 2 batteries 2,5 Ah 40V max XGT, un chargeur rapide et un coffret.



**JR001GZ** Livrée sans batterie ni chargeur.

## Cloueurs

**FN001GA201**

BL XPT

18GA - Long clous : 15 à 40 mm - Magasin 100 clous  
2,6 kg à 2,9 kg  
Livré avec 2 batteries 40V max XGT 2 Ah et un chargeur rapide en coffret synthétique



**FN001GZ02** Livré sans batterie ni chargeur

## Perceuses visseuses / Perceuses visseuses à percussion



DF002GD201

### DF002GD201



Perceuse visseuse 2,5 Ah  
 Ø max Acier / Bois : 13 / 38 mm  
 2 Vitesses - 64 Nm - 2,5 kg  
 Livrée avec 2 batteries 40 Vmax XGT - 2,5 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac.



HP002GD201

### HP002GD201



Perceuse visseuse à percussion 2,5 Ah  
 Ø max Béton / Acier / Bois : 13 / 13 / 38 mm  
 0 à 33000 cps/min - 2 Vitesses - 64 Nm - 2,6 kg  
 Livrée avec 2 batteries 40 Vmax XGT - 2,5 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac



DF001GD201

### DF001GD201



Perceuse visseuse 2,5 Ah  
 Ø 13 mm - Ø max acier / bois : 20 / 152 mm  
 2 vitesses - 141 Nm - 2,7 kg  
 Livrée avec 2 batteries 40 Vmax XGT - 2,5 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac



HP001GD201

### HP001GD201



Perceuse visseuse à percussion 2,5 Ah  
 Ø 13 mm  
 Ø max béton / acier / bois : 20 / 20 / 152 mm  
 0 à 39000 cps/min - 2 vitesses - 141 Nm - 2,7 kg  
 Livrée avec 2 batteries 40 Vmax XGT - 2,5 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac

### DF002GZ01

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

### HP002GZ01

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

### DF001GZ01

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

### HP001GZ01

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

## Perceuses d'angle

### DA001GM101



Mandrin à clé Ø 13 mm - 1400tr/min  
 136 Nm - 6,2 Kg.  
 Livré avec 1 batterie 40V max XGT 4 Ah et un chargeur rapide en coffret synthétique.



### DA001GZ01

Livrée sans batterie ni chargeur en coffret synthétique.

## Visseuses à chocs

### TD001GD201



2,5 Ah  
 220 Nm - 1/4 hex.  
 0 à 4 400 cps/min  
 0 à 3 700 tr/min - 1,7 kg  
 Livrée avec 2 batteries 40 Vmax XGT - 2,5 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac



4 vitesses, 6 modes spécifiques



Bouton de changement de mode rapide



Double éclairage LED pour une meilleure visibilité

### TD001GZ02

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

## Boulonneuses à chocs

### TW001GM201

4 Ah - 1800 Nm - Carré d'entraînement 3/4" - M12 à M36 - 0 à 2500 cps/min  
0 à 1800 tr/min - 4,2 kg  
Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac

### TW001GD201

Poids : 3,9 kg  
Livrée avec 2 batteries 40V max XGT - 2,5 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac

### TW001GZ01

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac



4 niveaux de puissance de chocs



Mode arrêt automatique dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés

### TW007GM201

4 Ah - Carré d'entraînement 1/2" M10 à M24 - 730 Nm  
0 à 2900 cps/min - 0 à 2300 cps/min  
3,3 kg  
Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac

### TW007GZ01

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac



### TW008GZ01

4 Ah - Carré d'entraînement 1/2" M10 à M24 - 730 Nm  
0 à 2900 cps/min - 0 à 2300 cps/min  
3,3 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur en coffret Makpac.

**NOUVEAU**



Téton de verrouillage



**MAKITA adapte sa gamme de vissage à la puissance du XGT : 1,5 x plus résistant que l'ancienne gamme torsion. Embouts avec bague de couleur pour une identification rapide**

### PORTE-EMBOUUT ULTRA-MAGNÉTIQUE

Référence	Visuel	Longueur (mm)	Quantité
E-03414		79	1

### PORTE-EMBOUUTS MAGNÉTIQUES

Référence	Visuel	Longueur (mm)	Quantité
E-03399		68	1
E-03408		150	1



### COFFRET 11 ACCESSOIRES

Référence	Détail	Quantité
E-03573	1 x PH2, 1 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3, 1 x T20, 1 x T25, 1 x T30, 1 x SL4, 1 x SL6, 1 Porte-embout Magnétique 50 mm	1

## Meuleuses



### GA005GM201

**BL BL ADT**

Meuleuse d'angle 4 Ah  
 Ø 125 mm - Interrupteur blocable - 8500 tr/min  
 3,6 kg  
 Livrée avec 2 batteries 40Vmax XGT 4 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac



### GA013GM201

**BL BL ADT**

Meuleuse d'angle 4 Ah  
 Ø 125 mm - Poignée à interrupteur de sécurité - 8500 tr/min - 3,6 kg  
 Livrée avec 2 batteries 40Vmax XGT 4 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac



### GA023GM201

**BL BL ADT AWS**

Meuleuse d'angle 4 Ah  
 Ø 125 mm - Variateur de vitesse - Interrupteur blocable - 8500 tr/min - Poids : 4,4 kg  
 Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac



### GA029GM201

**BL BL ADT AWS**

Meuleuse d'angle 4 Ah  
 Ø 125 mm - Variateur de vitesse - Poignée à interrupteur de sécurité - 8500 tr/min - Poids : 4,5 kg  
 Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac

### GA005GZ01

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

### GA013GZ01

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

### GA023GZ01

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

### GA029GZ01

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

Interrupteur blocable



### GA035GZ

**BL BL ADT**

Meuleuse d'angle  
 Ø 150 mm  
 Vitesse 8500 tr/min  
 3 à 3,3 kg.  
 Livrée sans batterie ni chargeur.

Poignée à interrupteur de sécurité



### GA036GZ

**BL BL ADT**

Meuleuse d'angle  
 Ø 150 mm  
 Vitesse 8500 tr/min  
 3,1 à 3,4 kg.  
 Livrée sans batterie ni chargeur.

Poignée à interrupteur de sécurité



### GA037GZ

**BL BL ADT AWS**

Meuleuse d'angle  
 Ø 180 mm - 7800 tr/min  
 4,4 à 5,4 Kg  
 Livrée sans batterie ni chargeur.

Poignée à interrupteur de sécurité



### GA038GZ01

**BL BL ADT AWS**

Meuleuse d'angle  
 Ø 230 mm - 6600 tr/min  
 4,6 à 7,4 kg  
 Livrée sans batterie ni chargeur.

## Scies radiales



**AVANTAGE**  
 Lame Efficut incluse

**LS002GZ01** **BL DXT AWS**  
 Ø 216 mm - 4800 tr/min - 17 kg  
 Livrée sans batterie ni chargeur.

Angle de coupe d'onglet	Angle de coupe en biseau		
	45° gauche	0°	45° droite
0°	50 x 312 mm	70 x 312 mm	30 x 312 mm
45° G et D	50 x 220 mm	70 x 220 mm	30 x 220 mm
60° G et D	-	70 x 155 mm	-



**LS003GZ01** **BL DXT AWS**  
 Ø 305 mm - 3600 tr/min - 30,6 kg  
 Livrée sans batterie ni chargeur.

Angle de coupe d'onglet	Angle de coupe en biseau		
	45° gauche	0°	45° droite
0°	71 x 363 mm	107 x 363 mm	54 x 363 mm
45° G et D	71 x 255 mm	107 x 255 mm	54 x 255 mm
60° G et D	-	107 x 178 mm	-



**NOUVEAU**

**LS004GZ01** **BL DXT AWS**  
 Ø 260 mm - 3600 tr/min - 27,2 kg  
 Livrée sans batterie ni chargeur.

Angle de coupe d'onglet	Angle de coupe en biseau		
	45° gauche	0°	45° droite
0°	58 x 279 mm	91 x 279 mm	43 x 279 mm
45° G et D	58 x 197 mm	91 x 197 mm	43 x 197 mm
60° G et D	-	91 x 139 mm	-

## Scies plongeantes



**NOUVEAU**

**SP001GZ01** **BL AWS**  
 Ø 165 mm - 2500 à 4900 tr/min - 4,4 à 5 kg  
 Livrée sans batterie ni chargeur.

**SP001GZ03**  
 Livrée sans batterie ni chargeur en coffret Makpac.

## Scies circulaires



**HS004GM202**  
 Ø 190 mm - 6000 tr/min - 4,7 kg  
 Capacité de coupe à 90° : 62,5 mm  
 Livrée avec 2 Batteries 40V max XGT 4 Ah et un chargeur rapide.

**HS004GZ03**  
 Livrée sans batterie ni chargeur en Makpac.



**NOUVEAU**

**HS009GT201** **BL BL AWS**  
 Ø 235 mm - 4000 tr/min - 5,7 kg  
 Capacité de coupe à 90° : 85 mm  
 Livrée avec 2 Batteries 40V max XGT 5 Ah et un chargeur rapide.

**HS009GZ**  
 Livrée sans batterie ni chargeur.



**RS001GM101** **BL BL ADT**  
 Ø 185 mm - 6400tr/min - 5,6 kg  
 Capacité de coupe à 90° : 65 mm  
 Livrée avec 1 batterie 40V max XGT 4 Ah et un chargeur rapide.

**RS001GZ**  
 Livrée sans batterie ni chargeur.



**RS002GT101** **BL BL AWS**  
 Ø 260 mm - 4000 tr/min - 6,3 kg  
 Capacité de coupe à 90° : 95 mm  
 Livrée avec 1 batterie 40V max XGT 5 Ah et un chargeur rapide.

**RS002GZ**  
 Livrée sans batterie ni chargeur.

Arrivée Février 2022

**NOUVEAU**  
**UN DEUXIÈME SOUFFLE**  
**POUR VOS TRAVAUX**



**AS001GA101**

**BL**  
**Souffleur à poussières**  
Force de soufflage maximum 2,8 N  
Pression d'air maximum 29,7 kPa  
Livré avec 1 batterie 40 Vmax XGT  
2 Ah et un chargeur rapide avec sac  
d'accessoires.

**Arrivage Février 2022**

**AS001G2**

Livré sans batterie ni chargeur.

**Les lots de machines 40V Max XGT**

**DK0124G201**  
Meuleuse GA005G  
Perceuse visseuse DF001G  
Livré avec 2 batteries 40V Max XGT - 4 Ah, un  
chargeur DC40RA en coffret Makpack 4



**DK0125G301**  
Meuleuse GA005G  
Perceuse visseuse DF001G  
Visseuse à chocs TD001G  
Livré avec 2 batteries 40V Max XGT - 4 Ah, un chargeur  
DC40RA en coffret Makpack 4 et 2



**DK0126G401**  
Meuleuse GA005G  
Perceuse visseuse DF001G  
Visseuse à chocs TD001G  
Scie réciprocante JR001G  
Livré avec 2 batteries 40V Max XGT - 4 Ah, un chargeur  
DC40RA en sac de transport



**Batteries et Packs Énergie**

**Système d'alimentation et de charge optimal**

Le couple batterie-outil devient intelligent. La communication numérique entre la batterie et la machine ne permet plus seulement un transfert d'information de la batterie vers l'outil mais également de l'outil vers la batterie pour des performances optimales.

**191J81-6**  
2 batteries 40V max XGT - 2,5  
Ah, 1 chargeur rapide DC40RA  
1 coffret Makpac



**191B36-3**  
Batterie 40V max XGT -  
2,5 Ah (BL4025)



**191J97-1**  
2 batteries 40V max XGT - 4 Ah, 1 chargeur  
rapide DC40RA, 1 coffret Makpac



**191B26-6**  
Batterie 40V max XGT -  
4 Ah (BL4040)



**191E07-8**  
Chargeur 40V max XGT  
(DC40RA)



**191C10-7**  
Adaptateur 40V  
Max GT - 18V LXT



## QUOTIDIEN

### DLX2022SJ3

**Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion**

**DDF453** : Perceuse visseuse Ø 13/36 mm - 27/42 Nm

**DTD146** : Visseuse à chocs 160 Nm

**INCLUS** : 1 chargeur, 2 batteries 18 V Li-Ion 3 Ah, 3 embouts doubles et 1 coffret MAKPAC

PERCEUSE



VISSEUSE À CHOCS



### DLX2127J1

**Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion**

**DDF482** : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm

**DTD152** : Visseuse à chocs 165 Nm

**INCLUS** : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion 3 Ah et 1 coffret MAKPAC

PERCEUSE



VISSEUSE À CHOCS



### DLX2127TJ1

**Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion**

**DDF482** : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm

**DTD152** : Visseuse à chocs 165 Nm

**INCLUS** : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 coffret MAKPAC

PERCEUSE



VISSEUSE À CHOCS



### DLX2221TJ2

**Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion**

**DHP483** : Perceuse visseuse à percussion Ø 13/13/36 mm - 23/40 Nm

**DTD155** : Visseuse à chocs 140 Nm

**INCLUS** : 1 chargeur rapide, 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 1 coffret de forets et embouts 17 pcs et 1 coffret MAKPAC

PERCEUSE À PERCUSSION



VISSEUSE À CHOCS



### DLX2144TJ1

**Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion**

**DDF458** : Perceuse Visseuse Ø 13 mm - 91 Nm

**DTD152** : Visseuse à chocs 165 Nm

**INCLUS** : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion - 5 Ah et 1 Coffret MAK-PAC

PERCEUSE



VISSEUSE À CHOCS



### DLX2271TJ

**Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion**

**DDF484** : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/54 Nm

**DHR171** : Perforateur SDS-Plus Ø 17 mm - 1,2 J

**INCLUS** : 1 chargeur, 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 coffret MAKPAC

PERCEUSE



PERFORATEUR



### DLX2138PTJ

**Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion**

**DDF482** : Perceuse visseuse Ø 13 mm - 62 Nm

**DHR264** : Perfo-burineur SDS-Plus Li-Ion 2 x 18V - Ø 26 mm - 2,5 J

**INCLUS** : 1 chargeur double port rapide, 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 2 coffrets MAKPAC

PERCEUSE



PERFO-BURINEUR



### DLX3078MJ

**Ensemble de 3 machines 18 V Li-Ion**

**DDF482** : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm

**DGA504** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable

**DHR241** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J

**INCLUS** : 1 chargeur rapide, 2 batteries 18 V Li-Ion 4 Ah et 2 coffrets MAKPAC

PERCEUSE



MEULEUSE



PERFO-BURINEUR



### DLX4054MX1

**Ensemble de 4 machines 18 V Li-Ion**

**DDF458** : Perceuse Visseuse Ø 13 mm - 91 Nm **DTD152** : Visseuse à chocs 1/4" hex - 165 Nm **DGA452** : Meuleuse Ø 115 mm (sans LED) **DHR202** : Perfo-burineur SDS-Plus - 2 J

**INCLUS** : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion - 4 Ah et 1 sac trolley

PERCEUSE



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



PERFO-BURINEUR



# QUOTIDIEN

## DLX4080TX1

Ensemble de 4 machines 18 V Li-Ion

**DDF482** : Perceuse Visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm **DTD153** : Visseuse à chocs 170 Nm **DGA504** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable **DHR241** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J

**INCLUS** : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 sac de transport

PERCEUSE



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



PERFO-BURINEUR



## DLX6104MX1

Ensemble de 6 machines 18 V Li-Ion

**DHP458** : Perceuse Visseuse à percussion Ø 13 mm - 91 Nm **DTD152** : Visseuse à chocs 1/4" hex - 165 Nm **DGA452** : Meuleuse Ø 115 mm (sans LED) **DSS610** : Scie circulaire Ø 165 mm **DEADML815** : Lampe torche **DJR186** : Scie récipro

**INCLUS** : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion 4 Ah et 1 sac de transport à roulettes

PERCEUSE À PERCUSSION



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



SCIE CIRCULAIRE



LAMPE



SCIE RÉCIPRO



## DLX7013PT1

Ensemble de 7 machines 18 V Li-Ion

**DDF482** : Perceuse Visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm **DTD152** : Visseuse à chocs 165 Nm **DGA504** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable **DSS610** : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm **DHR202** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 20 mm - 2 J **DJR186** : Scie récipro **DJV180** : Scie sauteuse

**INCLUS** : 1 chargeur rapide double port, 5 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 sac de transport à roulettes

PERCEUSE



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



SCIE CIRCULAIRE



PERFO-BURINEUR



SCIE RÉCIPRO



SCIE SAUTEUSE



# INTENSIF

## DLX2210TJ1

Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion

**DHP484** : Perceuse visseuse à percussion Ø 13/13/38 mm - 36/54 Nm **DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein

**INCLUS** : 1 chargeur rapide, 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 2 coffrets MAKPAC

PERCEUSE À PERCUSSION



MEULEUSE



**OFFERT**

3 embouts doubles Impact Gold B-52928-1 pour l'achat d'un lot DLX2210TJ1

## DLX2277PTJ

Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion

**DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein **DHS680** : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm

**INCLUS** : 1 chargeur rapide double port, 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 2 coffret MAKPAC

MEULEUSE



SCIE CIRCULAIRE



## DLX2191TJ

Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion

**DDF484** : Perceuse Visseuse Ø Acier/bois 13/38 mm - 54 Nm **DHR243** : Perfo-burineur SDS-Plus - Ø 24 mm - 2 J

**INCLUS** : 1 chargeur rapide, 2 batteries 18 V Li-Ion - 5 Ah et 1 Coffret MAK-PAC

PERCEUSE



PERFO-BURINEUR



## DLX3157TJ **NOUVEAU**

Ensemble de 3 machines 18 V Li-Ion

**DDF486** : Perceuse visseuse Ø 13/50 mm - 65/125/130 Nm **DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein **DHR243** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J

**INCLUS** : 1 Chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion 5Ah en coffret MAKPAC

PERCEUSE



MEULEUSE



PERFO-BURINEUR



## DLX5039PTJ

Ensemble de 5 machines 18 V Li-Ion

**DHP458** : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 58/91 Nm **DTD152** : Visseuse à chocs 175 Nm **DGA504** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein **DSS610** : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm **DHR202** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 20 mm - 2 J

**INCLUS** : 1 chargeur rapide double port, 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 1 MAKPAC Taille 3, 2 MAKPAC Taille 4

PERCEUSE À PERCUSSION



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



SCIE CIRCULAIRE



PERFO-BURINEUR



## DLX7014PTJ

Ensemble de 7 machines 18 V Li-Ion

**DDF484** : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/54 Nm **DTD154** : Visseuse à chocs 175 Nm **DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein **DHS680** : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm **DHR243** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J **DTM51** : Découpeur-ponceur **DJV182** : Scie sauteuse

**INCLUS** : 1 chargeur rapide double port, 1 chargeur rapide simple, 5 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 2 MAKPAC Taille 4, 1 MAKPAC Taille 3, 2 MAKPAC Taille 2

PERCEUSE



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



SCIE CIRCULAIRE



PERFO-BURINEUR



DÉCOUPEUR MULTIFONCTION



SCIE SAUTEUSE



**OFFERT**

1 Radio de chantier DMR116

## EXPERT

<p><b>DLX2101PTJ</b> <b>ENSEMBLE DE 2 MACHINES 18V LI-ION ET 2x18V LI-ION (FIN DE SÉRIE)</b>  <b>DHP481</b> : Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm 115 Nm  <b>DHR264</b> : Perfo-burineur SDS-Plus - 2 x 18 V - Ø 26 mm - 2,5 J  <b>INCLUS</b> : 1 chargeur double port rapide, 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 2 coffrets MAKPAC</p>	<p>PERCEUSE À PERCUSSION</p>		<p>PERFO-BURINEUR</p>							
<p><b>DLX3095PTJ</b> <b>ENSEMBLE DE 3 MACHINES 18V LI-ION</b>  <b>DHP481</b> : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 60/115/125 Nm  <b>DGA506</b> : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein  <b>DHS680</b> : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm  <b>INCLUS</b> : 1 chargeur rapide double port, 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 2 coffrets MAKPAC</p>	<p>PERCEUSE À PERCUSSION</p>	<p>MEULEUSE</p>	<p>SCIE CIRCULAIRE</p>							
<p><b>DLX5038PTJ</b> <b>ENSEMBLE DE 5 MACHINES 18V LI-ION</b>  <b>DHP481</b> : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 60/115/125 Nm <b>DTD154</b> : Visseuse à choc 175 Nm <b>DGA506</b> : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein <b>DHS680</b> : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm <b>DHR243</b> : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J  <b>INCLUS</b> : 1 chargeur rapide double port, 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 2 MAKPAC Taille 4, 1 MAKPAC Taille 3</p>	<p>PERCEUSE À PERCUSSION</p>	<p>VISSEUSE À CHOCS</p>	<p>MEULEUSE</p>	<p>SCIE CIRCULAIRE</p>	<p>PERFO-BURINEUR</p>					
<p><b>DLX1011PTJ</b> <b>ENSEMBLE DE 10 MACHINES 18V LI-ION</b>  <b>DHP481</b> : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 60/115/125 Nm  <b>DTD154</b> : Visseuse à choc 175 Nm <b>DGA506</b> : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein <b>DHS680</b> : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm <b>DHR243</b> : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J <b>DTM51</b> : Découpeur-ponceur <b>DJR183</b> : Scie récipro <b>DB0180</b> : Ponceuse Ø 125 mm <b>DCL180</b> : Aspirateur balai <b>DJV182</b> : Scie sauteuse  <b>INCLUS</b> : 1 Chargeur rapide double port, 5 Batteries 18V Li-Ion 5Ah, 2 MAKPAC Taille 2, 3 MAKPAC Taille 4</p>	<p>PONCEUSE EXCENTRIQUE ASPIRATEUR</p>	<p>PERCEUSE À PERCUSSION</p>	<p>VISSEUSE À CHOCS</p>	<p>MEULEUSE</p>	<p>SCIE CIRCULAIRE</p>	<p>PERFO-BURINEUR</p>	<p>DÉCOUPEUR MULTIFONCTION</p>	<p>SCIE RÉCIPRO</p>	<p>SCIE SAUTEUSE</p>	<p><b>OFFERT</b>  1 Radio de chantier DMR116</p>

## MAKSTOR

**P-84311**  
Coffret de transport (4 tiroirs)  
Détail tiroirs : 2 petits, 1 moyen, 1 grand

**NOUVEAU**



**P-84333**  
Coffret de transport (6 tiroirs)  
Détail tiroirs : 6 petits

**NOUVEAU**



## SOLUTIONS DE TRANSPORT

**P-84137**  
Boîte à outils  
Livrée sans outils



**TRO0000001**  
Chariot-diable pour Makpac  
(Livré sans coffret Makpac)

JUSQU'À 125 KG



**P-83652**  
Module de rangement avec 11 compartiments et mousse de protection



**P-83886**  
Plateau roulant pour Makpac jusqu'à 100 kg



**P-83836**  
Caisse de rangement 145 mm



**P-83842**  
Caisse de rangement



257 mm

## DÉPLACEZ-VOUS AVEC...

Arrivage Avril 2022

Références	DEADML800 Frontale	DEAML103	DEAML105	DEAML106 Fonction zoom	DEBDML186	DEBDML801 Tête inclinable
Visuels						
Compatibilité						
Autonomie max (hr)	35 (BL1850B)	28 (BL1041B)	14 (BL1041B)	12 (BL1041B)	95 (BL1850B)	40 (BL1850B)
Puissance d'éclairage max (lux)	2000	240	5500	4500	500	400
Flux lumineux max (lm)	100	100	190	190	200	200
Poids (kg)	0,53 à 0,91	0,27 à 0,43	0,53 à 0,70	0,61 à 0,78	0,51 à 0,83	0,61 à 0,98

Références	DEADML815	DEBDML802	DEBDML808 Fonction zoom	DEBDML812 3 modes : Spot, Torche, Torche + Spot	DEAML002G Port USB : Pour recharger vos appareils	DEAML001G
Visuels						
Compatibilité						
Autonomie max (hr)	45 (BL1850B)	23 (BL1850B)	26 (BL1850B)	8,5 (BL1850B)	51 (BL4040)	55 (BL4040)
Puissance d'éclairage max (lux)	3000	4000	4500	71000 (Spot)	1900	3000
Flux lumineux max (lm)	160	180	190	1250 (Spot)	710	160
Poids (kg)	0,26 à 0,93	0,64 à 1	0,73 à 1,09	1,2 à 1,6	1,2 à 1,5	1 à 1,3

## ÉCLAIREZ VOTRE ZONE DE TRAVAIL...

Références	DEADML805	DEADML811	DEADML809	DEAML003G
Visuels				
Compatibilité	/ Filaire	/ Filaire	/ Filaire	
Autonomie max (hr)	8,5 (BL1850B)	13 (BL1850B)	7,5 (BL1850B) x 2	10 (BL4040)
Puissance d'éclairage max (lux)	300	1800	3800	1900
Flux lumineux max (lm)	750	3000	10000	1100
Poids (kg)	2,3 à 2,7	4,1 à 4,8	5,7 à 7	3,4 à 4,7

**GM00001381**  
Trepied compatible  
DML805



**GM00002073**  
Trepied compatible  
DML809/DML811



## ILLUMINEZ VOS CHANTIERS...

**NOUVEAU**

**NOUVEAU**

Références	DEADML810	DEADML814 2,24 m Tête fixe	DEADML813 2,24 m - 3 têtes orientable
Visuels			
Compatibilité	/ Filaire		
Autonomie max (hr)	15 (BL1850B x 2)	10 (BL1850B)	10 (BL1850B)
Puissance d'éclairage max (lux)	550	1250	1250
Flux lumineux max (lm)	5500	3000	3000
Poids (kg)	13,9 à 15,3	7,2 à 7,9	7,2 à 7,9

## Perceuses visseuses et perceuses visseuses à percussion



Arrivée Avril 2022

Caractéristiques	USAGE QUOTIDIEN						USAGE INTENSIF		USAGE EXPERT	
	DDF083RFJ	DDF483RFJ	DDF485RTJ	DHP485RTJ	DDF487RFJ	DHP487RFJ	DDF484RTJ	DHP484RTJ	DDF486RTJ	DHP486RTJ
Mode disponible	-	-	-	percussion	-	percussion	-	percussion	-	percussion
Équipements et Technologies	 <b>XPT</b>	 <b>XPT</b>	 <b>5.0Ah</b> <b>XPT</b>	 <b>5.0Ah</b> <b>XPT</b>	 <b>3.0Ah</b>	 <b>3.0Ah</b>	 <b>5.0Ah</b> <b>XPT</b>	 <b>5.0Ah</b> <b>XPT</b>	 <b>5.0Ah</b> <b>XPT</b>	 <b>5.0Ah</b> <b>XPT</b>
Batterie	18 V - 3 Ah	18 V - 3 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 3 Ah	18 V - 3 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 5 Ah
Ø Mandrin	Hexa. 1/4"	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Capacités Ø Acier/Bois	13/36 mm	13/36 mm	13/38 mm	-	13/36 mm	-	13/38 mm	-	13/76 mm	-
Capacités avec percussion Ø Béton/Acier/Bois	-	-	-	13/13/38 mm	-	13/13/36 mm	-	13/13/38 mm	-	16/13/76 mm
Cadence de frappe mode percussion	-	-	-	0 à 28500 cps/min	-	0 à 25500 cps/min	-	0 à 30000 cps/min	-	0 à 31500 cps/min
Nbr. de vitesses	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Couple max. elast./franc	23/40 Nm	23/40 Nm	27/50 Nm	27/50 Nm	25/40 Nm	25/40 Nm	36/54 Nm	36/54 Nm	65/130 Nm	65/130 Nm
Poids	1,3 kg	1,6 kg	1,7 kg	1,8 kg	1,4 kg	1,4 kg	1,8 kg	1,9 kg	2,6 kg	2,7 kg
Livré avec	1 chargeur rapide et 2 batteries									

(1) : Couple de blocage maximal

## Perceuses visseuses et perceuses visseuses à percussion



Arrivée Avril 2022

Caractéristiques	USAGE OCCASIONNEL		USAGE QUOTIDIEN				USAGE INTENSIF			
	DDF453SFE	DHP453SFE	DDF446RMJ	DHP446RMJ	DDF482RMJ	DHP482RMJ	DDF482RTJ	DHP482RTJ	DDF458RTJ	DHP458RTJ
Mode disponible	-	percussion	-	percussion	-	percussion	-	percussion	-	percussion
Équipements et Technologies	 <b>XPT</b>	 <b>XPT</b>	 <b>4.0Ah</b> <b>XPT</b>	 <b>4.0Ah</b> <b>XPT</b>	 <b>4.0Ah</b> <b>XPT</b>	 <b>4.0Ah</b> <b>XPT</b>	 <b>5.0Ah</b> <b>XPT</b>	 <b>5.0Ah</b> <b>XPT</b>	 <b>5.0Ah</b> <b>XPT</b>	 <b>5.0Ah</b> <b>XPT</b>
Batterie	18 V - 3 Ah	18 V - 3 Ah	14,4 V - 4 Ah	14,4 V - 4 Ah	18 V - 4 Ah	18 V - 4 Ah	18 V - 5 Ah			
Ø Mandrin	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Capacités Ø Acier/Bois	13/36 mm	-	13/38 mm	-	13/38 mm	-	13/38 mm	-	13/76 mm	-
Capacités avec percussion Ø Béton/Acier/Bois	-	13/13/36 mm	-	13/13/38 mm	-	13/13/38 mm	-	13/13/38 mm	-	16/13/76 mm
Cadence de frappe mode percussion	-	0 à 19500 cps/min	-	0 à 22500 cps/min	-	0 à 27000 cps/min	-	0 à 27000 cps/min	-	0 à 30000 cps/min
Nbr. de vitesses	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Couple max. elast./franc	27/42 Nm	27/42 Nm	30/44 Nm	30/44 Nm	36/62 Nm	36/62 Nm	36/62 Nm	36/62 Nm	58/91 Nm	58/91 Nm
Poids	1,6 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	2,3 kg	2,3 kg
Livré avec	1 chargeur rapide et 2 batteries									

## Perceuses d'angle

**DDA460PT2** **XPT ADT** **BL**  
**5.0Ah**  
Couple max elast / franc : 48 / 136 Nm  
0 à 350 / 0 à 1400 tr/min - 6,4 kg



**DDA450RTE** **XPT** **BL**  
Couple max elast / franc : 26 / 70 Nm  
0 à 450 / 0 à 1400 tr/min - 3,5 kg



**NOUVEAU**

## Boulonneuses à chocs

### DTW301RTJ

18V XPT  
5 Ah - 330 Nm  
Couple desser. : 580 Nm  
Carré d'entraînement 1/2"  
M10 à M20 - 4 vitesses  
0 à 4000 cps/min  
0 à 3200 tr/min - 1,8 kg



### DTW181RFJ

18V XPT  
3 Ah - 180 Nm  
Couple desser. : 1600 Nm  
Carré d'entraînement 1/2"  
M8 à M16  
0 à 3600 cps/min  
0 à 2400 tr/min - 1,5 kg

### DTW190RFE

18V  
3 Ah - 190 Nm  
Carré d'entraînement : 1/2"  
M8 à M16  
0 à 3000 cps/min  
0 à 2300 tr/min  
1,4 kg

### DTW251RMJ

18V  
4 Ah - 230 Nm  
Carré d'entraînement : 1/2"  
M10 à M16  
0 à 3200 cps/min  
0 à 2100 tr/min  
1,5 kg

### DTW285RTJ

18V BL XPT 5.0Ah  
5 Ah - 280 N  
Couple desser. : 400 Nm  
Carré d'entraînement : 1/2"  
M10 à M20  
0 à 3500 cps/min  
0 à 2800 tr/min  
1,7 kg  
Fonction Autostop

### DTW450RTJ

18V 5.0Ah  
5 Ah - 440 Nm  
Couple desser. : 730 Nm  
Carré d'entraînement : 1/2"  
M12 à M22  
0 à 2200 cps/min  
0 à 1600 tr/min  
3,4 kg

### DTW1001RTJ

18V 5.0Ah BL  
5 Ah - 1050 Nm  
Couple desser. : 1600 Nm  
Carré d'entraînement 3/4"  
M12 à M30 - 0 à 2200 cps/min  
0 à 1800 tr/min - 3,6 kg

### DTW1002RTJ

18V 5.0Ah BL  
5 Ah - 1000 Nm  
Couple desser. : 1700 Nm  
Carré d'entraînement 1/2"  
M12 à M30 - 0 à 2200 cps/min  
0 à 1800 tr/min - 3,6 kg

**3 MODES AUTOSTOP EN BOULONNAGE ET DÉBOULONNAGE (DTW301RTJ ET DTW700RTJ)**

### DTW700RTJ

18V XPT  
5 Ah - 700 Nm  
Couple desser. : 1000 Nm  
Carré d'entraînement 1/2"  
M10 à M24 - 4 vitesses  
0 à 2700 cps/min  
0 à 2200 tr/min - 2,7 kg



## TECHNOLOGIE XPT

XPT : Protection contre les infiltrations de poussières et d'eau

### 2 Modes T :

#### Fonction Vis AUTOFORÉUSE,

- 1 - mode spécialement conçu pour la fixation de bardage aluminium pour les tôles épaisses
- 2 - spécialement conçu pour les tôles fines. La machine s'arrête automatiquement quand la vis est en appui

### Mode A :

Fonction vitesse automatique, conçue pour le vissage dans le bois. Évite les vis qui glissent, augmente la précision

### Fonction Autostop :

Mode dévissage avec arrêt automatique en 0,2 secondes (DTW285RTJ / DTD171RTJ)

## COFFRET DOUILLES 1/2"

B-66232

Douilles 8/10/12/13/14/16/17/19/21 mm



## Visseuses à chocs

### DTD157RFJ

18V BL XPT  
3 Ah  
140 Nm - 1/4 hex.  
0 à 4100 cps/min  
0 à 3000 tr/min  
1,4 kg

### DTD156RFJ

18V  
3 Ah  
155 Nm - 1/4 hex.  
0 à 3000 cps/min  
0 à 2500 tr/min  
1,3 kg

### DTD152RMJ

18V XPT  
4 Ah - 165 Nm - 1/4 hex.  
0 à 3500 cps/min  
0 à 2900 tr/min - 1,5 kg

### DTD155RFJ

18V BL XPT  
3 Ah  
140 Nm - 1/4 hex.  
0 à 3900 cps/min  
0 à 3000 tr/min  
Mode vissage A  
1,5 kg

### DTD153RFJ

18V BL XPT  
3 Ah  
170 Nm - 1/4 hex.  
0 à 3600 cps/min  
0 à 3400 tr/min  
1,5 kg

### DTD154RTJ

18V BL XPT 5.0Ah  
5 Ah  
175 Nm - 1/4 hex.  
0 à 3800 cps/min  
0 à 3600 tr/min  
0 à 3600 tr/min  
Mode vissage T<sup>(1)</sup>  
1,5 kg

### DTD171RTJ

18V BL XPT 5.0Ah  
5 Ah - 180 Nm - 1/4 hex.  
0 à 3800 cps/min  
0 à 3600 tr/min  
4 vitesses - 1,6 kg  
Modes T (1 et 2), mode A, Autostop

Arrivage Avril 2022

**-20%**

de remise sur le mandrin auto-serrant (763198-1) pour les visseuses à chocs de la page 13





## 27 ACCESSOIRES DE PERÇAGE ET VISSAGE E-07032

18 forets (6xMétal, 6xBéton, 6xBois)  
8 embouts 25 mm (2xPH, 2xPZ, 1xTorx, 2xPlat, 1xHexa)  
1 porte-embout à verrouillage



## 29 ACCESSOIRES DE PERÇAGE ET VISSAGE E-07054

12 forets (5xMétal, 4xBéton, 3xBois)  
16 embouts 25 mm (2xPH, 3xPZ, 4xTorx, 3xPlat, 4xHexa)  
1 porte-embout à verrouillage

CONÇUS POUR ÊTRE  
EMPILÉS DE MANIÈRE  
STABLE.



COUVERCLE  
TRANSPARENT  
POUR VISUALISER LE  
CONTENU DU COFFRET.



## 28 ACCESSOIRES DE VISSAGE E-07048

16 embouts 25 mm (4xPH, 3xPZ, 3xT, 4xHexa, 2xPlat)  
8 embouts 50 mm (4xPH, 1xPZ, 2xTorx, 1xPlat)  
3 Douilles à queue (6, 10, 12 mm)  
1 porte-embout magnétique



## 32 ACCESSOIRES DE VISSAGE E-07076

24 embouts 25 mm (6xPH, 5xPZ, 5xT, 4xHexa, 4xPlat)  
7 embouts 75 mm (2xPH, 2xPZ, 1xTorx, 2xPlat)  
1 porte-embout magnétique

## VISSAGE TORSION IMPACT BLACK

### COFFRET « BATTERIE » 31 ACCESSOIRES E-03084

30 embouts 25 mm : 9xPH, 9xPZ, 12xTorx®  
1 Porte-embout magnétique à verrouillage



## NOUVEAU

### EMBOUS IMPACT BLACK 25 mm PHILLIPS (PH)

Référence	Empreinte	Qté
B-63600	PH1	2
B-63616	PH2	2
B-63622	PH3	2



### EMBOUS IMPACT BLACK 25 mm POZIDRIV (PZ)

Référence	Empreinte	Qté
B-63638	PZ1	2
B-63644	PZ2	2
B-63650	PZ3	2



### EMBOUS IMPACT BLACK 25 mm TORX® (T)

Référence	Empreinte	Qté
B-63666	T15	2
B-63672	T20	2
B-63688	T25	2
B-63694	T30	2
B-63703	T40	2



### EMBOUS IMPACT BLACK 50 mm PHILLIPS (PH)

Référence	Empreinte	Qté
B-63719	PH1	2
B-63725	PH2	2
B-63731	PH3	2



### EMBOUS IMPACT BLACK 50 mm POZIDRIV (PZ)

Référence	Empreinte	Qté
B-63747	PZ1	2
B-63753	PZ2	2
B-63769	PZ3	2



### EMBOUS IMPACT BLACK 50 mm TORX® (T)

Référence	Empreinte	Qté
B-63775	T15	2
B-63781	T20	2
B-63797	T25	2
B-63806	T30	2
B-63812	T40	2



### PORTE EMBOUT À VERROUILLAGE IMPACT BLACK B-66802

Pour embouts Hexa 1/4"  
Longueur 60 mm



## COFFRETS DE FORETS POUR BOIS

### ENSEMBLE 7 MÈCHES À BOIS HÉLICOÏDALES

**D-62371**

Hexa 1/4"  
 Ø 2 mm, 2 x Ø 3 mm,  
 Ø 4 mm, Ø 5 mm, Ø 6 mm,  
 Ø 8 mm



### COFFRET 5 MÈCHES À BOIS HÉLICOÏDALES

**D-57211**

Emmanchement cylindrique

Ø 4/5/6/8/10 mm



### COFFRET 8 MÈCHES À BOIS HÉLICOÏDALES

**D-57227**

Emmanchement cylindrique

Ø 3/4/5/6/7/8/9/10 mm



## COFFRETS DE FORETS POUR MÉTAL

### FORETS HSS-G

Pour percer le métal, les métaux non ferreux, le plastique  
 Emmanchement cylindrique DIN338 - Pointe 118°

#### 6 FORETS

**D-57196**

Ø 2/3/4/5/6/8 mm



### FORETS HSS-CO 5%

Pour percer l'Inox et le métal Emmanchement cylindrique  
 DIN338/DIN1412C - Pointe 135°

#### 6 FORETS

**D-57168**

Ø 2/3/4/5/6/8 mm



PERÇAGE  
INOX

#### 25 FORETS

**D-67555**

Ø 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/  
 6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10/10,5/  
 11/11,5/12/12,5/13 mm



#### 25 FORETS

**D-67577**

Ø 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/  
 6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10/10,5/11/  
 11,5/12/12,5/13 mm



PERÇAGE  
INOX

## FRAISES ÉTAGÉES

### COFFRET DE 3 FRAISES ÉTAGÉES

**D-41872**

2 fraises Hexa 1/4" (4 - 12 mm et 4 - 20 mm)  
 1 fraise 3 pans (4 - 32 mm)

**POUR PERÇER (JUSQU'À 2 mm D'ÉPAISSEUR),  
 FRAISER ET ÉLARGIR DES TROUS AVEC LE  
 MÊME ACCESSOIRE DANS LE MÉTAL, LES  
 MÉTAUX NON FERREUX, LE PLASTIQUE...**



**NOUVEAU**

### COFFRET 5 MÈCHES FORSTNER

**D-47363**

• Pour le perçage d'un diamètre important sur une profondeur moyenne.

• Excellent dégagement des copeaux.

• Coupe nette, sans bavure.

Ø15/20/25/30/35 mm

Longueur 90 mm





DHR264PT4J

DHR281PT2J

DHR283TJU

**NOUVEAU**

DHR400G2UN

DHR182RTJ

DHR202RTJ

DHR243RTJ

DHR243RTJW

DES PERFO-BURINEURS  
À TOUTES ÉPREUVES

	DHR182RTJ SDS-Plus	DHR202RTJ SDS-Plus	DHR243RTJ SDS-Plus	DHR243RTJW SDS-Plus	DHR264PT4J SDS-Plus	DHR281PT2J SDS-Plus	DHR283TJU SDS-Plus	DHR400G2UN SDS-Max
Voltage								
Fonctions	3 modes : perçage, perforation, burinage							
Technologie		-						
Capacités Ø béton/trépan/acier/bois	18/-/13/24 mm	20/-/13/26 mm	24/65/13/27 mm	24/65/13/27 mm	26/65/13/32 mm	28/65/13/32 mm	28/65/13/32 mm	40/105/- mm
Cadence de frappe max.	5000 cps/min	4000 cps/min	4700 cps/min	4700 cps/min	5000 cps/min	5000 cps/min	5000 cps/min	2900 cps/min
Puissance de frappe (EPTA)	1,7 Joules	2 Joules	2 Joules	2 Joules	2,5 Joules	2,8 Joules	2,8 Joules	8 Joules
Poids	2,6 Kg	3,5 Kg	3,4 Kg	4,7 Kg	4,7 Kg	5,1 Kg	5,1 Kg	8,1 Kg
Inclus	1 coffret makpac, 2 batteries 18V - 5 Ah et un chargeur rapide		Mandrin automatique interchangeable 13 mm 1 MAKPAC 4 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide	Mandrin automatique interchangeable 13 mm Système d'aspiration à filtre HEPA (DX07) 1 MAKPAC 4 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide	Mandrin automatique interchangeable 13 mm 1 MAKPAC 3 + 1 MAKPAC 4 4 batteries 18V - 5 Ah 1 chargeur double	Poignée anti-vibration Mandrin automatique interchangeable 13 mm 1 coffret makpac 4 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur double	Mandrin automatique interchangeable 13 mm. Collecteur à poussière DUST CUP 1 MAKPAC 4. 2 batteries 18V - 5 Ah 1 chargeur rapide. Poignée anti vibration	Poignée de perçage, poignée de burinage, butée de profondeur, graisse à foret 2 batteries 18V - 6 Ah et 1 chargeur rapide

## Piqueur SDS-Plus

### DHK180RTJ



5 Ah - 0 à 3200 cps/min

3,1 J (EPTA) - 3,5 kg

Inclus : 2 batteries 18 V Li-Ion 5Ah,

1 chargeur rapide et un coffret MAKPAC



• PIQUEUR BRUSHLESS COMPACT ET LÉGER

• 12 POSITIONS DE BURIN POUR UN TRAVAIL CONFORTABLE

• RÉGLAGE ÉLECTRONIQUE DE LA PUISSANCE DE FRAPPE

• FAIBLE NIVEAU DE VIBRATION GRÂCE À LA TECHNOLOGIE AVT

## Perforateurs SDS-Plus

### DHR165RMJ 18V

4 Ah

Ø Béton/Acier/Bois : 16/13/24 mm

0 à 5300 cps/mn - 1,3 J - 2,5 kg

**INCLUS :**

2 batteries 18 V Li-Ion 4 Ah,  
un chargeur rapide, et 1 coffret MAKPAC



### DHR171RTJ 18V

5 Ah

Ø max. dans béton/acier/bois :

17/10/13 mm

1,2 J - 2,8 kg

**INCLUS :**

2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah,  
un chargeur rapide, et 1 coffret MAKPAC



## Visseuses plaques de plâtre

### SUPPORT BOIS

**DFS250RTJ** 18V  
5 Ah  
1/4" hex. - 5 mm  
0 à 2500 tr/min  
1,8 kg

**FONCTION AUTO « POUSSE ET VISSE »**  
Le moteur ne démarre que lorsque la vis est en appui.

**BL MOTOR 5.0Ah**



**USAGE INTENSIF**

### MULTI-SUPPORT

**DFS451RFJ** 18V  
3 Ah - 1/4" hex.  
4 mm - 0 à 4000 tr/min - 1,5 kg



**USAGE QUOTIDIEN**

**DFS452RTJ** 18V **XPT** **BL MOTOR**  
5 Ah  
1/4" hex. - 5 mm  
0 à 4000 tr/min - 1,8 kg

**FONCTION AUTO « POUSSE ET VISSE »**  
Le moteur ne démarre que lorsque la vis est en appui.



**USAGE INTENSIF**

## Visseuse bardage

**DFS251RTJ** 18V  
5 Ah  
1/4" hex. - 5 mm  
0 à 2500 tr/min  
1,8 kg

**FONCTION AUTO « POUSSE ET VISSE »**  
Le moteur ne démarre que lorsque la vis est en appui.

**BL MOTOR 5.0Ah**



**USAGE INTENSIF**

## Malaxeurs

**DUT131Z** 18V  
Mandrin à clé 13 mm  
2 vitesses : 0 à 1300 tr/min - 0 à 350 tr/min  
Vitesse variable à la gâchette - 3 kg  
Livré sans batterie ni chargeur



**DUT130RTE** 18V  
M14 - 2 vitesses : 0 à 1300 tr/min - 0 à 350 tr/min  
Vitesse variable à la gâchette - 2,8 kg  
Inclus : une hélice de malaxage Ø 165 mm



## Visseuse automatique

**DFR550RTJ** 18V  
5 Ah  
1/4" hex - 4 x 25 à 55 mm  
4000 tr/min - 2,1 kg



## Agrafeuse

**DST112RFJ** 18V  
3 Ah  
Largeur des agrafes : 10 mm  
Longueur des agrafes : 7 à 10 mm  
Magasin : 150 agrafes  
1,8 kg



Très légère et compacte

## Cloueur

**DFN350RTJ** 18V  
18 ga  
Longueur des pointes : 15,18,25,30,35 mm  
Magasin : 120 pointes  
2,2 kg



Faible recul

## Cloueurs

**DBN600RTJ** 18V  
5 Ah  
16 Ga  
Long. Clous : 19 à 64 mm  
Magasin : 100 clous  
3,6 kg



Faible espacement avant

**DBN500RTJ** 18V  
5 Ah  
18 Ga  
Long. clous : 15 à 50 mm  
Magasin 100 clous  
3,5 kg



Peu de recul, les sensations d'un cloueur à gaz

**DPT353RTJ** 18V  
5 Ah  
23 Ga  
Long. clous : 15 à 35 mm  
Magasin : 120 clous - 2,2 kg



Précision : nez très fin  
Faible recul

Retrouvez les clous et agrafes compatibles en p.42

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Les modèles de cette page sont livrés avec 1 chargeur et 2 batteries sauf DUT131Z - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)

\* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

## Ponceuses vibrantes

### DB0380RTJ

Patin 93 x 185mm - 4000 à 12000 orb/min  
1,9 à 2,2 kg  
Livrée avec 2 batteries BL1850B 5 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac

**NOUVEAU**



### DB0381RTJU

Patin 93 x 185mm - 4000 à 12000 orb/min  
Clé bluetooth 1,9 à 2,2 kg  
Livrée avec 2 batteries BL1850B 5 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac

**NOUVEAU**



## Ponceuse excentrique

### DB0180RTJ

Ø 125 mm - 3 vitesses - 1,7 kg  
Livrée avec 2 batteries 5 Ah un chargeur rapide en coffret Makpac



## Ponceuse à bande

### DBS180RTJ

5 Ah - Puissance max restituée : 530 W  
Vitesse de bande max : 1700 m/min  
Dimension abrasifs : 9 x 533 mm - 2,1 kg  
Livrée avec 2 batteries 5 Ah un chargeur rapide en coffret Makpac



## Ponceuse polisseuse

### DPV300ZJ

Ø 75 mm - 2 vitesses - 1,6 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur



## Polisseuse excentrique

### DP0600RTE

5 Ah - Ø 150 mm - 0 à 6800 orb/min  
Rotation forcée : 180 à 780 tr/min  
3,6 kg  
Livrée avec 2 batteries 5 Ah un chargeur rapide en coffret



## Vibreurs à béton

### DVR350RME // DVR450RME

4 Ah  
Longueur d'aiguille DVR450RME : 1200 mm  
Longueur d'aiguille DVR350RME : 800 mm  
Aiguille : Ø 25 mm  
Vibrations : 13000 osc/min - 3,5 kg // 3,2 kg  
Livrée avec 2 batteries 4 Ah un chargeur rapide en coffret



## Pistolet à mastic

### DCG180RY

1,5 Ah  
Force de poussée : 5000 N  
Support de cartouche : 300 ml  
Poids net : 2,1 kg (avec support 300 ml)  
Livrée avec 1 chargeur et 1 batterie 1,5 Ah



Tube alu 600 ml  
196352-6

Tube plastique 800 ml  
197195-9



Tube alu 600 ml  
acheté avec un  
DCG180RY

Tube alu 600 ml  
acheté seul

Tube plastique 800 ml  
acheté seul

## Ponceuse murale



### DSL800RTEU

Ø abrasifs 225 mm  
Ø plateau 210 mm - 260 W  
1000 à 1800 tr/min  
Inclus : sac de transport pour accessoires. Livrée avec 2 batteries 5 Ah un chargeur rapide



### DSL801ZU

Ø des abrasifs 225 mm  
Ø du plateau 210 mm  
260 W - 1000 à 1800 tr/min  
Inclus : sac de transport pour accessoires, livrée sans batterie ni chargeur

**NOUVEAU**

## Disques Abrasifs Ø 225 mm (Lot de 25)

Référence	Grain
B-68389	40
B-68395	80
B-68404	120
E-02375	150
B-68410	180
E-02381	220
B-68426	320

## Découpeur thermique

### DHG181RT1J

5 Ah  
6 modes de température  
Max 550 °C.  
2 modes de débit d'air : 120 / 200 L/min.  
Poids 1,4 Kg  
Livré avec 1 batterie et un chargeur rapide.



**NOUVEAU**

## Pompe à graisse



### DGP180RT

480 W  
2 modes de 145 à 290 ml/min.  
4,8 à 6,1 kg  
Livré avec 1 batterie 18V 5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret

**NOUVEAU**

de remise sur le carter d'aspiration (196845-3) pour l'achat d'une meuleuse DGA506RTJ /DGA508RTJ/DGA513RTJ/DGA517RTJ



### Meuleuses 125 mm



DGA506RTJ



DGA508RTJ



DGA513RTJ



DGA517RTJ



**X-LOCK**  
DGA519RTJ1



**NOUVEAU**

**X-LOCK**  
DGA520ZX1



**NOUVEAU**

**X-LOCK**  
DGA521ZX1

191G05-4

**Carter d'aspiration pour DGA519**



- Changement d'accessoires sans outil "X-LOCK"
- Variateur de vitesse
- Poignée de sécurité
- Ajustement automatique du couple et de la vitesse pour des performances optimales
- Protection anti Kick-Back : mise en sécurité du moteur s'il détecte une chute brutale de la vitesse
- Démarrage progressif et frein électrique pour plus de sécurité

Références	DGA506RTJ	DGA508RTJ	DGA513RTJ	DGA517RTJ	DGA519RTJ1	DGA520ZX1	DGA521ZX1
Puissance	<b>5.0Ah</b>						
Vitesse à vide max. (tr/min)	8500		3000 à 8500 (variateur)			8500	
Diamètre du disque (mm)	125	125	125	125	125	125	125
Taux de vibration triaxial (m/s <sup>2</sup> )	6,5	6	6	6	7	7	7
Poids net (kg)	2,5	2,6	3	3	3,1 kg	2,4 à 3 kg	2,4 à 3 kg
Poignée de sécurité	-	oui	-	oui	oui	oui	oui
Technologies							
Inclus	Livrée avec 2 batteries et 1 chargeur rapide	Livrée avec 2 batteries et 1 chargeur rapide	Livrée avec 2 batteries et 1 chargeur rapide	Livrée avec 2 batteries et 1 chargeur rapide	Livrée avec 2 batteries et 1 chargeur rapide	Livrée sans batterie ni chargeur	Livrée sans batterie ni chargeur

## CONÇUS POUR LES MEULEUSES À BATTERIES

**Disques fins à tronçonner Pour Métal et Inox**

B-45733 - Plat  
B-46953 - Déporté  
Ø : 125 mm / épaisseur 0,8 mm / Z60T



**Meules à ébarber flexible Pour Métal et Inox**

B-53110 **MOINS DE BRUIT ET DE VIBRATION**  
Ø : 125 mm



**Disque Diamant fin Pour Béton et Granit**

B-53796  
Conforme à la norme OSA Ø : 125 mm / épaisseur 1,6 mm



**Disque à tronçonner X-LOCK®**

E-00418  
Ø : 125 mm / épaisseur 1,2 mm / A60T



**Meule à ébarber X-LOCK®**

E-00393  
Ø : 125 mm / épaisseur 6 mm / A36P



**Disque Diamant X-LOCK®**

E-02076  
Conforme à la norme OSA : Ø 125 mm / épaisseur 1,6 mm



### Scies circulaires à métal

**DCS552RTJ**

5 Ah - Ø 136 mm - Coupe max : 50,5 mm - 3600 tr/min - 2,7 kg  
Livrée avec 2 batteries 5 Ah un chargeur rapide en coffret Makpac

**BAC DE RÉCUPÉRATION DES COPEAUX MÉTALLIQUES**



**DCS553RTJ**

5 Ah - Ø 150 mm - Coupe max : 57,5 mm - 4100 tr/min - 3 kg  
Livrée avec 2 batteries 5 Ah un chargeur rapide en coffret Makpac

**BAC DE RÉCUPÉRATION DES COPEAUX MÉTALLIQUES**



### Coupe fer à béton / tiges filetées

**DSC251RT**

5 Ah - Capacité de coupe fers à béton/tiges filetées : 10 à 25 mm  
Poids 4 kg  
Livrée avec 1 Batterie 18V Li-Ion 5Ah et 1 Chargeur rapide



## DISQUES À TRONÇONNER POUR MÉTAL ET INOX

**+50% de durée de vie**  
**-0,1% de Fe, S et Cl**

En réduisant les teneurs en fer (Fe), soufre (S) et en chlore (Cl) à moins de 0,1% dans la composition du disque, nous avons augmenté sa durée de vie et sa résistance à la rouille



Le label ou Norme OSA est le garant du respect à la norme de sécurité européenne EN13236.

**NOUVEAU**

**E-03040**

Diamètre : 125 mm

Épaisseur : 1 mm

Type : A60U-BF

Alésage : 22,23 mm (M14)

Norme OSA



E-03040 à l'unité



E-03040-12 boîte de 12



E-03040-50 carton de 50

**X50**

## DISQUES À TRONÇONNER MULTI-MATÉRIAUX

**Pour couper le Métal, l'Inox, l'Aluminium, la Pierre, le Carrelage, le PVC et d'autres matériaux de construction SANS CHANGER DE DISQUE !!!**

**NOUVEAU**

**E-10724**

Diamètre : 125 mm

Épaisseur : 1,2 mm

Type : C46T-BF

Alésage : 22,23 mm (M14)

Norme OSA



## DISQUES DIAMANT X-LOCK MULTI-MATÉRIAUX

**Pour couper la Tôle, le PVC, le Bois SANS CHANGER DE DISQUE !!!**

*Longue durée de vie grâce aux grains aux carbures de tungstène  
Coupe nette, rapide et sans rebond*

**NOUVEAU**

**E-11776**

Diamètre : 125 mm

Épaisseur : 2 mm

Alésage : X-Lock compatible M14



**NOUVEAU**


## BROSSES X-LOCK

Références	D-73380	D-73396	D-73405	D-73411	D-73427	D-73449
Visuels						
Désignation	Brosse boisseau à fils acier torsadés	Brosse boisseau à fils acier ondulés	Brosse circulaire à fils acier torsadés épais	Brosse circulaire à fils acier torsadés fins	Brosse circulaire à fils acier ondulés	Brosse conique à fils acier ondulés
Utilisation	Idéal pour gros travaux	Idéal pour enlever les traces de rouilles légères	Efficace pour travailler dans les coins	Efficace pour travailler dans les rainures	Idéal pour enlever les traces de rouilles légères	Pour les surfaces arrondies
Dimensions Ø Brosse / Ø Fils	80 / 0,5 mm	75 / 0,3 mm	115 / 0,5 mm	115 / 0,5 mm	115 / 0,3 mm	100 / 0,3 mm


# LAMES DE SCIES EFFICUT PLUS GRANDE VITESSE DE COUPE AUTONOMIE AUGMENTÉE



- Fentes de dilatation**  
Diminuent les vibrations et favorisent la dissipation de la chaleur au niveau de la zone de coupe.
- Fentes d'amortissement**  
Remplies de liant en résine, elles réduisent sensiblement les vibrations et le niveau sonore.
- Revêtement antiadhésif**  
Réduit l'effort de coupe et protège efficacement contre la corrosion.
- Corps de lame de qualité**  
En acier traité, rectifié et tensionné.

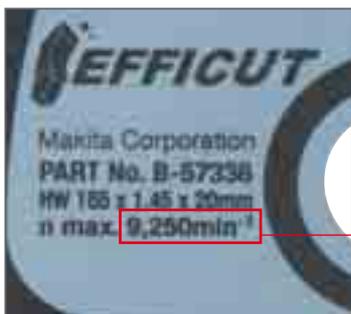

**Les vitesses maximales de rotation**  
Permettent à ces lames d'être utilisées sur des modèles filaires.

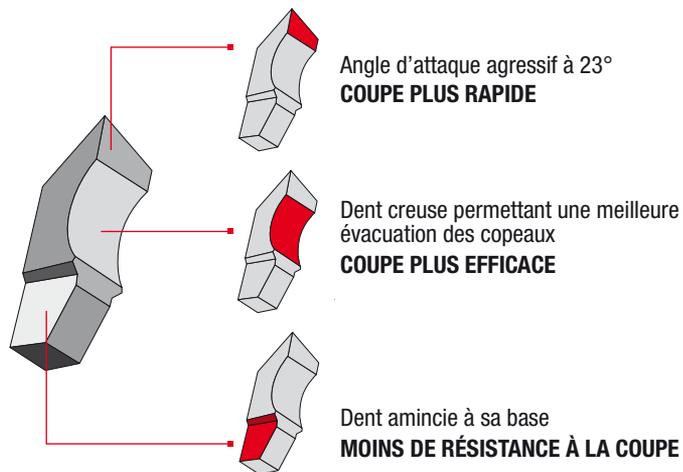

**Nombre de coupe sur une charge de batterie :**



**Vitesse de coupe :**



Références	Application	Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb de dents	Pour modèle
B-62985	Bois	165	20	25	DHS660 - DHS661
B-57336	Bois, Stratifié, MDF	165	20	56	DHS680 - DHS660 - DSP600 - DSP601 - SP001G
B-64185	Bois	190	30	24	DHS710 - DHS782 - DHS783 - DLS714 - HS004G
E-06971	Bois	216	30	45	LS002G
E-08888	Bois	216	30	60	
E-08894	Bois	216	30	80	
E-01909	Bois	235	30	24	DHS900 - HS009G
B-64624	Bois	260	30	45	DLS111 - LS004G
B-67234	Bois	260	30	60	
B-67240	Bois	260	30	80	
B-67256	Bois	305	30	60	DLS211 - LS003G
B-67262	Bois	305	30	80	
B-67278	Bois	305	30	100	

## Scies circulaires bois



### DSS501RMJ

18V 5.0Ah BL MOTOR  
4 Ah - Ø 136 mm  
Capacité de coupe à 90° : 51 mm  
3600 tr/min - 2,7 kg



### DHS680RTJ

18V 5.0Ah BL MOTOR  
5 Ah - Ø 165 mm  
Capacité de coupe à 90° : 57 mm  
5000 tr/min - 3,3 kg



### DHS660RTJ

18V 5.0Ah BL MOTOR ADT  
5 Ah - Ø 165 mm  
Capacité de coupe à 90° : 57 mm  
5000 tr/min - 3,2 kg



### DHS710PT4J

18V 5.0Ah BL MOTOR 36V LITHIUM-ION  
36 V (2 x 18 V) - Ø 190 mm - Capacité de coupe à 90° : 68,5 mm - 4800 tr/min - 4,7 kg  
INCLUS : 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 1 chargeur rapide double port et 1 coffret Makpac



### DHS782PT2J

18V 5.0Ah BL MOTOR XPT ADT  
36 V (2x18V) - Ø 190 mm  
Capacité de coupe à 90° : 62,5 mm  
6000 tr/min - 5,1 kg

### DHS661RTJU

18V 5.0Ah BL MOTOR ADT AWS  
5 Ah - Ø 165 mm  
Capacité de coupe à 90° : 57 mm  
5000 tr/min - 3,2 kg

### DHS783T2JU

18V 5.0Ah BL MOTOR ADT  
36 V (2x18V) - Ø 190 mm  
Capacité de coupe à 90° : 62,5 mm  
6000 tr/min - 5,1 kg



## Scie plongeante

### DSP600PT2J

18V 5.0Ah BL MOTOR  
Ø 165 mm  
2500 à 6300 tr/min  
5 kg  
INCLUS :  
1 coffret MAKPAC



**OFFERT**

Règle de guidage 1 400 mm (194368-5) pour l'achat d'une DSP600PT2J

**-20%**

de remise sur le rail de guidage 3000 mm (194367-7) pour l'achat d'une DSP600PT2J

## Scies radiales et à coupe d'onglets

### DLS111ZU

Scie radiale Ø 260 mm  
4400 tr/min - 27,3 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

36V LITHIUM-ION ADT BL MOTOR DXT AWS



**-50%**

de remise sur le chariot-établi DEAWST05 ou DEBWS06

### DLS211PT2U

Scie radiale Ø 305 mm  
4400 tr/min - 31,3 kg

36V LITHIUM-ION ADT BL MOTOR 5.0Ah DXT AWS



**-50%**

de remise sur le chariot-établi DEAWST05 ou DEBWS06 pour l'achat d'une DLS211PT2U ou DLS211ZU (visible en P.26)

### DHS900PT2U

18V 5.0Ah BL MOTOR 36V LITHIUM-ION XPT ADT 5.0Ah BL MOTOR AWS

36 V (2x18V) - Ø 235 mm  
Capacité de coupe à 90° : 85 mm  
4500 tr/min - 6,0 kg  
Fonction AWS de série : clé bluetooth incluse

### DHS900PT2

Compatible AWS : clé bluetooth en option

DLS111ZU	Angle de biseau		
Angle d'onglet	45° gauche	90°	45° droite
0°	58 x 279 mm	91 x 279 mm	43 x 279 mm
45° G et D	58 x 197 mm	91 x 197 mm	43 x 197 mm

DLS211ZU	Angle de biseau		
Angle d'onglet	45° gauche	90°	45° droite
0°	69 x 363 mm	102 x 363 mm	54 x 363 mm
45° G et D	69 x 255 mm	102 x 255 mm	54 x 255 mm

## Scies récipros

(Retrouvez les lames compatibles en p.50)



### DJR187RTE

**BL MOTOR** **18V** **50Ah** **BL**  
 Longueur course : 32 mm - 3000 cps/min  
 Ø Bois/Tube : 255/130 mm - 3,7 kg



### DJR183RYJ

**BL MOTOR** **18V**  
 1,5 Ah - Longueur course : 13 mm  
 3000 cps/min - Ø Bois/Tube : 50/50 mm  
 1,5 kg



### DJR188RFJ

**BL MOTOR** **18V** **BL** **XPT**  
 Longueur course : 20 mm  
 3000 cps/min - Ø Bois/Tube : 255/130 mm - 2,9 kg



### DJR186RTE

**BL MOTOR** **18V** **50Ah**  
 Longueur course : 32 mm - 2800 cps/min  
 Ø Bois/Tube : 255/130 mm - 3,8 kg



### DJR360PT2

**BL MOTOR** **18V** **50Ah** **BL** **XPT** **36V**  
 Longueur course : 32 mm  
 3000 cps/min - Ø Bois/Tube : 255/130 mm - 4,6 kg

## Scies sauteuses

### DJV181RTJ

5 Ah  
 Capacité de coupe :  
 Bois/Acier/Alu : 135/10/20 mm  
 Hauteur de course : 26 mm  
 800 à 3500 cps/min  
 2,5 kg



### DJV182RTJ

5 Ah  
 Capacité de coupe :  
 Bois/Acier/Alu : 135/10/20 mm  
 Hauteur de course : 26 mm  
 800 à 3500 cps/min  
 2,6 kg



### DJV180RFJ

3 Ah  
 Capacité de coupe :  
 Bois/Acier/Alu : 135/10/20 mm  
 Hauteur de course : 26 mm  
 0 à 2600 cps/min  
 2,9 kg



## Rabots

### DKP180RTJ

5 Ah  
 Largeur de rabotage : 82 mm  
 Profondeur de rabotage : 2 mm  
 Profondeur max. de feuillure : 9 mm  
 15000 tr/min  
 3,4 kg



Arrivage Avril 2022

### DKP181RTJ / DKP181RTJU

5 Ah  
 Largeur de rabotage : 82 mm  
 Profondeur de rabotage : 3 mm  
 Profondeur max. de feuillure : 25 mm  
 11000 tr/min  
 3,6 kg



**DKP181RTJ**  
 Compatible AWS :  
 Clé bluetooth en option

**DKP181RTJU**  
 Système complet  
 AWS de série

## Affleureuse - défonceuse multifonction

### DRT50RTJX3

**BL MOTOR** **18V** **50Ah** **BL**  
 Pince : Ø 6 et 8 mm - 10000 à 30000 tr/mjn - Plongée : 0 à 35 mm  
**INCLUS : 2 batteries 5 Ah BL1850B, 1 chargeur rapide DC18RC, 1 base d'affleureuse droite, 1 base de défonçage, 1 base d'affleureuse déportée, 1 base d'affleureuse inclinable**  
 1 Coffret MAK-PAC



Défonceuse

Affleureuse inclinée

Affleureuse droite

Affleureuse déportée

## Garantie ROUGE 3 ans machines



Makita vous offre une garantie commerciale, portant à 3 ans au total la garantie sur vos machines. Cette garantie commerciale s'applique aux machines électriques et sans-fil achetées neuves. Elle vous est offerte après enregistrement obligatoire de la machine, sous 30 jours francs après la date d'achat, sur [www.makita.fr/garanties](http://www.makita.fr/garanties)

## Garantie BLEUE 2 ans chargeurs et batteries



Makita vous offre une garantie commerciale de 2 ans sur vos batteries et chargeurs Li-Ion. Cette garantie commerciale s'applique aux batteries et chargeurs achetés neufs ou livrés avec des machines Li-Ion neuves. Elle vous est offerte après enregistrement obligatoire de la batterie et/ou du chargeur, sous 30 jours francs après la date d'achat, sur [www.makita.fr/garanties](http://www.makita.fr/garanties)

Enregistrement sur [www.makita.fr/garanties](http://www.makita.fr/garanties)

## Perceuses visseuses



**DDF482Z** - carac. p.12



**DDF083Z** - carac. p.12



**DDF459Z** - Perceuse visseuse  
13 mm - 45 Nm - 1,7 kg



**DDF485ZJ** - carac. p.12



**DDF458Z** - voir carac. p.12



**DDF484Z** - carac. p.12



**DDF486ZJ** - carac. p.12



**DDA350Z** - carac. p.12



**DDA350Z** - 5Ah  
Mandrin à clé Ø 10mm - Ø Acier / Bois :  
10/25mm - 1800 tr/min - 1.8 kg



**DDA351Z** - 5Ah  
Mandrin auto-serrant 10mm  
Ø Acier / Bois : 10 / 25mm  
1800 tr/min - 1.8 kg



**DDA450ZK**  
Mandrin à clé 13 mm Ø Acier/ Bois 13/38 mm  
1400tr/min - 3.5 kg



**DDA460ZK** - Carac p.12

## Perceuses visseuses à percussion



**DHP482Z** - carac. p.12



**DHP485ZJ** - carac. p.12



**DHP458Z** - carac. p.12



**DHP484Z** - carac. p.12



**DHP486Z** - carac. p.12



**DHP487ZJ** - carac. p.12

## Visseuses à chocs



**DTD156Z**  
carac. p.13



**DTD152Z** - carac. p.13



**DTD154Z** - carac. p.13



**DTD171ZJ**  
Visseuse à chocs  
carac. p.13



**DTP141Z**  
Visseuse à chocs  
4 fonctions 150 Nm



**DTS141Z**  
Visseuse  
oléopneumatique  
40 Nm



**DTD157ZJ**  
Visseuse à chocs  
140 Nm

Arrivage Avril 2022

**-20%**  
de remise sur  
le mandrin auto-serrant  
(763198-1) pour les visseuses  
à chocs de la page 24 sauf  
DTP141Z et DTS141Z

## Boulonneuses à chocs



**DTW180Z** - carac. p.13



**DTW181Z** - carac. p.13



**DTW251Z** - carac. p.13



**DTW285Z** - carac. p.13



**DTW285ZJ** - carac. p.13



**DWT310ZK**  
Boulonneuse HRC - 800 Nm



**DTW301ZJ**  
carac. p.13

**DTW450Z**  
carac. p.13



**DTW700ZJ** - carac. p.13



**DTW1001ZJ** - carac. p.13



**DTW1002ZJ** - carac. p.13



**DWR180Z** - Clé à cliquet - 47,5 Nm  
Emmanchement 1/4" et 3/8"  
1,2 à 1,6 kg

### COFFRET CLÉ À CLIQUET 3/8"

**B-65573**  
Clé à cliquet 84 dents  
13 douilles courtes  
6 douilles longues  
2 rallonges



## RETROUVEZ LES PACKS ÉNERGIE P.28

### Visseuses plaques de plâtre et bardages



**DFS250Z** - carac. p.17



**DFS251Z** - carac. p.17



**DFS451Z** - carac. p.17



**DFS452Z** - carac. p.17

**DFS452ZJ** - carac. p.17



**DFR550Z** - carac. p.17



**DFR750Z** - Visseuse auto 45 à 75 mm

### Perforateurs, piqueur et Perfo-burineurs SDS-Plus / SDS-Max



**DHR165Z** - carac. p.16



**DHR171ZJ** - carac. p.16



**DHR182Z** - carac. p.16

**DHR182ZJ** - carac. p.16



**DHR202Z** - carac. p.16



**DHR202ZJ** - carac. p.16



**DHR243ZJ** - carac. p.16



**DHR264ZJ** - carac. p.16



**DHR281ZJ** - carac. p.16

**DHR281ZJ** - carac. p.16



**DHR283ZJ** - carac. p.16

**DHR283ZJ** - carac. p.16



**DHR180ZJ** - carac. p.16

### Meuleuses



**DGA452Z** - Meuleuse  
Ø 115 mm - 11000 tr/min



**DGA506Z** - carac. p.19



**DGA508Z** - carac. p.19



**DGA513Z** - carac. p.19

**DGA506ZJ** - carac. p.19

**DGA508ZJ** - carac. p.19



**DGA517Z** - carac. p.19



**DGA519ZX1** - carac. p.19



**DGA700Z**



**DGA701ZU**



**DGA900ZK**



**DGA901ZU**

**DGA901ZKU2**

### Découpeuse



**DCE090ZX1** - Ø 230 mm  
Capacité max de coupe : 88 mm - 6,4 kg

## Scies circulaires



**DHS501Z** - carac. p.22



**DSS610Z** - Ø 165 mm - Haut. de coupe max. à 90° : 57 mm

**DSS610ZJ**



**DHS680ZJ**  
carac. p.22

**DHS680Z**  
carac. p.18



**DHS630ZJ** - Ø 165 mm Haut. de coupe max. à 90° : 66 mm



**DHS660ZJ**  
carac. p.22

**DHS661ZJU**  
carac. p.22



**DHS710ZJ** - carac. p.22



**DHS782ZJ** - carac. p.22



**DHS783ZJU** - carac. p.22



**DRS780Z** - Ø 185 mm  
Haut. de coupe max à 90° : 65 mm



**DHS900ZK** - carac. p.22  
Clé Bluetooth en option

**DHS900ZKU** - carac. p.22  
Clé Bluetooth livrée de série



**DCC500Z** - Ø 125 mm  
haut. de coupe max à 90° : 40mm.

## Scies plongeantes, à onglet et radiales



**DSP600ZJ** carac. et offres accessoires p.22

**DSP601ZU** offres accessoires p.22

**OFFERT**  
Règle de guidage 1400 mm (194368-5) pour l'achat d'une DSP601ZU / DSP600ZJ

**-20%**  
de remise sur le rail de guidage 3000 mm (194367-7) pour l'achat d'une DSP601ZU / DSP600ZJ



**DLS600Z**  
Ø 165 mm  
2500 à 6300 tr/min  
5 kg



**DLS714NZ**  
Scie radiale  
Ø190mm - 5600 tr/min - 13,7 kg



**DLS211ZU**  
carac. et offre accessoire p.22



## Scies sauteuses, scies à ruban



**DJV180Z** - carac p.23



**DJV181ZJ** - carac. p.23



**DJV182ZJ** - carac. p.23



**DPB180Z** - 120 mm  
162m/min - 6,4 kg



**DPB182Z** - 64 mm  
190m/min - 3,8 kg



**DPB183Z** - 66 mm  
190m/min - 3,6 kg



**DPB184Z** - 51 mm  
190m/min - 3,3 kg

## Scies réciproques



**DJR183Z** - carac. p.23



**DJR188Z** - carac. p.23



**DJR186Z** - carac. p.23



**DJR187Z** - carac. p.23



**DJR360Z** - carac. p.23

## Cisailles et scies à métaux, coupes tiges filetées, coupes fers à béton et poinçonneuse



**DJS130Z** - Cisaille métal - 2800 cps/min  
Ép. Acier 1,3 mm - Ép. inox 1 mm




**DJS131Z** - Cisaille métal - 2800 cps/min  
Ép. Acier 1,3 mm - Ép. inox 1 mm



**DJS200Z** - Cisaille métal - 3000cps/min  
Ép. Acier 2 mm / Ép. Inoxy 1,6 mm



**DJS800Z** - Cisaille à plaque de plâtre - 3000cps/min - 13 mm



**DSC102ZJ** - Coupe tige filetée  
Acier : M6, M8, M10 - Inoxy : M6, M8



**DJS161Z** - Cisaille - 4300 cps/min  
Ép. Acier : 1,6 mm - Ép. Alu : 2,5 mm



**DCS552ZJ** - Carac. p.19



**DCS553ZJ** - Carac. p.19

**DLW140Z**  
Scie à coupe d'onglet à métaux - Ø 355 mm  
3800 tr/min



**DSC121ZK** - Coupe tige filetée : M8 / M10 / M12



**DSC163ZK**  
Coupe fer à béton / tige filetée fers à béton / tiges filetées : 3 à 16 mm



**DSC251ZK** - Carac. p.16



**DPP200ZK** Poinçonneuse - Capacité max : Ø 20 mm - 8 mm d'épaisseur - 10,5 kg

## Rénovation



**DCG180Z** - carac. p.18



**DCO181Z** - Affleureuse plaque de plâtre Ø 6,35 mm - 32000 tr/min



**DSD180Z** - Scie placo - Plaque de plâtre 30 mm - Bois 15 mm - 1,9 kg



**DTM51ZJX3** - Découpeur Ponceur avec 11 acc. et 30 abras. carac. p.49



**DTM52ZJ** - Découpeur Ponceur carac. p.49



**DP0600Z** - carac. p.18



**DUT130Z** - carac. p.17



**DSL800ZU** - carac. p.18



**NOUVEAU**  
**DGP180Z** - carac. p.18



**NOUVEAU**  
**DHG181ZJ** - carac. p.18

## Menuiserie, agencement et charpente



**DPJ180Z** - Lamelleuse  
Profondeur de coupe 20 mm  
guide inclinable 0 à 90°



**DKP180Z** - carac. p.23



**DKP181ZJ** - carac. p.23  
Clé Bluetooth en option



**DB0180Z** - Ø 125 mm  
7000 à 11000 orb/min



**NOUVEAU**  
**DB0380Z** - carac. p.18



**NOUVEAU**  
**DB0381ZU** - carac. p.18

**DKP181ZJU** - carac. p.23



**DBS180ZJ** - Carac. p.18



**DPV300ZJ**  
Carac. p.18



**DRT50ZJX3**  
Carac. p.23

Les références se terminant par ZJ sont livrées en coffret Makpac

## Agrafeuses, cloueurs et riveteuses



**DST221Z** Agrafeuse :  
Calibre du fixant : 0,6 à 1,2 ga  
Largeur d'agrafe : 10 mm



**DPT353Z** - carac. p.17



**DBN600ZJ** - carac. p.17



**DBN500ZJ** - carac. p.17



**DFN350Z** - carac. p.17



**DRV150ZJ** Riveteuse  
Capacité : 0,2,4 / 3,2 / 4 / 4,8 mm  
1,9 à 2,2 kg



**DRV250ZJ** Riveteuse  
Capacité : 0,4,8 / 6,4 mm  
2,1 à 2,4 kg

## Pince à ligaturer

### DTR180ZJ

18V **BL XPT**

Diamètre du fil : 0,8 mm - 120 attaches par bobine  
5000 attaches sur une charge de batterie (BL1850B) - 2,6 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

	010	013	016	019	022	025
	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	✓	✓	✓	✗	✗	✗

	010x010	013x013	016x016
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✗	✗	✗
	✗	✗	✗

	010x010	013x013
	✓	✓
	✓	✓
	✗	✗



Fils à ligaturer polyester<sup>(1)</sup>  
191J59-9



Fils à ligaturer galvanisés<sup>(1)</sup>  
191A57-9

<sup>(1)</sup>Carton de 50 bobines



**3.0Ah**

**BL1830B - 18V - 3Ah**  
197599-5



**4.0Ah**

**BL1840B - 18V - 4Ah**  
197265-4



**5.0Ah**

**BL1850B - 18V - 5Ah**  
197280-8



**6.0Ah**

**BL1860B - 18V - 6Ah**  
197422-4

## LES PACKS ÉNERGIE Faites votre sélection parmi les packs énergie

**4 BATTERIES**  
1 chargeur double  
1 coffret makpac



**197503-4**  
18V - 4 Ah



**197626-8** **Arrivée Avril 2022**  
18V - 5 Ah



**197626-8**

**198091-4** **Arrivée Avril 2022**  
18V - 6 Ah

**2 BATTERIES**  
1 chargeur double  
1 coffret makpac



**197504-2**  
18V - 4 Ah



**197629-2**  
18V - 5 Ah



**197629-2**

**198077-8**  
18V - 6 Ah

Les références de cette page sont livrées sans batterie ni chargeur.

www.makita.fr - Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Les machines de cette page sont livrées sans batteries ni chargeurs.

\* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

## Scanner mural LXT

### DWD181ZJ

**XPT LXT**  
 Profondeur de détection max :  
 métal / tuyau plastique / câble / bois :  
 180 / 120 / 120 / 25 mm  
 Précision : +/- 5 mm - Écran couleur 4,1"  
 (10,4 cm)  
 1,3 à 1,7 kg  
**Livré sans batterie ni chargeur**



## Niveaux laser – usage intérieur

### SK10GD NOUVEAU

Laser 1 verticale / 1 horizontale 10 m 12V Max  
 Précision de calage +/- 1mm à 10m - Plaque d'autocalage +/- 4° - Mode Normal / ECO - IP54 - 1,6 kg  
**Inclus : 1 paire de lunettes de détection**  
**Livré sans batterie ni chargeur**



### SK20GD NOUVEAU

Laser 2 verticales / 1 horizontale 10 m 12V Max  
 Précision de calage +/- 1mm à 10m - Plaque d'autocalage +/- 4° - Mode Normal / ECO - IP54 - 1,6 kg  
**Inclus : 1 paire de lunettes de détection**  
**Livré sans batterie ni chargeur**



### SK40GD NOUVEAU

Laser 4 verticales / 1 horizontale 10 m 12V Max  
 Précision de calage +/- 1mm à 10m  
 Plaque d'autocalage +/- 4° - Mode Normal / ECO  
 IP54 - 1,6 Kg  
**Inclus : 1 paire de lunettes de détection**  
**Livré sans batterie ni chargeur**



### SK700GD NOUVEAU

Laser 4 lignes horizontale / 4 verticales 35 m 12V max Portée avec détecteurs 70 m - 1,2 kg  
**Inclus : 1 paire de lunettes de détection**  
**Livré sans batterie ni chargeur**



### SK700D NOUVEAU

Laser 4 lignes horizontale / 4 verticales 25 m 12V max Portée avec détecteurs 70 m - 1,2 kg  
**Inclus : 1 paire de lunettes de détection**  
**Livré sans batterie ni chargeur**

### SK312GDZ XPT CXT

Laser 3 verticales / 1 horizontale 10 m 10,8V (12V max)  
 Portée du laser avec détecteur 20 m  
 Précision de calage ± 10 mm à 10 m  
 Plaque d'autocalage ±2° - Mode High / Normal / Eco  
 Diamètre du terrain d'action 10 m - IP54 - 1,6 kg



**Inclus : 1 paire de lunettes de détection**  
**Livré sans batterie ni chargeur**

### SK209GDZ XPT CXT

Laser 2 verticales / 1 horizontale 10 m 10,8V (12V max)  
 Portée du laser avec détecteur 20 m  
 Précision de calage ± 10 mm à 10 m  
 Plaque d'autocalage ±2° - Mode High / Normal / Eco  
 Diamètre du terrain d'action 10 m - IP54 - 1,6 kg



**Inclus : 1 paire de lunettes de détection**  
**Livré sans batterie ni chargeur**

### SK105GDZ

Laser croix 35 m (laser vert) 10,8V (12V max)  
 Portée du laser avec détecteur 80 m  
 Précision de calage +/- 3 mm à 10 m  
 Plaque d'autocalage +/- 4°  
 IP54 - 0,84 Kg



**Livré sans batterie ni chargeur**

### SK105DZ

Laser croix 25 m (laser rouge)  
**Livré sans batterie ni chargeur**

### SK106GDZ

Laser lignes et 4 points croix 35 m (Laser vert) - 10,8V (12V max)  
 Portée du laser avec détecteur 80 m  
 Précision de calage +/- 3 mm à 10 m  
 Plaque d'autocalage +/- 4° - IP54 - 0,84 Kg



**Livré sans batterie ni chargeur**

### SK106DZ

Laser lignes et 4 points croix 25 m (Laser rouge)  
**Livré sans batterie ni chargeur**

**OFFERT**

1 adaptateur 18V DEBADP05 pour l'achat d'un SK312GDZ ou d'un SK209GDZ

## Niveau laser – usage intérieur

### SKR200Z

Niveau laser automatique vertical et horizontal  
 Portée Ø max. : 200 m - Précision moyenne : ± 1 mm à dist. 10 m  
 Vit. rotation : 0, 300, 450, 600 tr/min. - IP54  
 Poids net : 1,6 kg  
**INCLUS : Cellule de réception, télécommande, support mural, cible magnétique, lunettes de détection laser**



- Précis et simple à utiliser
- Mise à niveau auto. de ± 6° (10%)

## Télémètres laser

### LD030P

Portée max. : 30 m - Précision moyenne (2σ) : ± 2 mm  
 Batterie : 2 x AAA jusqu'à 3000 mesures - 95 g  
**Mesure en continue, Surface**



### LD050P

Portée max. : 50 m - Précision moyenne (2σ) : ± 2 mm  
 Mémoire : 5 valeurs - Batterie : 2 x AAA jusqu'à 3000 mesures - 100 g  
**Mesure en continue, Addition/soustraction, Mesure indirecte « Pythagore », Surface et volume**



### LD080PI

Portée max. : 80 m - Précision moyenne (2σ) : ± 1,5 mm - Incl. : ± 0,2°  
 Mémoire : 20 valeurs - Batterie : 2 x AAA jusqu'à 5000 mesures - 140 g  
**Mesure d'inclinaison, Fonction piquetage, Poursuite de hauteur, Mode niveau électronique**





## Perceuses visseuses et perceuses visseuses à percussion



**DF333DWAE**  
Perceuse visseuse  
Ø acier/bois : 10/23 mm  
1 700 tr/min - 30 Nm - 1,2 kg  
Inclus : 2 batteries 2 Ah, 1 chargeur

**HP333DWAE**  
Perceuse visseuse à percussion  
Ø béton/acier/bois/brique : 8/10/21/8 mm  
1 700 tr/min - 0 à 25 500 cps/min  
30 Nm - 1,2 kg  
Inclus : 2 batteries 2 Ah, 1 chargeur

**DF032DSAE**  
Perceuse visseuse hexa. 1/4"  
Ø acier/bois : 10/28 mm  
1 500 tr/min - 21/35 Nm - 0,88 kg  
Inclus : 2 batteries 2 Ah, 1 chargeur rapide

**DF332DSMJ / DF332DSAJ**  
Perceuses visseuses  
Ø acier/bois : 10/28 mm  
1 500 tr/min - 21/35 Nm - 1 kg  
DF332DSAJ : 2 batteries 2 Ah, 1 chargeur rapide

**HP332DSMJ / HP332DSAJ**  
Perceuses visseuses à percussion  
Ø béton/acier/bois : 8/10/28 mm - 1 500 tr/min  
0 à 22 500 cps/min  
21/35 Nm - 1,1 kg  
HP332DSAJ : 2 batteries 2 Ah, 1 chargeur rapide

HP332DSMJ : 2 batteries 4 Ah, 1 chargeur rapide

**Arrivage Avril 2022**  
DF332DSMJ : 2 batteries 4 Ah, 1 chargeur rapide



**DA332DWAJ**  
Perceuse d'angle  
Ø Acier/bois : 10/12 mm  
0 à 1 100 tr/min - 1,3 kg  
Inclus : 2 batteries - 2 Ah, 1 chargeur



**DA333DWAJ**  
Perceuse d'angle  
Ø Acier/bois : 10/12 mm  
0 à 1 100 tr/min - 1,3 kg  
Inclus : 2 batteries - 2 Ah, et 1 chargeur



## Boulonneuses à chocs

**TW060DAJ**  
60 Nm  
1/4" - 0 à 3 200 cps/min  
0 à 2 600 tr/min - 1,2 kg  
Inclus : 2 batteries 2 Ah, 1 chargeur



**TW140DSAJ / TW140DSMJ**  
140 Nm - 3/8" - 0 à 3 200 cps/min  
0 à 2 600 tr/min - 1,1 kg  
TW140DSAJ : 2 batteries 10,8V - 12V max Li-ion 2 Ah, 1 chargeur rapide



**TW140DSMJ :**  
2 batteries 10,8V - 12V max Li-ion 4 Ah, 1 chargeur rapide



**TW141DWAJ**  
145 Nm - 1/2" - 0 à 3 200 cps/min  
0 à 2 600 tr/min - 1,3 kg  
Inclus : 2 batteries 2 Ah, 1 chargeur



**TW160DSMJ**  
160 Nm - 3/8" - 0 à 3 600 cps/min  
0 à 2 400 tr/min - 1,2 kg  
Inclus : 2 batteries 4 Ah, 1 chargeur rapide



**TW161DSMJ**  
165 Nm  
1/2" - 0 à 3 600 cps/min  
0 à 2 400 tr/min - 1,2 kg  
Inclus : 2 batteries 4 Ah, 1 chargeur rapide



## Visseuses à chocs

**TD110DWAJ / TD110DSMJ**  
110 Nm - 2 600 tr/min  
0 à 3 200 cps/min - 1 kg



**TD110DWAJ :**  
2 batteries 2 Ah, 1 chargeur rapide

**TD110DSMJ :**  
2 batteries 4 Ah, 1 chargeur rapide

**TD111DSMJ**  
Hexa. 1/4" - 135 Nm - 2 800 tr/min  
0 à 3 600 cps/min - 1 kg  
Livrée avec 2 batteries 4 Ah, 1 chargeur rapide



**TL064DSAE**  
Visseuses d'angle à chocs  
60 Nm - 0 à 2 000 tr/min - 0 à 3 000 cps/min - 1,5 kg - emmanchement 1/4" femelle  
Inclus : 2 batteries 2 Ah, 1 chargeur rapide



## Lot de machines

**CLX224SMJ**  
Ensemble 2 machines (DF333D + TD110D)  
DF333D : Perceuse visseuse Ø 10 mm - 30 Nm  
TD110D : Visseuse à chocs  
Inclus : 2 batteries 4 Ah, 1 chargeur rapide



Les références finissant par «J» sont livrées en coffret MAKPAC. Les références finissant par «SAE» et «DWAJ» sont livrées en coffret synthétique.

www.makita.fr - Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

\* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.



**(1) HS301DSMJ**  
Scie circulaire  
4 Ah - Ø 85 mm - Capacité de coupe à 90° :  
25,5 mm - 1 400 tr/min - 1,8 kg

**(2) TM30DSAEX1 - FIN DE SÉRIE**  
Découpeur ponceur multifonctions  
12 V CXT Li-Ion 2 Ah  
6000 à 20000 orb/min - 1 kg

**(3) JV101DSAJ**   
Scie sauteuse  
2 Ah - Capacités de coupes Alu/Acier/Bois :  
4/2/65 mm - Longueur de course : 18 mm - 0 à  
2900 cps/min - 1,8 kg

**(4) JV103DSMJ**   
Scie sauteuse  
4 Ah - Capacités de coupes Alu/Acier/Bois :  
20/10/90 mm - Longueur de course : 23 mm - 800 à  
3000 cps/min - 1,9 kg

**(5) JV102DSMJ**   
Scie sauteuse  
4 Ah - Capacités de coupes Alu/Acier/Bois :  
20/10/90 mm - Longueur de course : 23 mm - 800 à  
3000 cps/min - 1,9 kg

**(6) PT354DWYJ**   
Cloueur  
1,5 Ah - 23 ga - 15 à 35 mm - 2 kg

**(7) JR103DSMJ**  
Scie récipro  
4 Ah - Capacités de coupes bois/tube acier : 50 mm  
Longueur de course : 13 mm - 0 à 3300 cps/min - 1,5 kg

## PETITES TAILLES, GROS TRAVAUX

**(8) CG100DSAE**  
Pistolet à mastic  
2 Ah - 10,8 V - 12 V max Li-Ion - CXT  
Force de poussée : 5000 N - 1,9 kg

**(9) ST113DSAJ**  
Agrafeuse  
2 Ah - Capacité magasin : 150 pcs  
Longueur des agrafes : 7 / 10 mm - 1,4 kg

**(10) WR100DWA**  
Clé à cliquet - 4,7 Nm  
Emmanchement 1/4" et 3/8"  
0 à 800 tr/min - 1,2 kg  
**Inclus : 1 Batterie 2 Ah, 1 chargeur**

**(11) CG100DSAE**  
Pistolet à mastic  
2 Ah - 10,8 V - 12 V max Li-Ion - CXT  
Force de poussée : 5000 N - 2,5 kg

**(12) CP100DWA**  
Découpeur universel  
Capacité de coupe : Bois 6 mm - 300 trs/min - 0,9 kg  
**Inclus : 1 Batterie 2 Ah, 1 chargeur**

**(13) CC301DSAE**  
Scie diamant  
2 Ah - Ø 85 mm - Capacité de coupe à 90° : 25,5  
mm - 1 600 tr/min - 1,8 kg - **Inclus : 1 Disque  
Diamant à eau pour le verre**

**(14) HR166DSMJ**   
Perforateur SDS-Plus  
4 Ah - 1,1 J - Ø max. béton : 16 mm - 4800 cps/  
min - 2 kg

**(15) HR140DSMJ**   
Perforateur SDS-Plus  
4 Ah - Ø max. béton 14 mm - 0 à 4900 cps/min - 2,6 kg

**(16) SD100SAJ**   
Scie à plaque de plâtre  
2 Ah - Cadence de coupe : 6000 cps/min  
Capacité de coupe : 30 mm - 1,7 kg

### ACCESSOIRES SCIES SAUTEUSES

**B-44426**  
Pack 10 lames  
4 lames Bois/Plastique  
2 lames Métal/Inox  
2 lames Tout Matériaux  
2 lames Bois laminés



**B-48527**  
Pack 5 lames  
2 lames Bois/Plastique  
1 lames Métal/Inox  
1 lames Tout Matériaux  
1 lames Bois laminés



**-40%**  
de remise sur le disque à  
jante continue pour marbre  
et céramique B-13063 pour  
l'achat d'un CC301DSAE



## Complétez votre équipement Li-Ion grâce à une large gamme de machines sans batterie

 Les références se terminant par ZJ sont livrées en coffret Makpac

### Perceuses visseuses et perceuses visseuses à percussion



**DF332DZ**  
Perceuse visseuse  
carac. p.30



**HP332DZ**  
Perceuse visseuse  
à percussion  
carac. p.30



**DF333DZJ**  
Perceuse visseuse  
carac. p.30



**HP333DZ**  
Perceuse visseuse  
à percussion  
carac. p.30



**DA332DZ** Perceuse d'angle  
carac. p.30



**DA333DZ** Perceuse d'angle  
carac. p.30

### Visseuse à choc, boulonneuses et clé à cliquet



**TD111DZ**  
Visseuse à chocs  
carac. p.30



**TW060DZJ**  
Boulonneuse à choc  
carac. p.30



**TW140DZJ**  
Boulonneuse à chocs  
carac. p.30



**WR100DZ**  
Clé à cliquet  
carac. p.31

### Agrafeuse, cloueur et cisaille universelle



**ST113DZ**  
Agrafeuse  
carac. p.31



**PT354DZ**  
Cloueur  
carac. p.31



**CP100DZX**  
Cisaille universelle  
carac. p.31

### Scie sauteuse, scie réciprocante, scie circulaire



**JV103DZ**  
Scie sauteuse  
carac. p.31



**HS301DZ**  
Scie circulaire  
carac. p.31



**JR103DZ**  
Scie réciprocante  
carac. p.31

### Rénovation



**HR140DZ**  
Perfo-burineur  
carac. p.31



**CG100DZA**  
Pistolet à mastic  
carac. p.31



**SC103DZ**  
Coupe tige fileté  
Acier : M10  
Inox : W3/8



**PV301DZ**  
Ponceuse polisseuse  
Ø 75 mm  
2 vitesses  
1,4 kg

## BATTERIES ET PACKS ÉNERGIE CXT

**197393-5**  
Batterie Li-Ion 12 V / 1,5 Ah  
BL1016



**197396-9**  
Batterie Li-Ion 12 V / 2 Ah  
BL1021B ( témoin de  
charge intégré )



**197406-2**  
Batterie Li-Ion 12 V / 4 Ah  
BL1041B ( témoin de  
charge intégré )



**197658-5**  
12 V - 2 Ah  
2 batteries BL1021B  
1 chargeur rapide DC10SA  
1 MakPac



**197641-2**  
12 V - 4 Ah  
2 batteries BL1041B  
1 chargeur rapide DC10SA  
1 MakPac





**NOUVEAU**

**DF488DWAE NOUVEAU**

Perceuse visseuse 2 Ah  
42 Nm  
Acier/ bois : 13 / 36 mm  
2 vitesses  
1,7 kg  
Livrée en coffret plastique avec  
2 batteries BL1820G et 1 chargeur

**DF488DWE**

Perceuse visseuse 1,5 Ah  
42 Nm  
Acier/ bois : 13 / 36 mm  
2 vitesses  
1,7 kg  
Livrée en coffret plastique avec  
2 batteries BL1815G et 1 chargeur



**NOUVEAU**

**HP488DAEX1 NOUVEAU**

Perceuse visseuse à percussion 2 Ah  
42 Nm  
Béton/Acier/ bois : 13 / 13 / 36 mm  
2 vitesses  
1,9 kg  
Livrée en coffret plastique avec 2 batteries  
BL1820G, 74 accessoires et 1 chargeur



**NOUVEAU**

**HP488DAEX2 NOUVEAU**

Perceuse visseuse à percussion 2 Ah  
42 Nm  
Béton/Acier/ bois : 13 / 13 / 36 mm  
2 vitesses  
1,9 kg  
Livrée en coffret métal avec 2 batteries  
BL1820G, 74 accessoires et 1 chargeur

**HP488DWE**

Perceuse visseuse à percussion 1,5 Ah  
42 Nm  
Béton/Acier/ bois : 13 / 13 / 36 mm  
2 vitesses  
1,9 kg  
Livrée en coffret plastique avec  
2 batteries BL1815G et 1 chargeur

**HP347DWE**

14.4V

Perceuse visseuse à percussion  
1,3 Ah  
30 Nm  
Ø Béton/Acier/Bois : 10/10/25 mm  
2 vitesses  
1,5 kg



**JV183DWE**

18V

Scie sauteuse  
1,3 Ah - 0 à 2900 cps/min  
Capacité de coupe alu/bois/acier :  
10/65/6 mm  
2 kg



(1) Les batteries et chargeurs à empreinte spéciale ne sont pas compatibles avec les machines, batteries et chargeurs Li-Ion standards.

# ASPIRATION

## DRC300Z - Aspirateur autonome

- JUSQU' A 600 M<sup>2</sup> AVEC UNE SEULE CHARGE DE BATTERIE
- APPLICATION SMARTPHONE
- CAPACITÉ RÉSERVOIR 3L



**NOUVEAU**



**ARRIVAGE AVRIL 2022**

## ASPIRATEURS DORSAUX

### NETTOYAGE

Petit - 2 Litres ▼



**DVC261ZX14**

Aspirateur dorsal 2 x 18V => 36V - 110 mbar -  
Nombre de vitesses : 3 - Capacité du réservoir : 2 l - 4,5 Kg  
Livré sans batterie ni chargeur

Grand - 6 Litres ▼



**DVC660Z**

Aspirateur dorsal 2 x 18V => 36V  
110 mbar  
Nombre de vitesses : 3  
Capacité du réservoir : 6L  
6,1 à 6,7 Kg

### RACCORD MACHINES

Petit - 2 Litres ▼



**DVC265ZXU**

Aspirateur dorsal 2 x 18V => 36V  
Avec système AWS pour asservissement des machines à batterie.  
110 mbar - Nombre de vitesses : 2  
Capacité réservoir : 2 l - 4,5 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

Grand - 6 Litres ▼



**DVC665Z**

Aspirateur dorsal 2 x 18V => 36V  
Avec système AWS pour asservissement des machines à batterie.  
110 mbar  
Nombre de vitesses : 2  
Capacité du réservoir : 6L  
6,1 à 6,7 Kg

## ASPIRATEURS TRAINEAUX

### NETTOYAGE

Petit - 8 Litres ▼



**DVC860LZ**

Aspirateur Classe L - 1050 W - 36V - 2 x 18 V  
90 mbar sans fil - 230 mbar en filaire - Capacité cuve  
poussière : 8 l - Capacité cuve liquide : 6 l - 9,2 kg

Grand - 15 Litres ▼



**DVC150LZ**

Aspirateur Classe L - 36V - 2 x 18 V  
1 050 W - 90 mbar sans fil - 240 mbar en filaire -  
Capacité cuve poussière : 15 l - Capacité cuve liquide :  
12 l - 8,9 à 9,6 kg

### RACCORD MACHINES

Petit - 8 Litres ▼



**DVC864LZX**

Aspirateur Classe L - 36V - 2 x 18 V  
90 mbar  
Cuve poussière : 8 l - 8,4 kg

Grand - 15 Litres ▼



**DVC157LZX3**

Aspirateur Classe L - 36V - 2 x 18 V  
Aspirateur à niveau sonore réduit : 57 dB en vitesse 1  
Dépression 110 mbar - Débit 2,4 m<sup>3</sup>/min  
Cuve poussière 15 l - 8 kg



**DVC866LZX1**

Aspirateur Classe L - 2 x 18 V  
Aspirateur à niveau sonore réduit : 55 dB en vitesse 1  
Dépression 110 mbar - Débit 2,1 m<sup>3</sup>/min  
Cuve poussière 8 litres - 7 kg



**DVC155LZX2**

Aspirateur Classe L - 2 x 18 V  
Aspirateur eau et poussières à niveau sonore réduit : 57  
dB en vitesse 1 - Dépression 110 mbar - Débit 2,1 m<sup>3</sup>/  
min - Capacité cuve poussière 15 l -  
Capacité cuve liquide : 12 l - 7,2 kg



**DVC863LZX**

Aspirateur Classe L - 36V - 2 x 18 V  
Dépression 100 mbar - Débit 2,3 m<sup>3</sup>/min  
Cuve poussière 8 litres - 8,6 kg



**DVC865LZX3**

Aspirateur Classe L - 36V - 2 x 18 V  
Aspirateur eau et poussières à niveau sonore réduit : 55  
dB en vitesse 1 - Dépression 110 mbar - Débit 2,1 m<sup>3</sup>/min -  
Capacité cuve poussière 8 l - Capacité cuve liquide : 6 l  
7 kg



**DVC156LZX1**

Aspirateur Classe L - 36V - 2 x 18 V  
Aspirateur à niveau sonore réduit : 57 dB en vitesse 1  
Classe L - 36V - 2 x 18 V - Dépression 110 mbar - Débit  
2,1 m<sup>3</sup>/min - Capacité cuve poussière 15 l - 7,3 kg



**DVC867LZX4**

Aspirateur Classe L - 36V - 2 x 18 V  
Aspirateur à niveau sonore réduit : 55 dB en vitesse 1  
Dépression 110 mbar - Débit 2,4 m<sup>3</sup>/min  
Cuve poussière 8 litres - 7,8 kg



## ASPIRATEURS BALAIS

### DCL280FZC

**Aspirateur cyclone**  
 Sans sac / interrupteur avec bouton de blocage  
 Dépression max : 60 mbar  
 Capacité de la boîte à poussière : 750 ml  
 Capacité cuve cyclone : 400 ml  
 Poids total : 1,95 kg  
**Livré sans batterie ni chargeur**



- PUISSANCE D'ASPIRATION CONSERVÉE
- AUTONOMIE ACCRUE 20 MIN (BL1830)

### DCL281FZCB

**Aspirateur cyclone**  
 Sans sac / 3 vitesses  
 Dépression max : 82 mbar  
 Capacité de la boîte à poussière : 750 ml  
 Capacité cuve cyclone : 400 ml  
 Poids total : 1,95 kg  
**Livré sans batterie ni chargeur**



	CL070DSX (réservoir)	CL111DWI (réservoir)	CL114FDWI (sac)	CL106FDWYW (réservoir)	CL107FDWYW (sac)	CL108FDZ (réservoir)	DCL180ZB (réservoir)	DCL182ZB (sac)	DCL280FZ (réservoir)	DCL282FZ (sac)
Visuels										
Plateforme	-	Batterie intégrée	Batterie intégrée	CXT	CXT	CXT	LXT	LXT	LXT	LXT
Voltage	7,2 V	10,8V	12V max	12V max CXT	12V max CXT	12V max CXT	18V	18V	18V	18V
Dépression max	18 mbar	26,5 mbar	50 mbar	24 mbar	33 mbar	44 mbar	36 mbar	54 mbar	64 mbar	82 mbar
Réservoir	600 ml	560 ml	500 ml	600 ml	500 ml	600 ml	650 ml	550 ml	800 ml	500 ml
Poids	0,81 kg	0,94 kg	1,1 kg	0,9 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg	1,3 kg	1,6 kg	1,7 kg
Inclus	1 batterie 1 Ah et un chargeur	Sa batterie intégrée et 1 chargeur	Sa batterie intégrée et 1 chargeur	1 batterie 1,5 Ah et un chargeur	1 batterie 1,5 Ah et un chargeur	Livré sans batterie ni chargeur				

## ASPIRATEURS SPÉCIFIQUES

### DCL501Z

**Aspirateur** - 66 mbar  
 Nombre de vitesses : 2  
 Capacité réservoir : 250 ml  
 3,8 kg  
**Léger et portable**



### DVC350Z

**Aspiro-souffleur 18V**  
 52 mbar - 3,4 m³/min - Capacité du sac à poussières : 3 l  
**Livré avec kit nettoyage**



### CL121DWA

**Aspiro-souffleur 12V max CXT**  
 44 mbar - Capacité réservoir : 500 ml - 2 kg  
**Livré avec 1 batterie 2 Ah et un chargeur**



**DVC750LZ**   
**Aspiro-souffleur 18V**  
 67 mbar - Capacité réservoir Poussière 7,5 l / Liquide 4,5 l.  
**Livré sans batterie ni chargeur**



### DCL184Z

**Aspiro-souffleur 18 V Li-Ion**  
 54 mbar - 84 m³/h - Capacité réservoir : 500 ml  
 1,8 kg



### DRC200Z

**Aspirateur autonome 18V - 1,5 à 5 Ah**  
 Jusqu'à 500m² avec une charge de batteries 5Ah  
 Adapté à toutes les surfaces  
 Capacité de réservoir : 2.5 l

### DVC560Z

**Aspiro-brosseur 36V 2 x 18V**  
 120 mbar  
 capacité réservoir : 5 L  
 1,9 m³/min  
 Largeur de brosse : 318mm  
 8,3 à 9 kg  
**Livré sans batterie ni chargeur**



#### Sacs pour DVC260Z, DVC261 et DVC265

197899-3  
 Sac tissu réutilisable



197903-8 (Qté : 10)  
 Sac papier filtre



#### Sacs pour DVC860LZ, DVC863LZ, DVC152L, DVC864L, DVC154L et DVC150L

195432-5 (Qté : 10)  
 Sacs plastiques pour déchets



195557-5 (Qté : 5)  
 Sacs filtres pour poussières



#### Sacs pour CL104D, CL107FD, DCL182 et DCL282F

198745-3 (Qté : 5)  
 Sacs filtres pour poussières



## Perceuses à percussion

### HP1631KX3

Ø 13 mm  
 710 W  
 Ø Béton/Acier/Bois : 16/13/30 mm  
 0 à 3200 tr/min - 0 à 48000 cps/min  
 2 kg

**Carter aluminium robuste et 68 accessoires**



### HP2051FHJ

Ø 13 mm  
 720 W  
 Ø Béton/Acier/Bois : 20/13/40 mm  
 2 vitesses  
 0 à 2900 tr/min - 0 à 58000 cps/min  
 2,5 kg

**Pignons renforcés**



### HP2071FJ

Ø 13 mm  
 1010 W  
 Ø Béton/Acier/Bois : 20/16/40 mm  
 2 vitesses  
 0 à 2900 tr/min - 0 à 58000 cps/min  
 2,6 kg

**Mandrin acier auto-serrant Ø 13 mm**



## COFFRET DE FORETS BETON PERFORMANCES ACCRUES PAR RAPPORT À L'ANCIENNE GAMME

### E-11536

Coffret 5 Forets cylindriques  
 Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm



## Boulonneuses à chocs

### TW0350

350 Nm - 400 W  
 Carré d'entraînement 1/2"  
 2000 tr/min - 2000 cps/min  
 3 kg  
 INCLUS : Douille 24 x 45



### TW0200

200 Nm - 380 W - Carré d'entraînement 1/2"  
 0 à 2200 tr/min - 0 à 2200 cps/min - 2,2 kg  
 INCLUS : Douille 24 x 45



### TW1000

1000 Nm - 1200 W - Carré d'entraînement 1"  
 1400 tr/min - 1500 cps/min - 8,6 kg  
 INCLUS : Douille à chocs 1" M27 hex 41, long 80 mm



## Malaxeurs

### UT1200

960 W - M14 - 590 tr/min - 3,2 kg



### UT1400

1300 W - M14  
 900 tr/min - 5,2 kg



### UT1600

1800 W - M14  
 440 à 970 tr/min - 7,1 kg



## OFFERT

1 hélice de malaxage au choix pour l'achat d'un malaxeur UT1200 ou UT1400 ou UT1600

P-22012

P-22028



P-22056



## Visseuses plaques de plâtre

FS6300RXJ / FS4000K / FS2300K

FS6300RXJ  
Vitesse rapide



FS6300RXJ

**INCLUS**  
Cable Clip Express  
10 m (194330-D)  
Pour l'achat d'une  
FS6300RXJ



FS4000K  
Vitesse intermédiaire



FS2300K  
Couple important



### CHARGEUR VIS EN BANDE

191L24-0  
Compatible DFS250, DFS452, FS2300,  
FS4000, FS6300



Caractéristiques	FS4000K	FS6300RXJ	FS2300K
Puissance	570 W	570 W	570 W
Emmanchement	1/4" hex.	1/4" hex.	1/4" hex.
Capacité vis (mm)	Plaq. plâtre / Autoforeuse : 5 / 6	Plaq. plâtre : 4	Plaq. plâtre / Autoforeuse : 5 / 6
Vitesse à vide	0 à 4000 tr/min.	0 à 6000 tr/min.	0 à 2500 tr/min.
Poids	1,3 kg	1,4 kg	1,5 kg

## Visseuses bardages

FS2700K / FS2701K / FS2500K



FS2700K  
Grande polyvalence grâce au réglage  
de couple et à la butée



FS2701K  
Changement rapide et  
butée de profondeur



FS2500K  
Couple important Nez simple  
pour des usages répétitifs



Caractéristiques	FS2500K	FS2701K	FS2700K
Puissance	570 W	570 W	570 W
Nbr. de positions de couple	-	6	6
Emmanchement	1/4" hex.	1/4" hex.	1/4" hex.
Capacité vis (mm)	Bois, Autoforeuse : 6,2 / 6	Bois, Autoforeuse, Meca : 6	Bois, Autoforeuse, Meca : 6
Vitesse à vide	0 à 2500 tr/min.	0 à 2500 tr/min.	0 à 2500 tr/min.
Poids	1,8 kg	1,7 kg	1,8 kg

## Visseuses automatiques

6843  
470 W  
6000 tr/min  
Vis pour plaque de plâtre :  
4 x 25 à 55 mm  
2 kg



6844  
470 W  
3000 tr/min  
Vis pour plaque de plâtre :  
4 x 45 à 75 mm  
2,1 kg



Boîte de 1000 vis en bande	PH2 pour plaque de plâtre sur montant métallique						PH2 pour plaque de plâtre sur bois		PH2 pour plaque de fibre "Fermacell"	PH2 pour panneau bois sur bois	
	3,5 x 25	3,5 x 35	3,9 x 25	3,9 x 35	3,9 x 41	3,9 x 55	3,9 x 35	3,9 x 55	3,9 x 30	4,2 x 40	4,2 x 55
Taille (mm)											
Référence	F-31227	F-31230	F-30913	F-31153	F-31166	F-30942	F-31179	F-31140	F-31748	F-31201	F-31214
Visuels											
DFR550 / 6843	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6844						X		X			X

## Perforateurs SDS-Plus



**HR1841FJ** **AVT**  
 2 modes : perçage, perforation - 470 W  
 Ø Béton/trépan/acier/bois : 18/65/13/24 mm  
 0 à 2100 tr/min. - 0 à 4800 cps/min.  
 1,4 J - 2,5 kg  
 Livré avec 1 coffret makpac

**HR2300X9** **AVT**  
 2 modes : perçage, perforation - 720 W  
 Ø Béton/trépan/acier/bois 23/68/13/32 mm  
 0 à 1200 tr/min. - 0 à 4600 cps/min. - 2,3 J - 2,7 kg  
 Livré avec 1 coffret de 5 forets, 1 mandrin auto-serrant, 1 DustCup\*\* 1 coffret plastique

**HR2600X9** **AVT**  
 2 modes : perçage, perforation - 800 W  
 Ø Béton/trépan/acier/bois 26/68/13/32 mm  
 0 à 1200 tr/min. - 0 à 4600 cps/min. - 2,4 J - 2,8 kg  
 Livré avec 1 coffret de 5 forets, 1 mandrin auto-serrant, 1 DustCup\*\* 1 coffret plastique

## Perfo-burineurs SDS-Plus

Caractéristiques	HR2320TSP1	HR2630TX4	HR2631FTX4	NOUVEAU HR2652JX14	NOUVEAU HR2653TJ14	HR2811FT	HR3012FCWJ	HR3210FCT
	Fonctions	3 modes : perçage, perforation, burinage	3 modes : perçage, perforation, burinage		3 modes : perçage, perforation, burinage			
Puissance	720 W	800 W	800 W	800 W	800 W	800 W	850 W	850 W
Capacités Ø Béton/trépan/acier/bois	23/68/13/32 mm	26/80/13/32 mm	26/80/13/32 mm	26/68/13/32 mm	26/68/13/32 mm	28/80/13/32 mm	30/80/13/32 mm	32/90/13/32 mm
Vitesse à vide	0 à 1200 tr/min.	0 à 1200 tr/min.	0 à 1200 tr/min.	0 à 1200 tr/min.	0 à 1200 tr/min.	0 à 1100 tr/min.	0 à 840 tr/min.	315 à 630 tr/min.
Cadences de frappes	0 à 4600 cps/min.	0 à 4600 cps/min.	0 à 4600 cps/min.	0 à 4600 cps/min.	0 à 4600 cps/min.	0 à 4500 cps/min.	0 à 4500 cps/min.	1650 à 3300 cps/min.
Puissance de frappe (EPTA)	2,3 J	2,4 J	2,4 J	2,2 J	2,2 J	2,9 J	3,6 J	4,8 J
AVT + LED	-	-	<b>AVT</b>	-	<b>AVT</b>	-	<b>AVT</b>	<b>AVT</b>
Poids	2,9 kg	3 kg	3 kg	4,3 kg	4,5 kg	3,6 kg	5,6 kg	5,4 kg
Accessoires								

### \*\*DustCup : Extracteur de poussières



## COFFRET

**P-74712**  
 Coffret de trépan à sec  
 Ø 38/52/65/117/127  
 Emmanchement SDS-Plus et Hexa Pour  
 granit, marbre, briques dures et autre  
 matériaux denses et non abrasifs



## Piqueurs SDS-Plus

**HK1820** **AVT**  
 550W - 0 à 3200 cps/min  
 3,1 J (EPTA) - 3,4 kg  
**INCLUS :**  
 1 pic, 1 burin  
 1 burin coudé



Poignée anti-vibrations

**HK0500** **AVT**  
 550W  
 0 à 3500 cps/min  
 1,8 J (EPTA)  
 3,2 kg



## DÉCAPEUR SDS-PLUS

**A-68161**  
 Largeur 100 mm  
 Spécialement conçu pour enlever le linoléum,  
 le vinyle, les résidus de ciment-colle, de  
 mortier, de béton, de colle...



## Perfo-burineurs SDS-Max

Caractéristiques	HR3541FCX	HR4003C	HR4013C	HR4501C	HR4510C	HR4511C	HR5202C	HR5212C
<b>Puissance</b>	850 W	1100 W	1100 W	1350 W	1350 W	1350 W	1510 W	1510 W
<b>Capacités Ø Béton/trépan/ acier/bois</b>	35/90/13/32 mm	40/105/-/- mm	40/105/-/- mm	45/125/-/- mm	45/125/-/- mm	45/125/-/- mm	52/160/-/- mm	52/160/-/- mm
<b>Taux de vibrations</b>	11 m/s <sup>2</sup>	10 m/s <sup>2</sup>	5 m/s <sup>2</sup>	16 m/s <sup>2</sup>	9,5 m/s <sup>2</sup>	7,5 m/s <sup>2</sup>	17 m/s <sup>2</sup>	9 m/s <sup>2</sup>
<b>Puissance de frappe (EPTA)</b>	6,1 J	8,3 J	8 J	10,1 J	9,4 J	9,4 J	20 J	19,1 J
<b>Technologies</b>								
<b>Poids</b>	5,6 kg	6,2 kg	6,8 kg	8,2 kg	8,9 kg	9 kg	10,9 kg	11,9 kg
<b>Accessoires</b>		-	-	-	-	-	-	-

## TRÉPANS CARBURE CÔNE 1/8"

Pour matériaux durs, béton et brique (en percussion)  
Pour matériaux de construction divers, plâtre, siporex, faïence...  
(en rotation)



Porte-Trépans SDS-Max 420 mm

Réfs.

P-17005

Trépan Profondeur 75 mm

Réfs.

P-06769 66

P-06775 80

P-16972 100

Foret centreur

Réfs.

P-03838

\*Pensez au kit d'extraction  
de trépan P-16427 -

## Burineurs SDS-Max

Caractéristiques	HM0870C	HM0871C	HM1111C	HM1203C	HM1213C	HM1214C
<b>Puissance</b>	1100 W	1100 W	1300 W	1510 W	1510 W	1510 W
<b>Cadences de frappes</b>	1100 à 2650 cps/min.	1100 à 2650 cps/min.	1100 à 2650 cps/min.	950 à 1900 cps/min.	950 à 1900 cps/min.	950 à 1900 cps/min.
<b>Taux de vibrations</b>	11,5 m/s <sup>2</sup>	8 m/s <sup>2</sup>	7,5 m/s <sup>2</sup>	15,5 m/s <sup>2</sup>	8 m/s <sup>2</sup>	8 m/s <sup>2</sup>
<b>Puissance de frappe (EPTA)</b>	7,6 J	8,1 J	11,2 J	19,1 J	18,6 J	19,9 J
<b>Technologies</b>						
<b>Poids</b>	5,1 kg	5,6 kg	8 kg	9,7 kg	10,8 kg	8,2 kg



## COFFRETS OUTILS AUTO-AFFÛTANTS



E-04911

3 Outils SDS-Plus

Composition :

- 1 Pointe auto-affûtante
- 1 Burin auto-affûtant
- 1 Burin large renforcé



E-04927

5 Outils SDS-Max

Composition :

- 2 Pointes auto-affûtantes
- 2 Burins auto-affûtants
- 1 Burin large renforcé

HM0870C

HM0871C

## OUTILS AUTO-AFFÛTANTS : +70% de durée de vie

Visuels	Type	Référence	Emmanchement	Dimensions (mm)
	Pointe	B-64238	SDS-Plus	250
		B-10366	SDS-Max	400
	Burin	B-64244	SDS-Plus	20 x 250
		B-64272	SDS-Max	25 x 400
	Burin large	B-64250	SDS-Plus	40 x 250
		B-64288	SDS-Max	50 x 380

Les outils auto-affûtants SDS-Plus ne sont pas compatibles avec le HK0500

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. - www.makita.fr

\* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

## DES MARTEAUX PIQUEURS PUISSANTS ET ROBUSTES



HM1317CB

**HM1317C // HM1317CB**

**AVT SOFT NOLOAD**  
Marteau-piqueurs  
Hex. 30 mm // Hex. 28,6 mm  
Puissance : 1 510 W  
Cadences : 730 à 1 450 cps/min  
Puissance frappe : 25 J (EPTA) // 26,5 J (EPTA)  
Tx. vibration : 8,5 m/s<sup>2</sup> // 7 m/s<sup>2</sup>  
17 kg // 19 kg  
Inclus : 1 pointe à béton

HM1511

**HM1511**

**AVT SOFT NOLOAD**  
Marteau-piqueur  
Hex. 30 mm  
Puissance : 1850 W  
Cadences : 1300 cps/min  
Tx. vibration : 6,5 m/s<sup>2</sup>  
Puissance frappe : 48,9 J (EPTA)  
19,2 kg  
Inclus : 1 pointe à béton

HM1512

**HM1512**

**AVT SOFT NOLOAD**  
Marteau-piqueur  
Hex. 28,6 mm  
Puissance : 1850 W  
Cadences : 1300 cps/min  
Tx. vibration : 6,5 m/s<sup>2</sup>  
Puissance frappe : 48,5 J (EPTA)  
20,4 Kg  
Inclus : 1 pointe à béton

HM1812

**AVT SOFT NOLOAD**

Marteau-piqueur  
Hexagonal 28,6 mm  
Puissance : 2 000 W  
Cadences : 870 cps/min  
Puissance frappe : 72,8 J (EPTA)  
Tx. vibration : 6,5 m/s<sup>2</sup>  
31,3 kg

**OFFERT**  
1 Pointe courte 350 mm  
D-65034  
pour l'achat d'un  
HM1317CB



**OFFERT**  
Pour l'achat d'un HM1812  
1 Chariot (D-54972),  
1 pointe à béton (D-17675),  
1 burin plat (D-17681)

### Rainureuses à béton

SG181

2150 W - Ø 180 mm - 7200 tr/min  
Largeur de coupe :  
9 à 43 mm  
Profondeur de coupe :  
15 à 60 mm  
Poids net : 5,6 kg  
• Plus puissante,  
• Bague de réduction  
uniformisée,  
• Meilleure collecte  
des poussières

**OFFERT**  
2 Disques diamant Nebula  
Ø 180 mm B-54019

SG150

Ø 150 mm  
1800 W  
Largeur de coupe : 7 à 35 mm  
Profondeur :  
7 à 45 mm - 7800 tr/min  
5,7 kg  
Raccordable à un  
aspirateur

**OFFERT**  
2 Disques diamant Nebula  
Ø 150 mm B-54003

SG1251J

Ø 125 mm  
1400 W  
Largeur de coupe : 6 à 30 mm - Profondeur :  
0 à 30 mm - 10000 tr/min - 4,5 kg  
INCLUS : 2 disques diamant - Ø 125 mm

**MAKPOWVER**  
Nouveau revêtement Soft Grip

### Surfaceuses à béton

PC5001C

Spéciale sols et surfaces planes  
Ø 125 mm  
1400W - 10000 tr/min  
12,5 m/s<sup>2</sup> - 5,1 Kg  
Inclus :  
Plateau de ponçage  
diamant Finition

**OFFERT**  
1 Plateau de ponçage  
diamant (travaux de  
dégrossissage) D-60682  
pour l'achat d'une  
PC5001C ou PC5010C

SJS2 : Système couplé anti retour de force et anti vibration  
Rabotage possible au ras des murs

PC5010C

Spéciale mur et plafonds  
Ø 125 mm  
1400W - 4000 à 9000 tr/min  
5,5 m/s<sup>2</sup> - 3,6 Kg



### Scie à béton

4100KB

Ø 125 mm  
1400W - 12200 tr/min  
3kg



### PLATEAU DIAMANT DÉGROSSISSAGE

Double rang de segments



B-48577 - 125 mm / M14

## COFFRETS FORETS SDS-PLUS NEMESIS II - 4 TAILLANTS

### 3 forets

**B-59075**

165 mm : Ø 6(x1) / 8(x1) / 10(x1) mm



### 5 forets

**B-58992**

115 mm : Ø 5(x1) / 6(x1) mm  
165 mm : Ø 6(x1) / 8(x1) / 10(x1) mm



### 12 forets

**B-59025**

165 mm : Ø 5(x1) / 6(x3) / 8(x3) / 10(x3) / 12(x2) mm



## COFFRETS FORETS SDS-PLUS

### 5 forets, 2 taillants (gamme économique)

**D-61678**

110 mm : 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm  
160 mm : 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm,  
1 x Ø 10 mm



### 5 forets, 2 taillants

**B-54710**

110 mm : 1 x Ø 5 mm, 1 x Ø 6, 1 x Ø 8 mm  
160 mm : 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm



**NOUVEAU**

### 7 forets, 2 taillants V-Plus

**B-49046**

110 mm : 1 x Ø 5 mm,  
1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm  
160 mm : 1 x Ø 6 mm,  
1 x Ø 8 mm, 1 x Ø 10 mm,  
1 x Ø 12 mm



## COFFRETS SDS-PLUS

### 3 forets, 1 pointe, 2 burins

**D-58920**

Forets 2 taillants

160 mm : 1 x Ø 5 mm, 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm

Pointe

1 x Longueur 250 mm

Burins

1 x plat longueur 250 mm

1 x large longueur 250 mm



### 11 forets, 1 pointe, 1 burin

**D-42400**

Forets 2 taillants

110 mm : 1 x Ø 5 mm, 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 7 mm, 1 x Ø 8 mm

160 mm : 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 7 mm, 1 x Ø 8 mm, 1 x Ø 10 mm,

1 x Ø 12 mm, 1 x Ø 14 mm

210 mm : 1 x Ø 16 mm

Pointe

1 x Longueur 250 mm

Burin

1 x large longueur 250 mm



### 12 forets, 2 pointes, 3 burins

**D-19180**

Forets 2 taillants

110 mm : 1 x Ø 5 mm, 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm, 1 x Ø 10 mm

160 mm : 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm, 1 x Ø 10 mm, 1 x Ø 12 mm

210 mm : 1 x Ø 8 mm, 1 x Ø 10 mm

260 mm : 1 x Ø 12 mm, 1 x Ø 14 mm

Pointes

1 x Longueur 140 mm

1 x Longueur 250 mm

Burins

1 x plat longueur 140 mm

1 x plat longueur 250 mm

1 x large longueur 250 mm



## COFFRET MAKPAC

### 12 forets, 2 pointes, 3 burins SDS-Plus

**B-52059**



## COFFRETS BURINS SDS-PLUS

### 1 pointe, 1 burin, 1 burin large

**D-05181**

1 pointe 250 mm,

1 burin plat 20 x 250 mm,

1 burin large 40 x 250 mm



### 2 pointes, 2 burins, 1 burin large

**D-16368**

2 pointes 250 mm,

2 burins plats

20 x 250 mm,

1 burin large

40 x 250 mm



## COFFRET BURINS SDS-MAX

### 3 pointes, 2 burins

**D-40618**

3 pointe 400 mm,

2 burins plats 25 x 400 mm



### 2 pointes, 4 burins

**D-40565**

2 pointes 400 mm,

2 burins 25 x 400 mm

1 burin large 50 x 400 mm

1 burin large 80 x 400 mm





# MEULEUSES 125 ET 150 MM



## TECHNOLOGIES

Interrupteur à poignée de sécurité



## MAKPOWER

Protection du moteur et de l'utilisateur

Lors d'une surcharge ou d'un blocage de la machine, le système limite l'intensité d'alimentation de la machine pour éviter une surchauffe.

## SJS II

Système couplé anti retour de force et anti vibrations

En cas de choc, le système SJS II désolidarise instantanément l'axe d'entraînement de l'outil des pignons. La nouveauté du Système SJS II : il réduit considérablement les vibrations lors de l'utilisation de la machine car son mécanisme est équipé d'un ressort absorbant les chocs.

## X-Lock



NOUVEAU

Caractéristiques	9558HNRG (1)	9558PBGYK	GA5040R (2)	GA5050R (3)	GA5051R (4)	9565PCV (5)	GA5040C (6)	GA5041C01 (7)	GA6040C01 (8)	GA5080RX02 (9)
Puissance nominale (W)	840	840	1100	1300	1300	1400	1400	1400	1400	1400
Vitesse à vide max. (tr/min)	11000	11000	11000	11000	11000	12000	11000	11000	9000	12000
Variateur (plage)	-	-	-	-	-	2800 à 12000	2800 à 11000	2800 à 11000	4000 à 9000	-
Diamètre du disque (mm)	125	125	125	125	125	125	125	125	150	125
Taux de vibration triaxial (ah) (m/s²)	8,5	9	7	7,5	7,5	10	6,5	6	6	3,6
Poids net (kg)	2,1	2,1	2,5	2,8	2,7	2,4	2,5	2,7	2,6	3,6
Poignée de sécurité	-	oui	-	oui	oui	oui	-	-	-	-
SJS	-	-	-	-	-	oui	-	-	-	oui
SJS II	-	-	oui	-	-	-	oui	oui	oui	-
MAKPOWER	-	-	-	-	-	oui	oui	oui	oui	-
X LOCK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	oui
Fonction Anti-redémarrage	oui	-	oui	oui	oui	-	oui	oui	oui	oui
Frein mécanique moins de 3 s	-	-	-	-	-	-	-	oui	-	-
Conditionnement	-	Coffret métal	-	-	-	-	-	-	-	-
Accessoires de série	1 Poignée latérale, 1 Carter à ébarber, 1 Meule à ébarber	1 Poignée latérale, 1 Carter à ébarber, 1 Meule à ébarber	1 Poignée latérale, 1 Carter à ébarber, 1 Meule à ébarber	1 Poignée latérale, 1 Carter à ébarber	1 Poignée latérale, 1 Carter à ébarber non-détachable	1 Poignée latérale, 1 Carter à ébarber, 1 Meule à ébarber	1 Poignée latérale, 1 Carter à ébarber, 1 Meule à ébarber	1 Poignée anti-vibration, 1 Carter à ébarber, 1 Meule à ébarber	1 Poignée anti-vibration, 1 Carter à ébarber, 1 Meule à ébarber	1 poignée latérale, 1 meule à ébarber X lock et 1 carter à ébarber

## ACCESSOIRES POUR MEULEUSES

### DISQUES DIAMANT COMET JANTE CONTINUE CRÉNELÉE

Référence	B-12996	B-13007	B-13035
Ø en mm	125 mm	150 mm	230 mm
Alésage	22,23 mm	22,23 mm	22,23 mm
Visuels			

### DISQUES À TRONÇONNER INOX ET MÉTAL

Référence	E-03040	E-03040-50	B-46931	B-46931-25	B-12273	B-12273-40
Ø en mm	125 mm		125 mm		230 mm	
Épaisseur	1 mm		1,6 mm		1,9 mm	
Alésage	M14					
Spécifications	A60U		A36S-BF		A60T	
Visuels						



**196845-3**  
Carter d'aspiration tronçonnage pour meuleuse Ø 125 mm



Le label ou **Norme OSA** est le garant du respect à la norme de sécurité européenne **EN13236**. En France, seuls les disques diamants conformes à cette norme sont autorisés à être commercialisés. Tous les disques de la gamme COSMOS sont labélisés OSA.



Caractéristiques	GA9020 (1)	GA9020KDX2 (1)	GA9030X01 (2)	GA9030KDX2	GA9030SF01 (3)	GA9030RFK1	GA9040SFK1 (4)	GA9040SKD1 (4)
Puissance nominale (W)	2200	2200	2400	2400	2400	2400	2600	2600
Vitesse à vide max. (tr/min)	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600
Variateur (plage)	-	-	-	-	-	-	-	-
Diamètre du disque (mm)	230	230	230	230	230	230	230	230
Taux de vibration triaxial (ah) (m/s <sup>2</sup> )	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5	5,5	5,5	5,5
Poids net (kg)	5,8	5,8	6,3	6,3	6,3	6,7	6,7	6,7
Démarrage progressif	-	-	-	-	oui	oui	oui	oui
Pivotronic	-	-	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Poignée anti-vibration	-	-	oui	-	oui	oui	oui	oui
Flasque à desserrage assisté	-	-	-	-	oui	oui	oui	oui
Limiteur de couple / débrayage	-	-	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Fonction Anti-redémarrage	-	-	-	-	-	oui	-	-
Conditionnement	-	Coffret plastique	-	Coffret plastique	-	Coffret plastique	Coffret plastique	Coffret plastique
Accessoires de série	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à tronçonner 1 Disque diamant univ. Diamak 1 Carter à ébarber	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Carter à tronçonner 1 Disque diamant béton	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber 1 Flasque à serrage assisté	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber 1 Flasque à serrage assisté	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber 1 Flasque à serrage assisté	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à tronçonner 1 Carter à ébarber 1 Disque diamant univ. Diamak 1 Flasque à serrage assisté



**198440-5**  
Carter d'aspiration pour  
meuleuses Ø 230 mm



Disque Diamant NEBULA Ø 230 mm  
**5 x B-54025**



Une meuleuse GA9020  
**OFFERTE**



## Ensembles meuleuses

### DK0097X1

Lot de 2 meuleuses  
GA9020 (livrée sans meule)  
Meuleuse Ø 230 mm  
2200 W - 6600 tr/min - 5,8 kg  
GA5030  
Meuleuse Ø 125 mm  
720 W - 11 000 tr/min - 1,8 kg  
**INCLUS**  
1 Meule à ébarber Ø 125 mm



### DK0053G

Lot de 2 meuleuses  
GA9020 (livrée sans meule)  
Meuleuse Ø 230 mm  
2200 W - 6600 tr/min - 5,8 kg  
9558HNRG  
Meuleuse Ø 125 mm  
840 W - 11 000 tr/min - 2,1 kg  
**INCLUS**  
1 Meule à ébarber Ø 125 mm



## Meuleuses 230 mm

**GA9063R**   
2200 W - 6600 tr/min  
6,5 m/s<sup>2</sup> - 5,8 kg

**DÉBRAYAGE DE SÉCURITÉ ET  
SYSTÈME ANTI-VIBRATION**

**GA9061R**   
2200 W - 6600 tr/min  
6,5 m/s<sup>2</sup> - 5,7 kg

**DÉBRAYAGE DE SÉCURITÉ ET  
SYSTÈME ANTI-VIBRATION**

**GA9060**  
2200 W - 6600 tr/min  
6,5 m/s<sup>2</sup> - 5,5 kg



**GA9070X1**  
2700 W - 6600tr/Min  
4,9m/s<sup>2</sup> - 6,3 Kg



**GA9071X1**  
2700 W - 6600tr/Min  
5,1m/s<sup>2</sup> - 6,3 Kg

## Meuleuses droites

**GD0600**  
Ø 3 à 6 mm max.  
400 W - 25000 tr/min - Ø 6 mm (de série) - 1,7 kg  
Livrée sans meule



**GD0603**  
Ø 6 mm  
240 W - 28000 tr/min - 0,97 kg  
Livrée sans meule



**GD0800C**  
Ø 3 à 8 mm max.  
750 W - 7000 à 28000 tr/min - Ø 6 mm (de série)  
Ø 3 et 8 mm (en option) - 1,7 kg  
Livrée avec poignée, sans meule



**GD0810C**  
Ø 3 à 8 mm max.  
750 W - 1800 à 7000 tr/min - Ø 6 mm (de série)  
Ø 3 et 8 mm (en option) - 1,7 kg  
Livrée avec poignée, sans roue à lamelle



**GD0801C**  
Ø 3 à 8 mm max.  
750 W - 7000 à 29000 tr/min  
Ø 6 mm (de série) - 2 kg  
Livrée avec poignée, sans meule

Avec poignée de sécurité



**GD0811C**  
Ø 3 à 8 mm max.  
750 W - 1800 à 7000 tr/min  
Ø 6 mm (de série) - 2 kg  
Livrée avec poignée, sans roue à lamelle

Avec poignée de sécurité



## MEULES DROITES CARBURE

Dimensions : 10 x 20 mm, queue de 6 mm

à l'unité

Référence	Travail	Forme de la tête	Applications
B-52716	Grossier		Métal et Inox
B-52738	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52722	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC
B-52744	Grossier		Métal et Inox
B-52766	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52750	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC
B-52772	Grossier		Métal et Inox
B-52794	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52788	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC
B-52803	Grossier		Métal et Inox
B-52825	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52819	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC
B-52831	Grossier		Métal et Inox
B-52853	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52847	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC

## ROUES À LAMELLES

Pour brossage du bois, du PVC et du métal. Queue de 6 mm

Référence	Visuel	Dimensions Ø x h	Grain
B-36762		25,4 x 25,4 mm	40
B-36784		25,4 x 25,4 mm	80
B-36809		25,4 x 25,4 mm	180
B-36815		38,1 x 25,4 mm	40
B-36837		38,1 x 25,4 mm	80
B-36859		38,1 x 25,4 mm	180
B-36865		50,8 x 25,4 mm	40
B-36918		50,8 x 38,1 mm	40
B-36930		50,8 x 38,1 mm	80
B-36968		50,8 x 50,8 mm	40
B-36980		50,8 x 50,8 mm	80
B-37013		63,5 x 25,4 mm	40
B-37063		76 x 25,4 mm	40
B-37091		76 x 25,4 mm	120

## Fraiseuse pour plaques aluminium

### CA5000XJ

1300 W - Ø 118 mm - 2600 à 6400 tr/min - Frein mécanique - 5,1 kg  
Livrée de série : Fraise à rainurer angle 90°



### ACCESSOIRES FRAISEUSE

Fraises à rainurer en V

B-48832 - angle 90°

B-48860 - angle 135°



## Perceuse magnétique

### HB350

1050 W  
Mandrin 5/8"  
Capacité de perçage 12 à 35 mm  
850 tr/min  
Force magnétique 800 kg  
11,5 Kg

**NOUVEAU**



## Cisailles

### JS1602 // JS1601 // JS1000



JS1602



JS1601



JS1000

**JS1000 :**  
Spéciale coupe courbe, rayon de coupe mini 30 mm

**JS1602 :**  
Maintien ergonomique et sécurisé

Caractéristiques	JS1602	JS1601	JS1000
Puissance	380 W	380 W	380 W
Capacité de coupe	Acier : 1,6 mm (max.) Aluminium : 2,5 mm	Acier : 1,6 mm (max.) Aluminium : 2,5 mm	Acier : 1 mm (max.) Aluminium : 2,5 mm
Cadence de coupe max.	4000 cps/min	4500 cps/min	4500 cps/min
Poids	1,6 kg	1,4 kg	1,4 kg

## Grignoteuse

### JN1601

550 W  
Ép. max inox/acier/alu :  
1,2/1,6/2,5 mm  
Ray. mini int./ext. :  
45/50 mm  
1,6 kg



## Tronçonneuses à métaux

### LW1400 / LW1401S

Ø 355 mm  
2200 W : 3800 tr/min  
Capacités de coupe à 90°  
Tube acier : 127 mm  
Tube rectangulaire : 115 x 130 mm  
LW1400 / LW1401S : 18,7 / 18,3 kg

**Large protection anti-étincelles**

### LW1400 :

- Changement de lame sans outil
- Étau à serrage rapide



## Scie à coupe d'onglet à métaux

### LC1230N

Ø 305 mm  
1750 W - 1300 tr/min - 19,3 kg  
Capacité de coupe  
Hauteur de coupe max. à 90° : 115 mm  
Largeur de coupe max. à 90° : 150 mm  
Tube acier 115 mm  
**INCLUS**  
1 lame carbure



## Scie à métaux

### 4131

Ø 185 mm  
1100 W  
3500 tr/min  
Hauteur de coupe max. : 63 mm  
Capacité de coupe (acier) : 6 mm  
5,1 kg  
**INCLUS**  
1 lame carbure CERMET 36 dents



### LAMES POUR LC1230

Référence	Visuel	Support	Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb dents
A-86723		Métal Silencieuse	305	25,4	60
B-09793		Tôles minces	305	25,4	78

### LAMES POUR 4131

Référence	Visuel	Support	Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb dents
B-33738		Tôles minces Long life	185	30	56
B-33451		Métal	185	30	48
B-09771		Plaque de tôle ondulée	185	30	70
B-33984		Inox et Métal	185	30	64

# Une gamme adaptée à chaque utilisation

La norme européenne EN 60335-2-69 définit les classes d'aspirateur à utiliser en fonction des poussières : la classe L pour les poussières courantes, de brique ; la classe M pour les poussières de bois, de béton et les poussières de ponçage métal et la classe H pour une aspiration des poussières à haut risque en atelier ou sur chantier.

**VC3211MX1 // VC3211HX1 // VC2211MX1**  
 Classe M (32 l) // Classe H (32 l) // Classe M (22 l)  
 1050 W  
 3,5 m³/min  
 220 mbar  
 Cuve poussière VC3211 : 32 l  
 Cuve poussière VC2211 : 22 l  
 Cuve liquide VC3211 : 27 l  
 Cuve liquide VC2211 : 17 l  
 Poids net VC3211 : 16,9 kg  
 Poids net VC2211 : 16,3 kg



**Nouveau système de filtration à auto-nettoyage exclusif par Makita : deux unités de filtration composée chacune d'un préfiltre, d'un filtre d'étanchéité et d'un filtre principal**

**INCLUS : 1 Kit d'accessoires (aspiration + raccords machines)**

**199773-1**  
**Adaptateur WUT02**

Permet la communication entre les machines sans fil AWS et un aspirateur filaire.



**INCLUS**  
 1 Kit d'accessoires pour les 3 références ci-contre



**VC3012L**  
 Classe L  
 1200 W - 3,7 m³/min  
 250 mbar  
 Cuve : 30 l  
 Poids net : 10 kg

**Cuve plastique**  
**Décolmatage manuel**  
**Filtre PET 99,9%**



**VC4210LX**  
 Classe L  
 1200 W  
 4,5 m³/min - 250 mbar  
 Cuve 42 L  
 16 kg



**VC4210MX**  
 Classe M  
 1200 W  
 4,5 m³/min - 250 mbar  
 Cuve 42 L  
 16 kg



**Possibilité d'adapter des coffrets MAKPAC au-dessus de l'aspirateur.**  
**Décolmatage automatique toutes les 15 secondes.**  
**Filtre PTFE : +20% de durée de vie.**  
**Cuves plastiques.**

**INCLUS**  
 1 Kit d'accessoires (aspiration + raccords machines) pour les 3 références ci-contre



**VC1310LX1**  
 Classe L  
 1050 W - 3,5 m³/min - 220 mbar  
 Cuve poussière : 13 l  
 Cuve liquide : 7 l  
 Poids net : 9,6 kg

**Cuve plastique**  
**Filtre auto-nettoyant**



**VC2510LX1**  
 Classe L  
 1050 W - 3,5 m³/min - 220 mbar  
 Cuve poussière : 25 l  
 Cuve liquide : 14 l  
 Poids net : 10,5 kg

**Cuve plastique**  
**Filtre auto-nettoyant**



**VC3210LX1**  
 Classe L  
 1050 W - 3,5 m³/min - 220 mbar  
 Cuve poussière : 32 l  
 Cuve liquide : 27 l  
 Poids net : 14,5 kg

**Cuve inox**  
**Filtre auto-nettoyant**



**INCLUS**  
 1 Kit d'accessoires (aspiration) pour les 4 références ci-contre



**VC2012L**  
 Classe L  
 1000 W  
 3,6 m³/min  
 210 mbar  
 Cuve poussières : 15 l  
 Cuve liquide : 12 l  
 Poids net : 9 kg

**Cuve inox**  
**Décolmatage manuel**  
**Fonction souffleur**



**VC2000L**  
 Classe L  
 1000 W  
 3,6 m³/min  
 210 mbar  
 Cuve poussières : 20 l  
 Poids net : 7,5 kg

**Cuve plastique**  
**Décolmatage manuel**



**VC2512L**  
 Classe L  
 1000 W  
 3,6 m³/min  
 210 mbar  
 Cuve poussières : 21 l  
 Cuve liquide : 18 l  
 Poids net : 8,5 kg

**Cuve plastique**  
**Décolmatage manuel**  
**Fonction souffleur**



**VC3011L**  
 Classe L  
 1000 W  
 3,6 m³/min  
 210 mbar  
 Cuve poussières : 26 l  
 Cuve liquide : 23 l  
 Poids net : 10,5 kg

**Cuve inox**  
**Décolmatage manuel**  
**Fonction souffleur**



## Décapeurs thermiques

### HG5030K

1600 W  
V1 : 350  
V2 : 500 °C  
300 à 500 l/min  
0,56 kg  
**INCLUS**  
1 kit d'accessoires



**Ultra-léger**  
2 vitesses de débit d'air



### HG6031VK

1800 W  
V1 : 50 à 400 / V2 : 100 à 600 °C  
250 à 500 l/min  
Réglage de la température en 9 positions - 0,67 Kg  
**INCLUS**  
1 kit d'accessoires



**Ultra-léger**  
2 vitesses de débit d'air



### HG6531CK

2000 w  
50 - 650 °C  
200 - 550 l/min  
0,71 kg  
**INCLUS**  
1 kit d'accessoires



**Ultra-léger**



## Polisseuses

### P06000C

Ø 150 mm  
900 W  
1600 à 6800 orb/min  
2,8 kg



### ÉPONGES À POLIR

Référence	Type	Visuels
D-62527	Dure	
D-62555	Moyenne	
D-62583	Légère	
D-62614	Dure alvéolée	
D-62642	Moyenne alvéolée	
D-62670	Légère alvéolée	
199424-6	Peau de mouton	

### SA5040CJ

Ø 125 mm  
1400 W  
2000 à 7800 tr/min  
2,2 kg



### SA7000C

Ø 180 mm  
1600 W - 0 à 4000 tr/min - 3,4 kg  
**Puissance élevée pour des applications industrielles**



## TECHNOLOGIE SJS II

### Système couplé anti retour de force et anti vibrations

En cas de choc, le système SJS II désolidarise instantanément l'axe d'entraînement de l'outil des pignons.

La nouveauté du Système SJS II : il réduit considérablement les vibrations lors de l'utilisation de la machine car son mécanisme est équipé d'un ressort absorbant les chocs.

## Ponceuse à disque - polisseuse

### 9237GB

Ø 180 mm  
1200 W - 0 à 3200 tr/min - 3,4 kg  
**INCLUS** : 1 disque de finition en laine à dos velcro  
**Régulateur électronique - Variateur**



## Scie à ruban

### LB1200F

900 W - 400 à 800 m/min  
Hauteur de coupe max. 165 mm  
Table : 560 x 400 mm  
Inclinaison : -2° à 45° - 81,2 kg  
**INCLUS** : 1 guide parallèle, 1 guide d'angle, 4 lames (3 bois, 1 alu/métaux non ferreux).



**Kit de ponçage :**  
JM21000330



**Bandes de ponçage Bois/Métal :**  
Pack de 5 en grains 120  
B-42597



**Pack de 5 en grains 80**  
B-42581

## Multifonctions

### DTM52RTJX1

**AVT E.L. XPT**

Découpeur Ponceur  
Oscillation de 10000 à 20000 tr/min.  
Amplitude : 2 x 1,8°  
Empreinte:  
STARLOCK,  
STARLOCK PLUS,  
STARLOCK MAX  
2 kg



Inclus : Set de 8 accessoires,  
1 kit d'aspiration complet,  
2 batteries 5Ah et un chargeur rapide.

### TM3010CX3J

320 W - Oscillations : 6 000 à 20 000 tr/min  
Amplitude : 2 x 1,6° - 1,4 kg  
**INCLUS : Set de 8 accessoires et 50 abrasifs,  
1 kit d'aspiration complet**

TM3010CX3J



### TM3010CK

320 W - Oscillations : 6 000 à 20 000 tr/min  
Amplitude : 2 x 1,6° - 1,4 kg  
Livré sans accessoire



### DTM51RMJX3

4 Ah  
Oscillations : 6 000 à 20 000 tr/min  
Amplitude : 2 x 1,6°  
2,1 kg  
**INCLUS : Set de 11 accessoires et 30 abrasifs,  
1 kit d'aspiration complet, 2 batteries 18V - 4 Ah**



## Fixation STARLOCK

(Compatible OIS)



**B-67496** Ensemble 4 accessoires pour carrelage. Lame scie plongeante (B-64923), Spatule rigide, Lame segment carbure, Plateau de ponçage carbure (B-65062)



**B-67511** Ensemble 5 accessoires pour bois. Lame segment moyeu déporté, Lame scie plongeante Bois, Lame scie plongeante Bois et Métal, 2 x Plateaux de ponçage (B-65115)



**B-67505** Ensemble 4 accessoires pour parquet. Lame segment, 2 x Lames plongeantes, Spatule flexible



**B-67480** Ensemble 4 accessoires pour bois et métal. 3 x Lames plongeantes, Lame segment

## Fixation STARLOCK PLUS

(Non compatible avec machines OIS)

Référence	Type	Désignation	Forme	Usage
B-66329	MAP001	Lame plongeante BIM		Bois et Métal
B-66335	MAP002	Lame segment BIM		Bois et Métal
B-66341	MAP003	Lame plongeante HCS coupe précision		Bois
B-66357	MAP004	Lame plongeante à béton carbure 32x50mm		Métal
B-66363	MAP005	Lame plongeante à béton carbure 45x50mm		Métal
B-66379	MAP006	Lame plongeante béton carbure coupe précision 32x50mm		Multi-matière
B-66385	MAP007	Lame plongeante béton carbure coupe précision 52x50mm		Multi-matière
B-66391	MAP008	Lame spéciale		Epoxy et béton cellulaire

## Fixation STARLOCK MAX

(Non compatible avec machines OIS)

Référence	Type	Désignation	Forme	Usage
B-66400	MAM001	Lame plongeante BIM		Bois et Métal
B-66416	MAM002	Lame segment BIM		Bois et Métal
B-66422	MAM003	Lame segment BIM à moyeu déporté		Bois et Métal
B-66438	MAM004	Lame plongeante HCS coupe précision		Bois
B-66444	MAM005	Lame plongeante à béton carbure		Métal
B-66450	MAM006	Lame plongeante béton carbure coupe précision		Multi-matière
B-66466	MAM007	Lame coupe-joints universelle HCS 32x70mm		
B-66472	MAM008	Lame coupe-joints universelle HCS 32x60mm		
B-66494	MAM009	Lame segment à béton carbure 10x50mm		
B-66503	MAM010	Lame segment à béton carbure 30x30mm		
B-66519	MAM011	Lame segment à béton diamant 30x40mm		
B-66525	MAM012	Lame segment à béton diamant 10x40mm		
B-66531	MAM013	Lame segment à béton carbure 30x40mm		
B-66547	MAM014	Lame segment à béton carbure 45x40mm		
B-66553	MAM015	Plateaux Ponçage à béton carbure g20		
B-66569	MAM016	Plateaux Ponçage à béton carbure g40		
B-66575	MAM017	Plateaux Ponçage à béton carbure g60		
B-66581	MAM018	Plateaux Ponçage à béton carbure g100		

## Scies sauteuses



Caractéristiques scies sauteuses	4351FCTJ	4350FCTJ	JV0600J	4329K
Puissance	720 W	720 W	650 W	450 W
Capacités de coupe à 90°	135 mm	135 mm	90 mm	65 mm
Poids	2,5 kg	2,6 kg	2,4 kg	1,9 kg

## Scies récipro

### JR3051TK

1200 W - 255/130 mm - 19,5 m/s<sup>2</sup> - 3,2 kg  
INCLUS : 1 jeu de 3 lames SuperExpress  
« bois, métal, universel »



### JR3061T

1250 W - 255/130 mm - 18,5 m/s<sup>2</sup> - 3,8 kg  
INCLUS : 1 jeu de 3 lames SuperExpress  
« bois, métal, universel »



### JR3070CTH AVT

1510 W - 255/130 mm - 8,5 m/s<sup>2</sup> - 4,6 kg  
INCLUS : 1 jeu de 3 lames SuperExpress  
« bois, métal, universel »



## LAMES POUR MÉTAUX DURS (FONTE, INOX..)

**GRANDE DURÉE DE VIE**  
Pointes aux Carbures de Tungstène



Référence	B-55566	B-55572	B-55588	B-55594
Longueur	100 mm	152 mm	228 mm	305 mm
Épaisseur	1,25 mm			
Dents/Pouce	8			

## LAMES MULTI-USAGES

### P-45727

Denture novatrice en forme de M qui assure une coupe rapide et propre de tous les métaux, métaux non ferreux ainsi que le bois avec clous.



Pack de 5

## LAMES POUR MATÉRIAUX ISOLANTS

**B-52118**  
Lot de 2 - 225 mm

**B-52124**  
Lot de 2 - 300 mm

**B-52130**  
À l'unité - 400 mm

## Scie plongeante

### SP6000J

1300 W - Ø 165 mm - 4,4 kg  
Capacités de coupe à 90°/45°/48° : 56/40/38 mm  
INCLUS : 1 lame carbure bois B-07353



Plusieurs réglages d'angles (-1 à 48°), butée à 22,5° de profondeur avec position d'incision pour des coupes sans éclat



Seulement 18 mm de distance minimale du mur pour coupe à ras



**-20%**

de remise sur le guide de délignage 3000 mm (194367-7)

pour l'achat d'une SP6000J

**OFFERT**

Règle de délignage 1400 mm (194368-5) pour l'achat d'une SP6000J



# BOIS - SCIES CIRCULAIRES



Les références se terminant par J sont livrées en coffret Makpac



**5143R**  
2200W - Ø355 mm  
Prof. 130 mm à 90° - 14 kg



**5103R**  
2100W - Ø270 mm  
Prof. 100 mm à 90° - 9,4 kg



**HS0600**  
2000W - Ø270 mm  
Prof. 101 mm à 90° - 6,9 kg



**5903R**  
2000W - Ø235 mm  
Prof. 85 mm à 90°  
7,2 kg



**5008MGJ**  
1800W  
Ø210 mm  
Prof. :  
75,5 mm à 90°  
5,1 kg



**HS7611K**  
1600 W  
Ø 190 mm  
Prof. :  
65 mm à 90°  
3,9 kg



**5903RK**  
(en coffret)



**5705RK**  
1400W - Ø190 mm - Prof. 66 mm à 90° - 5,7 kg



**HS7601K**  
1200W - Ø190 mm - Prof. 66 mm à 90° - 4 kg




**HS6101J**  
1100W - Ø165 mm - Prof. 54,5 mm à 90° - 3,7 kg



**HS6601J**  
1010W - Ø165 mm - Prof. 54,5 mm à 90° - 3,7 kg



**HS7101J**  
1400W - Ø190 mm  
Prof. 67 mm à 90°  
4 kg  
**GRANDE PRÉCISION ET  
NIVEAU D'ÉQUIPEMENT  
ÉLEVÉ**

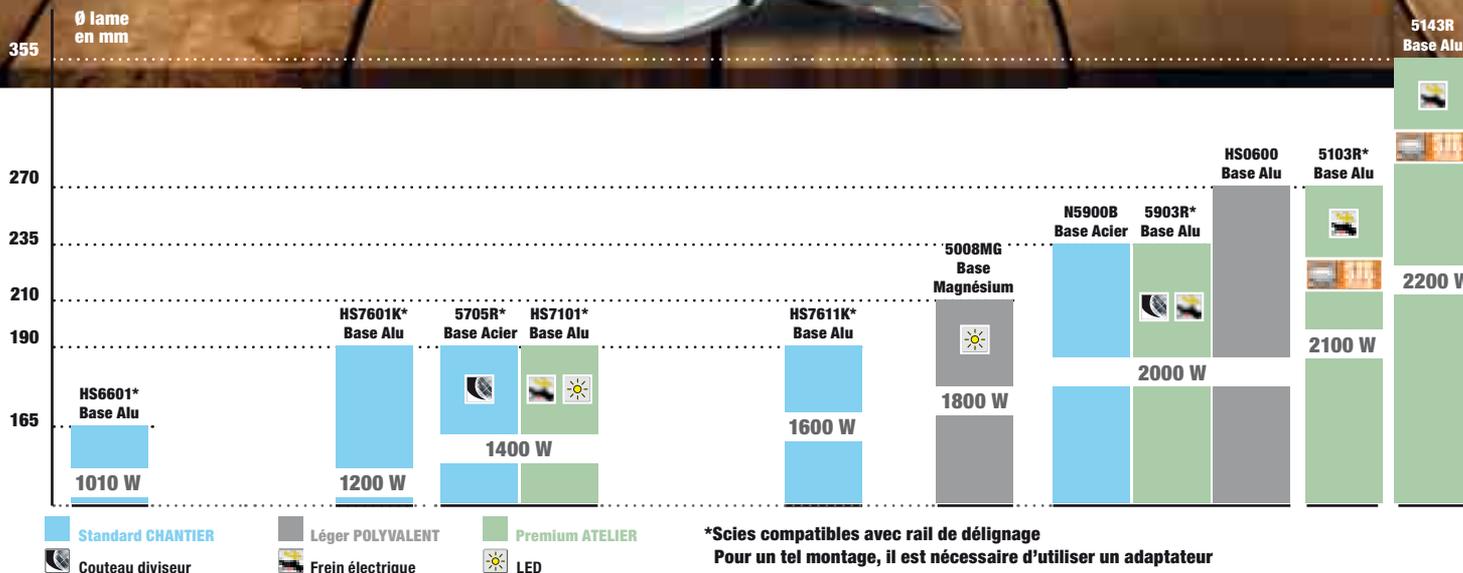

**D-20052**  
Duo de lames carbure bois Ø 185 mm 16/20 dents



**D-20068**  
Duo de lames carbure bois Ø 235 mm 20/48 dents

Retrouvez d'autres lames pour scies circulaires en page 48


Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente - www.makita.fr

\* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Scies radiales à coupe d'onglets

**DOS AU MUR,  
ELLES VONT DE L'AVANT**

**DXT**  
Deep and Exact Cutting Technology

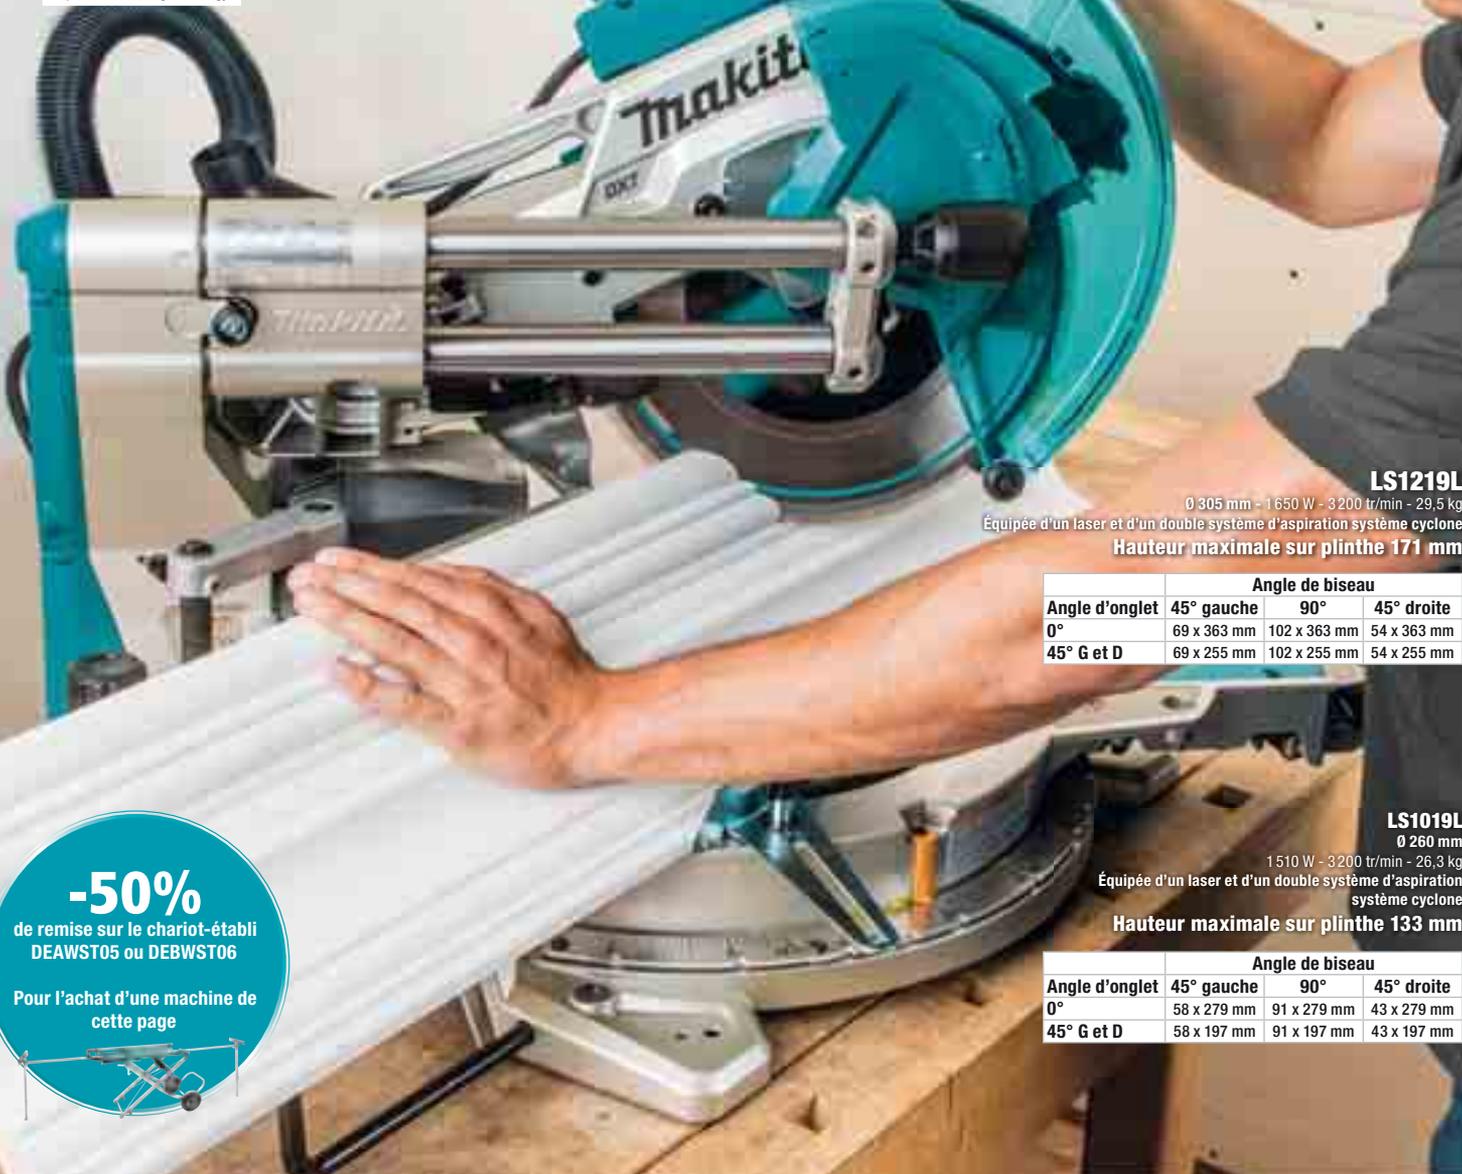

**-50%**  
de remise sur le chariot-établi  
DEAWST05 ou DEBWST06  
Pour l'achat d'une machine de  
cette page

**LS1219L**  
Ø 305 mm - 1 650 W - 3 200 tr/min - 29,5 kg  
Équipée d'un laser et d'un double système d'aspiration système cyclone  
**Hauteur maximale sur plinthe 171 mm**

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	45° droite
0°	69 x 363 mm	102 x 363 mm	54 x 363 mm
45° G et D	69 x 255 mm	102 x 255 mm	54 x 255 mm

**LS1019L**  
Ø 260 mm  
1 510 W - 3 200 tr/min - 26,3 kg  
Équipée d'un laser et d'un double système d'aspiration système cyclone  
**Hauteur maximale sur plinthe 133 mm**

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	45° droite
0°	58 x 279 mm	91 x 279 mm	43 x 279 mm
45° G et D	58 x 197 mm	91 x 197 mm	43 x 197 mm

**LS0714LN**   
Ø 190 mm  
1 010 W - 6 000 tr/min  
13,7 kg

**NOUVEAU**



**Hauteur de coupe maximale 52 mm**

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	5° droite
0°	40 x 300 mm	52 x 300 mm	40 x 300 mm
45° G et D	40 x 212 mm	52 x 212 mm	-
57° droite	-	52 x 163 mm	-

**LS0815FLN**   
Ø 216 mm  
1 400 W - 5 000 tr/min  
14,2 kg



**Hauteur de coupe maximale 65 mm**

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	5° droite
0°	50 x 305 mm	65 x 305 mm	60 x 305 mm
45° G et D	50 x 215 mm	65 x 215 mm	-
60° droite	-	65 x 150 mm	-

**LS1018LN**   
Ø 260 mm  
1 430 W - 4 300 tr/min  
19,9 kg



**Hauteur de coupe maximale 91 mm**

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	45° droite
0°	50 x 310 mm	91 x 310 mm	31 x 310 mm
45° G et D	50 x 220 mm	91 x 220 mm	31 x 220 mm
60° droite	-	91 x 153 mm	-

## Scies sur table et à coupe d'onglets

**LH1040**

Scie à coupe d'onglets et délignage Ø 260 mm  
1 650 W - 4 800 tr/min - 14,3 kg

Capacité de coupe maximale  
69 x 130 mm



En position scie de délignage

**-50%**  
de remise sur  
le chariot-établi  
DEAWST05



Angle d'onglet	Angle de biseau	
	45° gauche	90°
0°	35 x 130 mm / 53 x 95 mm	69 x 130 mm / 93 x 95 mm
45° gauche	49 x 42 mm	93 x 67 mm
45° droite	49 x 67 mm	93 x 67 mm

**LH1201FL**

Scie à coupe d'onglets et délignage Ø 305 mm  
1 650 W - 3 800 tr/min - 20,7 kg

Capacité de coupe maximale  
95 x 155 mm

Nouveau  
système  
d'élévation plus  
confortable



En position scie de délignage

**-50%**  
de remise sur  
le chariot-établi  
DEAWST05



Angle d'onglet	Angle de biseau	
	45° gauche	90°
0°	64 x 155 mm / 40 x 200 mm	95 x 155 mm / 62 x 200 mm
45° gauche	64 x 65 mm	95 x 110 mm
45° droite	40 x 125 mm	62 x 135 mm

**MLT100N**

Scie sur table Ø 260 mm

1 500 W  
4 300 tr/min  
Capacités de coupe :  
à 90° : 93 mm  
à 45° : 64 mm  
34,1 kg

**-30%**  
de remise sur le chariot  
(JM27000300)

**2704N**

Scie sur table Ø 260 mm

1 650 W  
4 800 tr/min  
Capacités de coupe :  
à 90° : 93 mm  
à 45° : 64 mm  
34,9 kg

Précision et robustesse

**-30%**  
de remise sur le chariot  
(194093-8)

**2712**

Scie sur table Ø 315 mm

2 000 W  
2 950 tr/min.  
Capacités de coupe :  
à 90° : 85 mm  
à 45° : 58 mm  
54 kg

Puissant moteur à induction

**LF1000**

Scie sur table et à coupe d'onglets, réversible Ø 260 mm

1 650 W - 2 700 tr/min  
Capacités de coupe :  
à 90° : 68 x 155 mm  
à 45° : 50 x 150 mm  
Délignage à 90° : 70 mm  
36 kg

Encombrement réduit,  
taille de la table  
500 x 560 mm  
Pliage facile



Angle d'onglet	Angle de biseau	
	45° gauche	90°
0°	50 x 150 mm	20 x 210 mm

## CHARIOTS ET ÉTABLIS

**DEAWST05**

Chariot-établi Compatible avec les modèles LH1040, LS0714, LS1016, LS1018, LS1216, MLS100, LH1200FL...

Dimension déplié : 2 700 x 500 x 800 / 550 mm.

Dimension replié : 1 170 x 500 x 400 mm.

Poids net : 30 kg.

**DEBWST06**

Établi léger et extensible à servantes Compatible avec les modèles LS0714, LS0815, LS1016, LS1018, LS1216, DLS714, MLS100.

Dimensions : 1 150-2 550 x 750 x 850 mm.

Poids net : 15,3 kg.

**DEAWST07**

Établi léger et extensible à servantes Compatible avec tous les modèles de scie à onglet, radial, excepté DLS600, LH1040/F et LH1201FL.

Dimensions : 1 765-3 830 x 750 x 860 mm.

Poids net : 18 kg.



## Ponceuse polisseuse

**B06050J**

750 W - Ø 150 mm - 1600 à 6800 orb/min - 2,5 kg

**2 modes pour passer du ponçage fin au ponçage intensif ou polissage**

## ACCESSOIRES POUR B06050

**197315-5**  
Plateau auto-agrippant dur**197314-7**  
Plateau auto-agrippant souple**197316-3**  
Plateau auto-agrippant très souple**199424-6**  
Peau de mouton auto-agrippante**Disques abrasifs Ø 150 mm auto-agrippant 8 + 1 trous (bois/métal) Lot de 10**

Référence	Grain
P-31918	40
P-31924	60
P-31930	80
P-31946	100
P-31952	120
P-31968	150
P-31974	180
P-31996	240
P-32007	320
P-32013	400

## Ponceuses à bande

**9032**500 W  
Vitesse de la bande : 300 à 1700 m/min  
Dimension de la bande : 9 x 533 mm  
1,6 kg**9031**550 W  
Vitesse de la bande : 200 à 1000 m/min  
Dimension de la bande : 30 x 533 mm - 2,1 kg  
**INCLUS : Poignée latérale**  
**Pré-sélection de la vitesse par molette****9404J**1010 W  
Vitesse de la bande : 210 à 440 m/min.  
Dimensions de la bande : 100 x 610 mm  
4,8 kg**Pré-sélection de la vitesse par molette****9403J**1200 W  
Vitesse de la bande : 500 m/min  
Dimension de la bande : 100 x 610 mm  
5,7 kg

## Ponceuses vibrantes

**B04555**200 W - Patin : 112 x 102 mm  
14000 orb/min - 1,1 kg  
**INCLUS : 3 feuilles abrasives****B04565**200 W - Patin : 112 x 190 mm  
Triangle 96 mm - 14000 orb/min - 1,2 kg  
**INCLUS : 6 feuilles abrasives****B03711**190 W - Patin : 93 x 185 mm  
4000 à 11000 orb/min - 1,6 kg  
**Pré-sélection de la vitesse par molette****B04900VJ**330 W - Patin : 115 x 229 mm  
4000 à 10000 orb/min - 2,7 kg  
**Pré-sélection de la vitesse par molette**

## Ponceuses excentriques

**B05031J**300 W - Ø 125 mm  
4000 à 12000 orb/min - 1,3 kg  
**Prise en main optimale****B05041J**300 W - Ø 125 mm  
4000 à 12000 orb/min - 1,4 kg  
**Poignée rotative sur 360°****B06030J**310 W - Ø 150 mm  
4000 à 10000 orb/min - 2,4 kg  
**INCLUS : 1 disque abrasif**  
**Faibles vibrations**

## Rabots

**KP0800J // KP0810J // KP0810CJ**  
**KP0810CJ :**  
**Régulateur électronique**

KP0800J



KP0810CJ

Caractéristiques	KP0800J	KP0810J	KP0810CJ
Puissance	620 W	850 W	1050 W
Vitesse à vide max.	17000 tr/min	16000 tr/min	12000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm	82 mm	82 mm
Profondeur de rabotage	2,5 mm	4 mm	4 mm
Feuillure max.	9 mm	25 mm	25 mm
Poids	2,6 kg	3,3 kg	3,4 kg

## Raboteuse

**2012NB**1650 W - 8500 tr/min  
Largeur de rabotage : 304 mm  
Hauteur de coupe : 150 mm  
Profondeur de rabotage : 3 mm  
Vitesse d'avancement : 8,5 m/min  
28,1 kg**OFFERT**  
1 Support raboteuse (198688-9)

## Robot de charpente

**KP312S**2200 W - 12000 tr/min  
Largeur de rabotage : 312 mm  
18,4 kg

**Affleureuse**

**3712J**   
530 W - Pince : Ø 6 mm  
32000 tr/min - 1,7 kg  
**INCLUS : 1 fraise droite Ø 6 mm**



**NOUVEAU**


**Affleureuse-défonceuse multifonction**

**RT0700CX3J**   
710 W - Pince : Ø 6 et 8 mm - 10000 à 30000 tr/min  
Plongée : 0 à 35 mm - 1,8 kg (Affleureuse droite)  
**INCLUS**  
Base d'affleurement droite  
Base de défonçage  
Base d'affleurement déportée  
Base d'affleurement inclinable  
1 Coffret MAK-PAC



**Lamelieuse**

**PJ7000J**   
701 W - Lame : Ø 100 mm - Prof. plongée : 20 mm  
11 000 tr/min - 2,5 kg  
**Compartment moteur compact**  
**Nouvelle poignée à bords plats**  
**pour un meilleur confort d'utilisation**



**Défonceuses**

**RP0900XJ**   
900 W  
Ø pinces : 8 mm  
27000 tr/min  
Plongée : 0 à 35 mm  
2,7 kg



**RP1111CJ**   
900 W  
Ø pince : 8 mm  
27500 tr/min  
Plongée : 0 à 57 mm  
3,3 kg



**NOUVEAU**

**RP1802XJ**   
1850 W  
Pince de 12 mm  
23000 tr/min  
Plongée 0 à 70 mm  
6,2 kg



**NOUVEAU**

**COFFRET DE 6 FRAISES**

**D-53540** : queue de 8 mm  
3 fraises droites  
1 fraise à gorge  
1 fraise quart de rond  
1 fraise à doucine



**RP1803FXJ**   
1650 W  
Pince de 12 mm  
22000tr/min  
Plongée 0 à 70 mm  
6,2 kg



**NOUVEAU**

**RP2302FCXJ**   
2300 W - Ø pince : 12 mm  
9000 tr/min  
Plongée : 0 à 70 mm  
6,2 kg



**NOUVEAU**

**RP2303FCXJ**   
2100 W  
Pince de 12 mm  
23000tr/min  
Plongée 0 à 70 mm  
6,2 kg



**NOUVEAU**

**Perceuses de charpente**

**DS4012 / DS4011**  
750 W - 600 tr/min  
Ø Acier/Bois : 13/36 mm - 2,8 kg  
**DS4012 :**  
**Nouvelle fonction inverseur**  
**et bouton de blocage de l'interrupteur**



DS4012

**Mortaiseuse à chaîne**

**7104L**  
1140 W  
3200 tr/min  
17,3 kg  
**INCLUS**  
1 chaîne 30 mm



**Décapeur à rouleau**

**9741**  
860 W  
3500 tr/min  
4,2 kg  
**INCLUS**  
1 Brosse Nylon 80



**-20%**  
de remise sur une brosse par décapeur acheté.  
Grain 60 (P-04422)  
ou grain 80 (P-04438)  
ou grain 120 (P-04444).

## COFFRET 87 ACCESSOIRES

### E-08458

#### Ensemble clé à cliquet :

- 1 Clé à cliquet 1/2"
- 1 Clé à cliquet double 1/4" et 3/8"
- 1 Tournevis à cliquet Hexa 1/4"
- 1 Clé à molette
- 1 Pince
- 7 Douilles 1/2" 78mm
- 3 Douilles à bougie 1/2" 65mm
- 9 Douilles 1/4" 25mm
- 1 Adaptateur (1/4" mâle => 1/4" mâle)
- 1 Porte-embout à bague de serrage
- 1 Porte-embout magnétique
- Jeu de 8 clés hexagonales
- 1 Adaptateur (1/2" => 3/8")
- 1 Adaptateur d'embout (1/4" femelle => 1/4" femelle)
- Jeu de 5 clés mixtes
- 4 Tournevis (1xPZ2; 1xSL; 1xPH1; 1xPH2)
- 1 Tournevis à carburateur
- 40 Embouts (6xPH; 5xPZ; 6xSL; 11xT; 8xTH; 4xHEX)



## Clés à molette

### Clé à molette multifonction avec 10 douilles multi-empreintes

#### B-65458

#### Trois outils en un !!

Composition : 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm



Clé à molette

Clé à cliquet débouchante Avec 10 douilles livrées de série

Pince de serrage

### Jeu de 8 clés mixtes à serrage rapide

#### B-65523

Composition : 8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 mm



Fourche à effet cliquet



Clé à cliquet 72 dents

## Clés hexagonales



### Jeu de 9 clés hexagonales à rotule

La tête sphérique en bout de clé permet d'effectuer des serrages avec un angle de 25° et d'atteindre ainsi des zones difficiles d'accès. Boîtier pratique équipé d'un crochet ceinture et avec accès rapide à chaque clé. En chrome vanadium pour une résistance maximale.

Ref.	Dimensions	Qté	EAN
B-65894	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	1	0088381537834

## Cisailles



Cisailles à démultiplication permettant des coupes puissantes sans effort de nombreux matériaux : Acier, Métal, Aluminium, Zinc, Cuivre, Cuir, Caoutchouc, Carton, Plastique, Tissu, Vinyle... Capacité de coupe : 1,22 mm dans Métal - 0,61 mm dans Inox

Ref.	Orientation coupe	Qté
B-65816	À droite	1
B-65800	À gauche	1
B-65791	Tout droit	1

# HOLSTERS ET SACS DE TRANSPORT



Les Holsters et Sacs de transport de cette page sont livrés sans accessoire ni batterie ni machine

## HOLSTERS

**Holster visseuse + outils**  
E-05125



**Holster visseuse + outils**  
E-05094



**Holster Batterie**  
E-05206



**Holster Porte Marteau + outils**  
E-05197



**Holster Porte Outils**  
E-05181



**Ceinture attache rapide**  
E-05337



**-50%**

sur une ceinture E-05337

Pour l'achat de 1 x P-71722,  
1 x E-05094, E-05206,  
E-05197, E-05181 ou  
E-05337

## SACS DE TRANSPORT

**Sac Charges Lourdes**  
E-11782

**NOUVEAU**



**Sac à dos Roll Top**  
E-05555

Taille du sac adaptable en fonction  
des besoins



**Lunch Bag**  
E-05620



**-50%**

sur E-05620

Pour l'achat de 1 x E-11782  
ou 1 x E-05555

Taille-Haies 40V max

**UH004GM201**

Longueur de lamier 60 cm  
2000 à 5000 cps/min.  
Diamètre de coupe max 23,5 mm.  
4,3 à 4,9 kg  
Livré avec 2 batteries Li-ion 40V max  
XGT et 1 chargeur rapide

**UH004GZ**

Livré sans batterie ni chargeur

**UH005GM201**

Longueur de lamier 75 cm  
2000 à 5000 cps/min.  
Diamètre de coupe max 23,5 mm.  
4,4 à 5 kg  
Livré avec 2 batteries Li-ion 40V max  
XGT et 1 chargeur rapide

**UH005GZ**

Livré sans batterie ni chargeur

**UH006GM201**

Longueur de lamier 60 cm  
2000 à 4000 cps/min.  
Diamètre de coupe max 25 mm.  
4,5 à 5,1 kg  
Livré avec 2 batteries Li-ion 40V max  
XGT et 1 chargeur rapide

**UH006GZ**

Livré sans batterie ni chargeur

**UH007GM201**

Longueur de lamier 75 cm  
2000 à 4000 cps/min.  
Diamètre de coupe max 25 mm.  
4,6 à 5,2 kg  
Livré avec 2 batteries Li-ion 40V max  
XGT et 1 chargeur rapide

**UH007GZ**

Livré sans batterie ni chargeur

**NOUVEAU**



**UH013GZ**  
Livré sans batterie  
ni chargeur.

**UH013GM101**

Taille haies simple denture  
Long. lamier : 60 cm - 2 vitesses :  
0 - 3600 cps/min - 0 - 5000 cps/min  
Ø coupe max. : 18 mm  
3,9 à 4,5 kg  
Livré avec 1 batterie 4 Ah  
et 1 chargeur rapide.

**NOUVEAU**



**UH014GZ**  
Livré sans batterie  
ni chargeur.

**UH014GM101**

Taille haies simple denture  
Longueur de lamier 75 cm  
Ø coupe max. : 18 mm - 2 vitesses :  
0 - 2000 cps/min - 0 - 3600 cps/min  
4 à 4,7 kg  
Livré avec 1 batterie 4 Ah  
et 1 chargeur rapide.

Tronçonneuse d'élagage 40V max

**UA004GM101**

Tronçonneuse d'élagage  
télescopique  
Vitesse de chaîne 20 m/s.  
Longueur : 2,50 à 3,80 m (hors guide)  
Poids 7,6 à 8,9 kg  
Livrée avec 1 batterie 4 Ah  
et 1 chargeur rapide.

Arrivée Mai 2022

**UA004GZ**

Livrée sans batterie  
ni chargeur.

Arrivée Mai 2022

**NOUVEAU**



Tronçonneuse d'élagage 40V max (Disponibles à partir de mai 2022)

**UC002GM202**

Guide 25 cm  
Vitesse de chaîne 24 m/s  
Poids : 3,8 à 4,7 kg  
Livrée avec 2 batteries 4 Ah  
et 1 chargeur rapide

**NOUVEAU**

**UC006GZ**

Guide carving 25 cm  
Vitesse de chaîne 24 m/s  
Poids : 3,8 à 4,7 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur.

**NOUVEAU**



**UC002GM102**  
Livrée avec 1 batterie 4 Ah  
et 1 chargeur rapide



**UC002GZ01**  
Livrée sans batterie  
ni chargeur.

Tarière

**DG001GM105**

1350 W  
Ø max sol sableux / agleux :  
200 / 150 mm  
2 vitesses : 0 - 400 / 0 - 1500 tr/min  
136 Nm - 7,2 à 8,1 Kg  
Livrée avec une batterie 40V max  
XGT 4 Ah et un chargeur rapide.

**DG001GZ05**

Livré sans batterie ni chargeur.

**NOUVEAU**



**NOUVEAU**

**UR012GZ02**

**XGT AFTADT WG**

**Débroussailleuse Guidon asymétrique**

3500 à 6800 tr/min

Largeur de coupe 480 mm

Poids : 8 à 9,3 kg

Livrée avec 1 sangle, 1 tête à fil, 1 lame et lame plastique sans batterie ni chargeur.



**XGT X2**  
**80Vmax**

**2000 W**  
**équivalent à une débroussailleuse de 40 cm<sup>3</sup>**

**Débroussailleuses 40V max**

**UR002GZ01**

**AFTADT WG**

**Débroussailleuse Guidon asymétrique**

3500 à 6500 tr/min

Largeur de coupe : 350 mm

Livrée avec 1 sangle, 1 tête à fil, 1 lame et 1 lame plastique, sans batterie ni chargeur.

**UR003GZ01**

**AFTADT WG**

**Débroussailleuse poignée type C**

3500 à 6500 tr/min

Largeur de coupe 350 mm

4,1 à 4,7 kg

Livrée avec 1 sangle, 1 tête à fil, 1 lame et 1 lame plastique, sans batterie ni chargeur.

**UR006GM101**

**XGT AFTADT WG**

**Débroussailleuse GUIDON ASY**

4600 à 7000 tr/min

Largeur de coupe 430 mm

5,7 à 6,3 kg.

Livrée avec 1 sangle, 1 tête à fil, 1 lame et 1 lame plastique une batterie 40V max XGT et un chargeur rapide

**UR007GM101**

**XGT AFTADT WG**

**Débroussailleuse poignée type C**

4600 à 7000 tr/min

Largeur de coupe 430 mm

5,7 à 6,3 kg.

Livrée avec 1 sangle, 1 tête à fil, 1 lame et 1 lame plastique une batterie 40V max XGT et un chargeur rapide



**UR006GZ02**  
Livrée sans batterie ni chargeur.

**UR007GZ01**  
Livrée sans batterie ni chargeur.

**1000W**  
**équivalent à une débroussailleuse de 30 cm<sup>3</sup>**

**Souffleurs 40V max**

**UB001GM101**

**AFTADT WG**

**Souffleur Haut débit**

948 m<sup>3</sup>/h - 64 m/s - 3,9 kg

Livrée avec 1 batterie 40V max XGT

4 Ah et un chargeur rapide.

**UB001GZ**

Livrée sans batterie ni chargeur.



UB001GM101

**Outil Multifonction 40V max**

**UX01GZ01**

**AFTADT WG**

3 Vitesses V1 : 0 à 5700 tr/min

V2 0 à 8200 tr/min - V3 0 à 9700 tr/min

Livrée avec l'accessoire débroussailleuse sans batterie ni chargeur.

**UX01GZ**

Livrée sans batterie ni chargeur.



**NOUVEAU**

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)

\* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

### Tronçonneuses d'élagage




**DUC122Z**  
Guide 11,5 cm, chaîne 1/4"  
Vitesse de chaîne 5 m/s - 2,6 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur



**DUC254RT2**  
Guide 25 cm, chaîne 3/8"  
Vitesse de chaîne 24 m/s  
3,3 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V  
5 Ah et 1 chargeur rapide


**DUC254RF**  
Livrée avec 1 batterie 18V  
3 Ah et 1 chargeur rapide

**DUC254Z**  
Livrée sans batterie  
ni chargeur

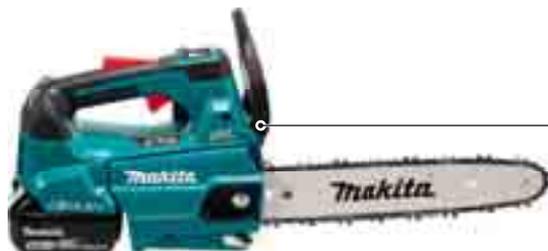

**DUC306PT2B**  
Tronçonneuse d'élagage  
Guide 30 cm, chaîne 3/8" - Vitesse de chaîne 20  
m/s - 4,6 à 5,1 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V  
5 Ah et 1 chargeur rapide

**DUC306ZB**  
Livrée sans batterie ni chargeur

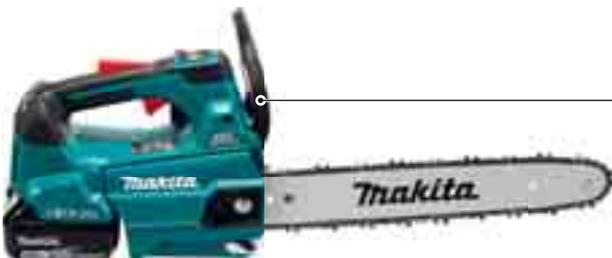

**DUC356PT2B**  
Tronçonneuse d'élagage  
Guide 35 cm, chaîne 3/8" - Vitesse de chaîne  
20 m/s - 4,6 à 5,1 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V  
5 Ah et 1 chargeur rapide

**DUC356ZB**  
Livrée sans batterie ni chargeur

### Tronçonneuses

**DUC355Z**  
Guide 35 cm, chaîne 3/8"  
Vitesse de chaîne 20 m/s  
4,7 kg  
Livrée sans batterie  
ni chargeur



Ecrous captifs

**DUC353RF2**  
Guide 35 cm, chaîne 3/8"  
Vitesse de chaîne 20 m/s  
4,7 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah et  
1 chargeur rapide

**DUC353Z**  
Livrée sans chargeur  
ni batterie



Réglage de tension de  
chaîne sans outil

### Tronçonneuses d'élagage à perche

DUA301

**NOUVEAU**



PERCHE  
TÉLÉSCOPIQUE

**DUA301Z** **NOUVEAU**

Tronçonneuse d'élagage à perche  
téléscopique  
Puissance max. : 1400 W  
Longueur de 2,53 à 3,76m hors guide  
Longueur nominale du guide-chaîne : 30 cm  
Pas de chaîne : 3/8" - 7,8 à 8,5 kg  
Vitesse de chaîne à vide : 20 m/s  
Livrée sans batterie ni chargeur

**DUA300Z**

Tronçonneuse d'élagage à perche  
Puissance max. : 1200 W  
Longueur nominale du guide-chaîne : 30 cm  
Longueur totale : 2,53 m - Pas de chaîne : 3/8"  
Vitesse de chaîne à vide : 20 m/s  
6,8 à 7 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur



Tête orientable sur 6 angles :  
45° / 22,5° / 0° / -22,5° / -45° / -70°



### DUN500WZ XPT BL

#### Taille-haie à perche

4400 cps/min  
Puissance : 520 W  
Diamètre de coupe max : 23,5 mm  
Lamier : 500 mm - Longueur totale : 2,11 m  
Poids : 4,3 kg  
Livré sans batterie ni chargeur



### DUN600LZ XPT BL

#### Taille-haie à perche

4400 cps/min  
Puissance : 520 W  
Diamètre de coupe max : 23,5 mm  
Lamier : 600 mm - Longueur totale : 2,05 m  
Poids : 4,1 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

### DUM111SYX

#### Taille-herbe

Larg. lame taille-herbe : 110 mm  
Longueur de lame sculpte-haie : 200 mm  
2500 cps/min  
Livré avec 1 batterie 18 V Li-Ion - 1,5 Ah, un chargeur et 1 lamier sculpte haie 20 cm



### DUN461WZ

#### Taille-haie

Longueur de lamier 46 cm  
3600cps/min  
Ø de coupe max. 18mm - 3,3 Kg  
Livré sans batterie ni chargeur

1,88 à 2,51 m

### DUN461WSF

#### Taille-haie

Longueur de lamier 46 cm  
3600cps/min  
Ø de coupe max. 18mm - 3,3 Kg  
Livré avec 1 batterie 18V - 3Ah et 1 chargeur.



60° haut à 75° bas

### DUH604SZ XPT BL

#### Taille-haie simple denture


Longueur de lamier : 60 cm - V1 : 2000 cps/min  
V2 : 3600 cps/min - V3 : 4400 cps/min  
Diamètre de coupe max : 23,5 mm - 3,4 kg  
Livré sans batterie ni chargeur



### DUH754SZ XPT BL

#### Taille-haie simple denture

Longueur de lamier : 75 cm - V1 : 2000 cps/min  
V2 : 3600 cps/min - V3 : 4400 cps/min  
Diamètre de coupe max : 23,5 mm - 3,9 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

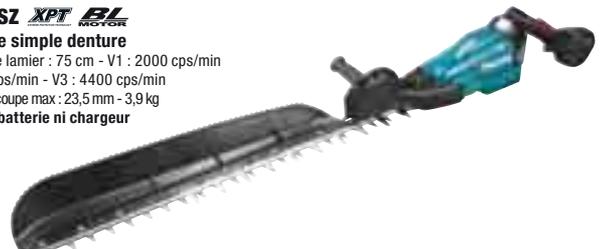

### DUH523RY

#### Taille-haie

2700 cps/min - Lamier : 520 mm - 3,3 kg  
Livré avec une batterie Li-Ion 18V 1,5Ah et un chargeur rapide



DUH523Z  
Livré sans batterie ni chargeur

### DUH551RF2 XPT

#### Taille-haie

Longueur de lamier : 55 cm - 2000 à 3600 cps/min  
Espacement entre les dents : 36 mm  
Diamètre de coupe max : 18 mm - 5,1 kg  
Livré avec 2 batteries 18 V - 3 Ah et un chargeur rapide




DUH551Z  
Livrés sans chargeur ni batterie

### DUH651RF2 XPT

#### Taille-haie

Longueur de lamier : 65 cm - 2000 à 3600 cps/min  
Espacement entre les dents : 36 mm  
Diamètre de coupe max : 18 mm - 5,2 kg  
Livré avec 2 batteries 18 V - 3 Ah et un chargeur rapide

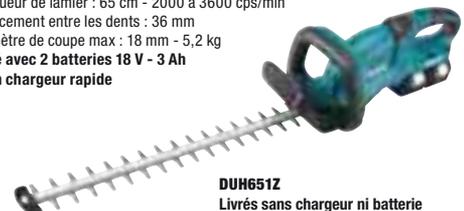


DUH651Z  
Livrés sans chargeur ni batterie

### DUH502SF XPT

#### Taille-haie

Longueur de lamier : 50 cm - Diamètre de coupe max : 21 mm  
0 à 4400 cps/min - 4 kg  
Livré avec 1 batterie 18 V - 3 Ah et un chargeur

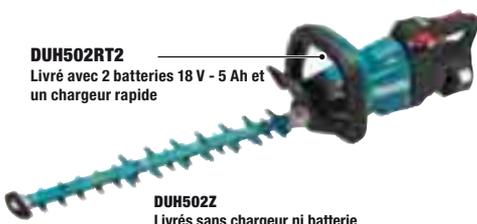


DUH502Z  
Livrés sans chargeur ni batterie

### DUH602SF XPT

#### Taille-haie

Longueur de lamier : 60 cm - Diamètre de coupe max : 21 mm  
0 à 4400 cps/min - 4,1 kg  
Livré avec 1 batterie 18 V - 3 Ah et un chargeur

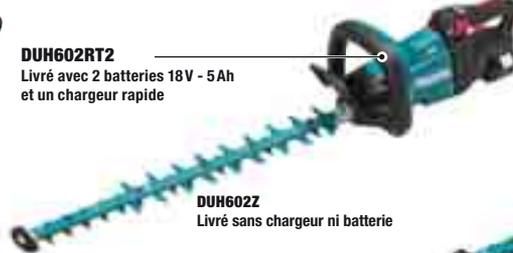

DUH602Z  
Livrés sans chargeur ni batterie

### DUH752SF XPT

#### Taille-haie

Longueur de lamier : 75 cm  
0 à 4400 cps/min - 4,3 kg  
Livré avec 1 batterie 18 V - 3 Ah et un chargeur



DUH752Z  
Livrés sans chargeur ni batterie

### DUH502RT2

Livré avec 2 batteries 18 V - 5 Ah et un chargeur rapide

### DUH602RT2

Livré avec 2 batteries 18 V - 5 Ah et un chargeur rapide

### DUH752RT2

Livré avec 2 batteries 18 V - 5 Ah et un chargeur rapide

**DUR181SF**  
**Coupe-herbe**  
 7800 tr/min  
 Largeur de coupe : 260 mm  
 3,1 kg  
 Livré avec 1 chargeur et 1 batterie 18V - 3Ah

**DUR181Z**  
 Livré sans batterie ni chargeur

**DUR189RFE**  
**Débroussailluse**  
 5000 à 6000 tr/min  
 Largeur de coupe : 300 mm  
 3,3 kg  
 1 chargeur rapide et 2 batteries Li-Ion 18V - 3Ah.

**DUR189Z**  
 Livré sans batterie ni chargeur

**DUR190LZX3**  
**Débroussailluse Poignée type "C"**  
 3500 à 6000 tr/min  
 Largeur de coupe : 300mm  
 3,2 kg

Inclus : 1 tête à fil  
 Livrée sans batterie ni chargeur


Arbre divisible un encombrement réduit

**DUR191UZ3**  
**Débroussailluse Guidon asymétrique**  
 3500 à 6000 tr/min  
 Largeur de coupe : 300mm  
 3,2 kg

INCLUS : 1 tête à fil  
 Livrée sans batterie ni chargeur

**DUR192LZ**  
**Débroussailluse Poignée type C**  
 4500 à 6000 tr/min  
 Largeur de coupe : 300 mm  
 2,7 à 3 kg

INCLUS : 1 sangle, 1 tête à fil Tap & Go  
 Livrée sans batterie ni chargeur

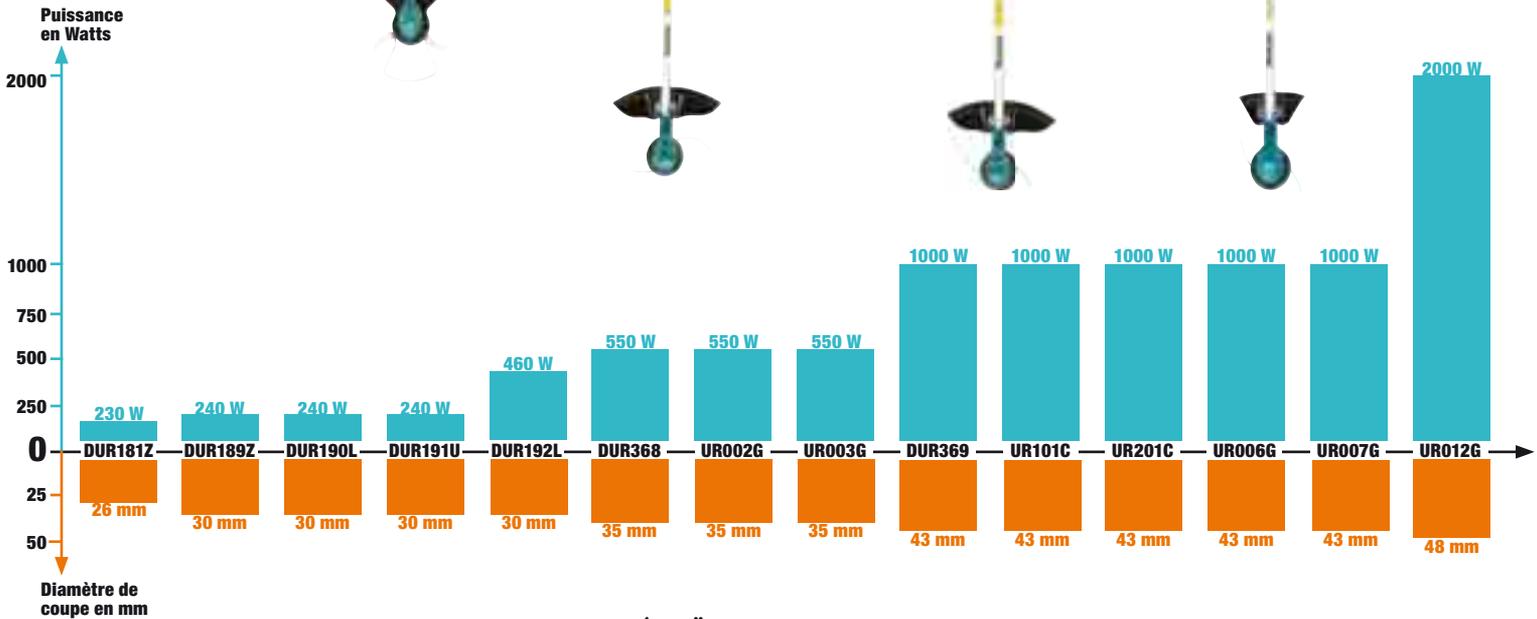

■ Puissance en Watts  
■ Diamètre de coupe en mm

### LAMES COUTEAUX PLASTIQUES

- Autonomie augmentée • Moins de nuisances sonores
- Changement facile et rapide des couteaux

Références	Pas
198383-1	M8 x 1,25D M8 x 1,25G M10 x 1,25G



### FILS HÉLICOÏDAUX POUR DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIE

- Par rapport à un fil rond standard :
- Autonomie augmentée, +15%
- Moins de nuisance sonore, seulement 90,5 dB



Références	Forme	Ø (mm)	Lg (m)
E-01731	Hélicoïdale	1,65	15
E-01747	Hélicoïdale	1,65	30
E-01753	Hélicoïdale	1,65	445
E-01769	Hélicoïdale	2	15
E-01775	Hélicoïdale	2	30
E-01781	Hélicoïdale	2	310
E-01797	Hélicoïdale	2,4	15
E-01806	Hélicoïdale	2,4	30
E-01812	Hélicoïdale	2,4	225
E-01828	Hélicoïdale	2,7	15
E-01834	Hélicoïdale	2,7	30
E-01840	Hélicoïdale	2,7	180

### BOBINES FILS «TRIM»

- Idéal pour les petits travaux de jardinage.
- Haute résistance à la rupture.

Références	Forme	Ø (mm)	Lg (m)
E-02733	Rond	1,6	15
E-02705	Rond	2	15
E-02711	Rond	2	126

### BOBINES FILS «TRIM PLUS»

- Idéal pour les travaux courants de jardinage.
- Haute résistance à la rupture et à l'effilochage.

Références	Forme	Ø (mm)	Lg (m)
369224792	Rond	2,4	15
E-02761	Rond	2,4	87
E-02808	Carré	2,4	15
E-02814	Carré	2,4	69
E-02820	Carré	2,4	206

## PROMO COUPLÉE

\*\*pour l'achat d'au moins une machine 2 x 18 V des pages 56 à 61

### PACKS ÉNERGIE HOBBY

**197504-2 4.0Ah**

2 batteries BL1840B  
 1 chargeur rapide double port  
 DC18RD et 1 MakPac

### PACKS ÉNERGIE PRO

**197629-2 5.0Ah**

2 batteries BL1850B  
 1 chargeur rapide double port  
 DC18RD et 1 MakPac

### PACKS ÉNERGIE HOBBY

**197503-4 4.0Ah**

4 batteries BL1840B  
 1 chargeur rapide double port  
 DC18RD et 1 MakPac

### PACKS ÉNERGIE PRO

**197626-8 5.0Ah**

4 batteries BL1850B  
 1 chargeur rapide double port  
 DC18RD et 1 MakPac

### BOBINES FILS CO-EXTRUDÉ

- Idéal pour les professionnels
- Haute résistance à la rupture et à l'effilochage
- Excellente résistance à l'abrasion
- Une enveloppe externe extrêmement résistante aux entailles et à l'usure
- Un coeur flexible pour réduire les cassures du fil
- 30% plus résistant que les fils traditionnels

Références	Forme	Ø (mm)	Lg (m)
E-02836	Rond	3	15
E-02842	Rond	3	56
E-02870	Carré	3	15
E-02886	Carré	3	44
E-02892	Carré	3	132

### UR101CZ / UR201CZ

**BL ADT AFT WG**  
 Débroussailleuses alimentées par support dorsal  
 Références supports dorsal : 191C78-3 / 191A64-2  
 1000W - 4600 à 7000 tr/min  
 Largeur de coupe : 430 mm (tête à fil)  
 Livrée avec une sangle de fixation sur support dorsal, une lame, un couteau plastique, une tête à fil. Livrée sans support dorsal, sans batterie ni chargeur

**UR101CZ**  
 Guidon asymétrique - 5,2 kg

**UR201CZ**  
 Poignée type "C" - 4,7 kg

**UR101CZ**  
  
 Alimentation par support dorsal

FONCTIONNEMENT AVEC LE SUPPORT DORSAL

### XGT UR002GZ01 / UR003GZ01

**BL ADT AFT WG**  
 Débroussailleuses  
 550 W - 3500 à 6500 tr/min  
 Largeur de coupe 350 mm  
 5,3 kg pour UR002GZ01  
 4,7 kg pour UR003GZ01

**UR002GZ01**  
 Guidon asymétrique  
 Livrée avec 1 harnais, 1 tête à fil et 1 lame plastique sans batterie ni chargeur.

**UR003GZ01**  
 Poignée type "C"  
 Livrée avec 1 sangle, 1 tête à fil et 1 lame plastique sans batterie ni chargeur.

### DUR368ARF2

**XPT BL ADT AFT**  
 Débroussailleuse guidon asymétrique  
 550W - 3500 à 6500 tr/min  
 4,7 kg

Livrée avec une sangle, 2 batteries 18V Li-Ion 3Ah et un chargeur rapide simple

**DUR368AZ**  
 Guidon asymétrique  
 Livrée sans batterie ni chargeur

**DUR368LZ**  
 Poignée type «C»  
 Livrée sans batterie ni chargeur

### DUR369LPT2

**XPT BL ADT AFT**  
 Débroussailleuse  
 Poignée type «C»  
 1000 W - 4600 à 7000 tr/min - 6,6 kg  
 Livrée avec une sangle, 2 batteries Li-Ion 18 V - 5 Ah, 1 chargeur rapide double, une lame Ø 255 mm et une tête à fil

**DUR369APT2**  
 Guidon asymétrique  
 Livrée avec un harnais, 2 batteries Li-Ion 18 V - 5 Ah 1 chargeur rapide double, une lame Ø 255 mm et une tête à fil

**DUR369AZ**  
 Guidon asymétrique Livrée sans batterie ni chargeur

**DUR369LZ**  
 Poignée type «C» Livrée sans batterie ni chargeur

XGT

### UR007GM101

**BL ADT AFT WG**  
 Débroussailleuse guidon type C  
 1000 W - 4600 à 7000 tr/min  
 Largeur de coupe 430 mm - 5,3 kg.  
 Livrée avec une sangle, 1 lame plastique, 1 tête à fil, 1 Couteau 2 dents, 1 batterie 40V max 4 Ah XGT et un chargeur

**UR007GZ01**  
 Guidon type C  
 Livrée sans batterie ni chargeur

XGT

### UR006GM101

**BL ADT AFT WG**  
 Débroussailleuse guidon asymétrique  
 1000 W - 4600 à 7000 tr/min  
 Largeur de coupe 430 mm - 5,7 kg.  
 Livrée avec une sangle, 1 lame plastique, 1 tête à fil, 1 Couteau 2 dents, 1 batterie 40V max 4 Ah XGT et un chargeur

**UR006GZ02**  
 Guidon asymétrique  
 Livrée sans batterie ni chargeur

NOUVEAU

XGT

### URO12GZ02

**BL ADT AFT WG**  
 Débroussailleuse guidon asymétrique  
 2000 W - 3500 à 6800 tr/min - 8 kg  
 Livrée avec une sangle, 1 lame acier, 1 tête à fil, 1 lame plastique sans batterie ni chargeur



Alimentation par support dorsal

### 191C78-3

Support Dorsal avec 4 batteries Li-Ion 18V - 5 Ah et un chargeur rapide double

### 191A64-2

Support Dorsal 18 V Li-Ion 4 ports Livré sans batterie ni chargeur

# SANS FIL LI-ION 18V - LXT

## L'HERBE

1 BATTERIE  
+  
360  
OUTILS

### Outil multifonction

**DUX60Z** *BL* *XPT* *AFT*  
0 à 9700 tr/min - 600W - 5,6 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**DUX18Z** *BL* *XPT* *AFT*  
0 à 8700 tr/min - 460W - 4,7 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**DUX18ZX1**  
Livré avec tête débroussailluse,  
sans batterie ni chargeur.

11/ SAC DE TRANSPORT  
195638-5



9/ BALAI RACLEUR  
199339-7

10/ BROSSA ROTATIVE  
199318-5



1/ MOTOBINEUSE  
195717-9  
Longueur : 96,5 cm  
Largeur outil : 16 cm

2/ ÉLAGUEUSE À PERCHE  
199930-1  
Pas de chaîne : 3/8"  
Guide : 25 cm  
Longueur : 116,6 cm

3/ TAILLE-HAIE À PERCHE  
DROITE  
197750-7  
Longueur : 110,4 cm

4/ DÉBROUSSAILLEUSE  
195663-6 (CS246-4C)  
Ø 420 - Longueur : 87,6 cm  
195893-9 (CS246-4C,  
AC3611, et AC3610)  
Ø 300 - Longueur : 90,7 cm

5/ TAILLE-HAIE À PERCHE  
DROITE  
196345-3  
Lamier : 53,5 cm  
Longueur : 150 cm

6/ FAUCHEUSE AU SOL  
198068-9  
Longueur : 132,4 cm  
Guide : 25 cm

7/ COUPE-HERBE  
195566-4  
Longueur : 70,3 cm

8/ RALLONGE  
191E27-2  
Longueur : 108 cm

### Transporteur

**DCU180Z** *BL* *XPT*  
Transporteur à assistance  
2 vitesses variables :  
AV 0 - 3,5 // 0 - 1,5 km/h - AR 0 - 1 km/h  
Charge max. : 130 kg Pente jusqu'à 12°  
Autonomie avec 1 batterie 18V 3Ah : 1,8 km  
Livré sans batterie ni chargeur



### OFFERT

1 Support de charge  
199009-3

OU  
1 Benne 199008-0  
pour l'achat d'un  
DCU180Z

12/ DRESSE BORDURE  
196752-0  
Longueur : 87,8 cm



13/ OUTIL SOUFFLEUR  
191F77-3  
Débit max. : 924 m³/h  
Poids : 1,6 kg



### Sécateur

**DUP362Z** *BL* *XPT*  
Ø de coupe max : 33mm - 0,8 kg  
2 diam. d'ouverture  
Livré sans batterie ni chargeur



### Souffleurs



**DUB185Z** *BL* *XPT*  
Aspirateur Souffleur  
192m³/h - 98m/s - 58mbar - 2,1 kg.  
Livré sans batterie ni chargeur

**DUB184RT** *BL* *XPT*  
Souffleur haut débit  
780 m³/h - 52,1 m/s - 3 kg  
Livré avec 1 batterie Li-Ion 18V - 5 Ah  
et un chargeur rapide

**DUB363PT2V** *BL* *XPT* *ED* *36V*  
Aspirateur Souffleur  
804 m³/h - 54 m/s - 33 mbar - 4,8 kg sac : 50L  
Livré avec 2 batteries Li-Ion 18V - 5 Ah  
et un chargeur rapide double

**DUB362RF2** *BL* *XPT* *ED* *36V*  
Souffleur haut débit  
804 m³/h - 54 m/s - 4,1 kg  
Livré avec 2 batteries Li-Ion 18V - 3 Ah  
et un chargeur rapide

**DUB361RF2** *XPT* *ED* *36V*  
Souffleur de précision  
264 m³/h - 93 m/s - 3,1 kg  
Livré avec 2 batteries Li-Ion 18V - 3 Ah  
et un chargeur rapide

**DUB186Z** *BL* *XPT*  
Souffleur de précision  
192 m³/h - 68 m/s 2,1 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**DUB184Z**  
Livré sans batterie ni chargeur

**DUB363ZV**  
Livré sans batterie ni chargeur

**DUB362Z**  
Livré sans batterie ni chargeur

**DUB361Z**  
Livré sans batterie ni chargeur

## NETTOYEURS HAUTE-PRESSION

- Equipés d'un raccord rapide
- Arrêt automatique
- Espaces de rangement pour le tuyau les lances et le câble d'alimentation
- Grandes roues pour un transport facile

- Pour HW112, HW132 et HW151
- Moteur à induction
- Réservoir de détergent intégré
- Flexible haute pression sur enrouleur intégré

### HW131 - 2,2 kW

130 bar - 500 l/h - 33 kg  
**Inclus :** 1 Lance à tête turbo (rotopower), 1 Lance à tête réglable, 1 Poignée pistolet avec sécurité, 1 Tuyau haute pression 15 mètres

### HW132 - 2,1 kW

140 bar - 420 l/h - 18,8 kg  
**INCLUS :** 1 Brosse, 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Poignée pistolet, 1 Raccord femelle, 1 Tête de lance, 1 Tuyau haute pression 8 mètres

### HW151 - 2,5 kW

150 bar - 498 l/h - 26,9 kg  
**Inclus :** 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Pistolet avec sécurité, 1 Raccord, 1 Tuyau haute pression 10 mètres

### HW1300 - 1,8 kW

130 bar - 420 l/h - 12,7 kg  
**INCLUS :** 1 Lance avec embout jet crayon, 1 Lance avec embout rotatif, 1 Poignée pistolet, 1 Rallonge, 1 Réservoir avec buse pour détergent

### HW1200 - 1,6 kW

120 bar - 420 l/h - 11 kg  
**INCLUS :** 1 Lance avec embout jet crayon, 1 Lance avec embout rotatif, 1 Poignée pistolet, 1 Rallonge, 1 Réservoir avec buse pour détergent

### HW112 - 1,6 kW

120 bar - 370 l/h - 16,2 kg  
**INCLUS :** 1 Brosse, 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Poignée pistolet, 1 Raccord mâle, 1 Tête de lance, 1 Tuyau 5,5 m

Credits photographiques : Makita, iStock, Mirador, IMAGE STUDIO

## Pompes électriques à eau - vide cave

### PF0410

**0,4 kW - à eaux chargées Ø 35 mm**  
 Hauteur de refoulement en m : 5  
 Hauteur mini d'aspiration en mm : 40  
 Débit en m<sup>3</sup>/h : 8,4 - Débit en l/min : 140  
 Poids net : 3,3 kg - Corps de la pompe : Plastique  
**Turbine : Ouverte Vortex**  
**Utilisation : Pour puisards et puits jusqu'à 4 m de profondeur**



### PF1010

**1,1 kW - à eaux chargées Ø 35 mm**  
 Hauteur de refoulement en m : 10  
 Hauteur mini d'aspiration en mm : 40  
 Débit en m<sup>3</sup>/h : 14,4 - Débit en l/min : 240  
 Poids net : 5,3 kg  
 Corps de la pompe : Plastique  
**Turbine : Ouverte Vortex**  
**Utilisation : Pour puisards et puits jusqu'à 9 m de profondeur**



### PF0610

**0,55 kW - à eaux chargées Ø 35 mm**  
 Hauteur de refoulement en m : 7  
 Hauteur mini d'aspiration en mm : 50  
 Débit en m<sup>3</sup>/h : 10,8 - Débit en l/min : 180  
 Poids net : 4,6 kg  
 Corps de la pompe : Inox  
**Turbine : Ouverte Vortex**  
**Utilisation : Pour puisards et puits jusqu'à 6 m de profondeur**



### PF1110

**1,1 kW - à eaux chargées Ø 35 mm**  
 Hauteur de refoulement en m : 10  
 Hauteur mini d'aspiration en mm : 50  
 Débit en m<sup>3</sup>/h : 15 - Débit en l/min : 250  
 Poids net : 5,9 kg  
 Corps de la pompe : Inox  
**Turbine : Ouverte Vortex**  
**Utilisation : Eau fortement chargée jusqu'à 9 m de profondeur**



### Tondeuse LXT

#### DLM330RT



#### Tondeuse poussée

Hauteur de coupe : 20 à 75 mm  
Largeur de coupe : 33 cm  
Livrée avec 1 batterie 18 V  
Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide

#### DLM330Z

Livrée sans batterie ni chargeur

**NOUVEAU**



#### DLM539CT2



#### Tondeuse autotractée

Hauteur de coupe 20 à 100 mm  
largeur de coupe 53 cm  
Bac de ramassage 70 litres  
Poids 26,3 kg  
Livrée avec 2 batteries 18 V  
Li-Ion 5 Ah et un chargeur

#### DLM539Z

Livrée sans batterie ni chargeur

**NOUVEAU**



#### DLM538CT2



#### Tondeuse poussée

Hauteur de coupe 20 à 100 mm  
largeur de coupe 53 cm  
Bac de ramassage 70 litres  
Poids 26,3 kg  
Livrée avec 2 batteries 18 V  
Li-Ion 5 Ah et un chargeur

#### DLM538Z

Livrée sans batterie ni chargeur

#### DLM533PT4



#### Tondeuse autotractée

Hauteur de coupe : 20 à 100 mm - Largeur de coupe : 53 cm  
Autotractée : 2,5 à 5 km/h - Bac de ramassage : 70 l - 47,3 kg  
Livrée avec 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double

#### DLM533Z

Livrée sans batterie ni chargeur



- Carter aluminium
- 4 ports de batteries pour une autonomie allant jusqu'à 850 m<sup>2</sup>
- Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission

#### DLM532PT4



#### Tondeuse autotractée

Hauteur de coupe : 20 à 100 mm - Largeur de coupe : 53 cm  
Autotractée : 2,5 à 5 km/h - Bac de ramassage : 70 l - 42,8 kg  
Livrée avec 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double

#### DLM532Z

Livrée sans batterie ni chargeur



- Kit mulching
- Carter acier
- 4 ports de batteries pour une autonomie allant jusqu'à 850 m<sup>2</sup>
- Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission

#### DLM530PT4



#### Tondeuse poussée

Hauteur de coupe : 20 à 100 mm - Largeur de coupe : 53 cm  
Bac de ramassage : 70 l - 39 kg  
Livrée avec 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double

#### DLM530Z

Livrée sans batterie ni chargeur



- Carter acier
- 4 ports de batteries pour une autonomie allant jusqu'à 1150 m<sup>2</sup>



NOUVEAU

**DLM481CT2**   
**Tondeuse autotractée**  
Hauteur de coupe : 20 à 100 mm - largeur de coupe 48 cm  
Bac de ramassage 62 litres - Poids 25 Kg  
Livrée avec 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et un chargeur



NOUVEAU

**DLM480CT2**   
**Tondeuse poussée**  
Hauteur de coupe 20 à 100 mm - largeur de coupe 48 cm  
Bac de ramassage 62 litres - Poids 25 kg  
Livrée avec 2 batteries 18 V 5 Ah et un chargeur

**DLM480Z**  
Livrée sans batterie ni chargeur

**DLM462PT4**   
**Tondeuse autotractée**  
Hauteur de coupe : 20 à 100 mm - Largeur de coupe : 46 cm  
Autotractée : 2,5 à 5 km/h - Bac de ramassage : 60 l - 39 kg  
Livrée avec 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double

**DLM460Z**   
**Tondeuse poussée**  
Hauteur de coupe : 20 à 75 mm - Largeur de coupe : 46 cm  
Bac de ramassage : 60 l - 27,6 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur

**DLM432CT2**   
**Tondeuse poussée**  
Hauteur de coupe : 20 à 75 mm - Largeur de coupe : 43 cm  
Bac de ramassage : 50 l - 17,5 kg  
Kit mulching en option. Livrée avec 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et un chargeur double

**DLM462Z**  
Livrée sans batterie ni chargeur

**DLM462PT2**  
Livrée avec 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et un chargeur rapide double

- Carter acier
- 4 ports de batteries pour une autonomie allant jusqu'à 700 m<sup>2</sup>
- Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission

**DLM432PT2**  
Kit mulching en option. Livrée avec 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et un chargeur double

**DLM432Z**  
Livrée sans batterie ni chargeur

- Châssis acier
- Kit mulching

**DLM382CM2**   
**Tondeuse poussée**  
Hauteur de coupe : 20 à 75 mm - Largeur de coupe : 38 cm - Bac de ramassage : 40 l - 16,9 kg  
Kit mulching en option. Livrée avec 2 batteries 18 V Li-Ion 4 Ah et un chargeur double



Arrivée Mai 2022

**DLM382PT2**  
Livrée avec 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et un chargeur rapide double

**DLM382PF4**  
Livrée avec 4 batteries 18 V Li-Ion 3 Ah et un chargeur rapide double

**DLM382Z**  
Livrée sans batterie ni chargeur

## Tondeuse 64 V

**LM002JM101**   
**Tondeuse poussée**  
Hauteur de coupe 20 à 100 mm  
largeur de coupe 53 cm  
Bac de ramassage 60 litres  
Poids 25,4 Kg  
Livrée avec une batterie 64 V 4 Ah et un chargeur



NOUVEAU

**LM001JM101**   
**Tondeuse poussée**  
Hauteur de coupe 20 à 100 mm  
largeur de coupe 48 cm  
Bac de ramassage 60 litres  
Poids 24,4 kg  
Livrée avec une batterie 64 V 4 Ah et un chargeur



NOUVEAU

### Batteries dorsales et outils compatibles



**PDC01**  
 Support Dorsal pour batteries Li-Ion  
 191C78-3  
 Livré de série avec pack énergie  
 (4 x Batteries 18V - 5Ah et un chargeur  
 rapide double)

191A64-2  
 Livré seul




**PDC1200A01**  
 Batterie Dorsale 40V Max XGT  
 Capacité 33,5 Ah  
 8,8 kg  
 Livré de série avec adaptateur 2 x 18V



**Connexion directe**

Jauge de charge



**PDC01**

**LXT**  
 6|5|4|3|2|1.5Ah  
 LI-ION COMPATIBLE



Quadruple l'autonomie  
 d'une machine 18V LXT  
 compatible




Double l'autonomie d'une  
 machine 2 x 18V LXT et  
 40V XGT compatible

**PDC1200A01**

Classe  
**IPX4**  
 d'étanchéité

+ de  
**33Ah**  
 d'autonomie

### Machines compatibles

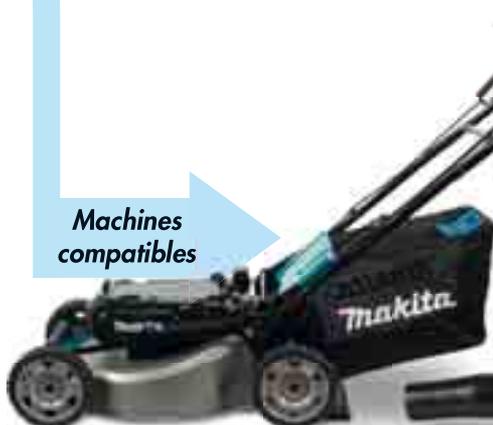

**LM001CZ** *XPT ADT AFT WG*  
 Tondeuse  
 Haut. de coupe : 20 à 100mm - Larg. de coupe : 53 cm  
 Bac de ramassage : 70 litres. - 49,5 kg

**UB001CZ** *EL XPT WG*  
 Souffleur  
 1056m³/h - 60m/s - 2,9 kg

**UR101CZ** *EL XPT ADT AFT WG*

Débroussailluse guidon asymétrique  
 Larg. de coupe : 430 mm - 5,2 kg  
 Livrée avec une sangle de fixation  
 sur support dorsal, 1 lame,  
 1 couteau plastique et 1 tête à fil



**UR201CZ** *EL XPT ADT AFT WG*

Débroussailluse poignée type C  
 Larg. de coupe : 430 mm - 4,7 kg  
 Livrée avec une sangle de fixation  
 sur support dorsal, 1 lame,  
 1 couteau plastique et 1 tête à fil

### Pulvérisateur

**DUS054Z** *LXT XPT*

Réservoir 5 L  
 Pression : 3bar  
 3,2 à 3,5 kg  
 Livré sans batterie  
 ni chargeur



### Tronçonneuses électriques

#### UC3541A

1,8 kW  
Guide 35 cm - Pas de chaîne 3/8"  
14,5 m/s - 4,7 kg

**Moteur transversal.**  
**Idéale au jardin.**



#### UC4051AK

2 kW  
Guide 40 cm - Pas de chaîne 3/8"  
14,5 m/s - 5,6 kg

**Inclus:**  
2 chaînes 40 cm - 1,3 mm - 3/8"  
1 lime avec porte-lime  
1 Bidon d'huile de chaîne 1L



**Moteur longitudinal :**  
**équilibre et performances**  
**pour les pros**

### Taille-haies électriques

#### HOBBY 400W

Légers, compacts, maniables



Caractéristiques	UH4861
Puissance	400 W
Long. lamier	48 cm
Esp. dents	18 mm
Cadence de coupe	3200 crs/min
Poids	3 kg

#### SEMI-PRO 550W


Carter magnésium  
Interrupteur multi-position



Caractéristiques	FIN DE SÉRIE		
	UH4570	UH5570	UH6570
Puissance	550 W	550 W	550 W
Long. lamier	45 cm	55 cm	65 cm
Esp. dents	28 mm	28 mm	28 mm
Cadence de coupe	3200 crs/min	3200 crs/min	3200 crs/min
Poids	3,6 kg	3,7 kg	3,8 kg

#### PRO 670W

Carter magnésium  
Interrupteur multi-position  
Moteurs puissants



Caractéristiques	FIN DE SÉRIE		
	UH5580	UH6580	UH7580
Puissance	670 W	670 W	670 W
Long. lamier	55 cm	65 cm	75 cm
Esp. dents	28 mm	28 mm	28 mm
Cadence de coupe	3000 crs/min	3000 crs/min	3000 crs/min
Poids	4,3 kg	4,4 kg	4,6 kg

### LA PLATEFORME 18V HOBBY



1 BATTERIE  
+ DE  
**5**  
OUTILS

#### UR180DW

Coupe-herbe

7800 tr/min  
Largeur de coupe : 260 mm  
2,9 kg  
Livré avec 1 batterie 18 V Li-Ion  
1,5 Ah à empreinte spéciale et 1 chargeur

#### UR180DWE

Livré avec 2 batteries 18 V  
Li-Ion - 1,5 Ah à empreinte spéciale et 1 chargeur

#### UR180DZ

Livré sans batterie ni chargeur

#### UH522DW

Taille-haie

1350 cps/min  
Longueur lamier : 52 cm  
3,1 kg  
Livré avec 1 batterie 18 V  
Li-Ion - 1,5 Ah à empreinte spéciale et 1 chargeur

#### UH522DWE

Livré avec 2 batteries 18 V  
Li-Ion - 1,5 Ah à empreinte spéciale et 1 chargeur

#### UH522DZ

Livré sans batterie ni chargeur

### LA PLATEFORME 12V MAX CXT



1 BATTERIE  
+ DE  
**30**  
OUTILS

#### UR100DWAE XPT

Coupe-herbe sans fil

9000 tr/min  
Diamètre de coupe : 260 mm  
2,1 kg  
Livré avec 2 batteries 12 V Li-Ion 2 Ah,  
et 1 chargeur

#### UR100DZ

Livré sans chargeur ni batterie

**NOUVEAU**

#### US053DZ

Pulvérisateur

Réservoir 5 L  
3 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

UR100DWAE

# PLEIN AIR



**DCW1802**  
Glacière réchaud - Volume utile 20L - Alim. : batterie / secteur / allume cigare - 5 modes de refroidissement et 2 modes de chauffe. Poids 13,8 à 16,1 kg

**CW0016Z NOUVEAU**  
Glacière réchaud - Volume utile 20L - Alim. : batterie / secteur / allume cigare 7 modes de refroidissement et 7 modes de chauffe. Poids 13,8 à 16,1 kg



**MR001G**  
Radio de chantier 12 à 40V Li-Ion Secteur ou batterie Makita Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-AM - Antenne intégrée à la poignée. Compatible iPod, MP3...



**MR002G** Bluetooth  
Radio de chantier 12 à 40V max Li-Ion Secteur ou batterie Makita Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-AM - Antenne intégrée à la poignée - Fonction Bluetooth - USB - IP65 - Compatible iPod, MP3...



**MR004G** DAB+  
Radio de chantier 12 à 40V max Li-Ion Secteur ou batterie Makita Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-DAB+ - Antenne intégrée à la poignée - Fonction Bluetooth - USB - IP65 - Compatible iPod, MP3...



**MR006G**  
Radio de chantier 12 à 40V max Li-Ion Secteur ou batterie Makita Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM - Antenne intégrée à la poignée - Fonction Bluetooth - USB - IP65 - Compatible iPod, MP3... égaliseur 7 modes



**MR007G** DAB+  
Radio de chantier 12 à 40V max Li-Ion Secteur ou batterie Makita Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-DAB+ - Antenne intégrée à la poignée - Fonction Bluetooth - USB - IP65 - Compatible iPod, MP3... égaliseur 7 modes



**DMR116** NOUVEAU  
Radio de chantier Secteur ou batterie Makita Li-Ion Compatible avec les batteries type G Compatible Ipod MP3...



**DMR110N** NOUVEAU  
Radio de chantier Secteur ou batterie Makita Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-DAB/DAB+ - IP64 Compatible iPod, MP3...



**DMR112**  
Radio de chantier Secteur ou batterie Makita Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-DAB/DAB+ - Fonction Bluetooth IP64 - Compatible iPod, MP3...



**DMR114**  
Radio de chantier Secteur ou batterie - Makita Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) - FM-AM Antenne intégrée à la poignée Fonction Bluetooth - IP65 Compatible - iPod, MP3...



**DMR115**  
Radio de chantier - Secteur ou batterie - Makita Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-DAB/DAB+ - Antenne intégrée à la poignée - Fonction Bluetooth - IP65 - Compatible iPod, MP3...



**DMR108N** NOUVEAU  
Radio de chantier Secteur ou batterie Makita Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-AM - Fonction Bluetooth Compatible iPod, MP3...



**DMR200**  
Enceinte Bluetooth® de chantier. Secteur ou batterie Makita Li-Ion (sauf bâton) 0 Enceintes : 101 mm Boomer / 36 mm Tweeter



**DMR202**  
Enceinte Bluetooth® de chantier à affichage digital USB, secteur ou batterie Makita Li-Ion (sauf bâton) 0 Enceintes : 101 mm Woofler / 36 mm Tweeter



**DMR203**  
Enceinte Bluetooth® de chantier à affichage digital, secteur ou batterie Makita Li-Ion (sauf bâton) Puissance : 10 Watt (avec une batterie 18V LXT) Boomer/Tweeter : 101,6 mm/36 mm - IP65 - 3,4 kg



**DEAMR052**  
Radio compacte - FM/AM Entrée auxiliaire (AUX-IN) pour lecteur MP3, smartphone - 0,56 kg



**MP001G**  
Gonfleur. Débit à 7 bar : 12l/min Pression : 11,1 bar 2,9 à 3,2 kg



**DMP181Z**  
Gonfleur. Débit à 7 bar : 11l/min Pression : 11,1 bar 2,5 à 2,8 kg



**MP100DZ**  
Gonfleur. Débit à 2 bar : 10 l/min Débit à 7 bar : 4 l/min Pression : 8,3 bar 1,4 kg



**DCM501Z**  
Machine à café 12V CXT et 18V. Utilisation avec capsules souples 250 ml - 1,9 kg



**DKT360Z**  
Bouilloire 18 + 18 = 36V Capacité 0,8 l 2,7 à 3,4 kg



**BL1021B**  
197396-9 - 12V / 2Ah

**BL1850B**  
197280 - 18V / 5Ah

**BL4040B**  
191B26-6 - 40V / 4Ah

**DHW080ZK**   
Nettoyeur sans fil - 80 bar - 380 l/h  
Inclus : 1 lance avec embout jet crayon, 1 tuyau 5 m, 1 tuyau d'aspiration + crépine.  
Livré en coffret sur roulette pouvant servir de réservoir 50 L.



**DCF301Z**  
Ventilateur - Ø 330mm  
3 vitesses - autonomie  
(BL 1860) : 6h



**DCF102Z**  
Ventilateur - Ø 180 mm  
3 vitesses - autonomie  
(BL 1860) : 6h



**DCF203Z**  
Ventilateur - Ø 235mm  
3 vitesses - autonomie  
(BL 1860) : 6h



**DCF300Z**  
Ventilateur - Ø 330 mm Li-Ion  
18V/Secteur 3 vitesses. Plus de 4  
heures d'autonomie (BL1840)



**CF002GZ**   
Ventilateur - Ø 330 mm Jusqu'à  
14 heures d'autonomie avec  
batterie 40 V max 4 Ah.



**CF001GZ**   
Ventilateur - Ø 235 mm  
3 vitesses. Jusqu'à 11 heures  
d'autonomie en vitesse 3 avec  
1 batterie 40V max 4Ah XGT



**CF100DZ**  
Ventilateur  
Ø 180 mm - 180 m/s  
3 vitesses - 1,4 kg



**CF101DZ**  
Ventilateur  
programmable  
10,8 V - 12 Vmax CXT  
Ø 180 mm - 3 vitesses  
- 1,4 kg

**Couverture chauffante**  
Noir/ Bleu - Polyester - 700 x 1400 mm  
Puissance (Max / moyen / bas) :  
9,5 / 4,5 / 2,3 W  
DCB200A (LXT / 18V)  
Livrée sans batterie ni  
chargeur



**CB100DA** (CXT / 12V Max)  
Livrée sans batterie ni chargeur

**CB100DAWY** (CXT / 12V Max)  
Livrée avec 1 batterie 10,8V  
et un chargeur



**UB100DZ**  
Souffleur - débit 156m³/h



**DCV200ZL/ZXL/Z2XL**  
3 niveaux de chaleur  
Li-Ion 12V CXT / 14,4V / 18V.  
Sans batterie ni chargeur



**DCJ206ZM/ZL/ZXL/Z2XL/Z3XL**  
5 zones chauffantes, 3 niveaux de  
chaleur Double poaire Li-Ion  
14,4V/18V. Sans batterie ni chargeur



**DFJ210Z2XL/ZXL/ZL**  
Blouson ventilé 100% polyester  
avec 2 moteurs Brushless ultra  
plats. 3 vitesses de débit d'air  
et 1 mode turbo. 5 poches.  
Li-Ion 12V CXT/14,4V/18V  
Sans batterie ni chargeur



**DFJ310ZL**  
Blouson ventilé 100% coton  
avec 2 moteurs Brushless  
ultra plats. 3 vitesses de débit d'air  
et 1 mode turbo.  
5 poches. Pour les utilisations  
de soudage et meulage Li-Ion  
12V CXT/14,4V/18V  
Sans batterie ni chargeur



**DFJ410Z2XL/ZXL/ZM**  
Blousons ventilés en polyester  
avec moteurs Brushless.  
3 vitesses de débit d'air et  
1 mode turbo. 5 poches Li-Ion  
12V CXT/14,4V/18V  
Sans batterie ni chargeur



**NOUVEAU**  
**DFV214A01** (Tailles S à L)  
**DFV214A02** (Tailles XL à 3XL)  
Blousons ventilés en polyester  
avec moteurs Brushless. Traitement  
antibactérien.  
3 vitesses de débit d'air et  
1 mode turbo. 12V CXT/14,4V/18V  
Sans batterie ni chargeur



**DEAADP08**  
Adaptateur chargeur USB



**DEAADP06**  
Chargeur à batterie 10,8V -  
12V CXT Li-Ion pour Smart  
Phone, Tablettes

**DCV200ZL-P/ZXL-P**  
1 Batterie Li-Ion 18V  
1,5 Ah et 1 chargeur

**DCJ206ZM-P/ZL-P/ZXL-P/Z2XL-P/  
Z3XL-P**  
1 Batterie Li-Ion 18V - 1,5 Ah et 1 chargeur

LE  
TRACT  
SEMESTRE  
2022

JANVIER - JUIN


**Makita**®

**NOUVEAU**

CW001G

# L'INTENDANCE TOUTES SAISONS

**7 TEMPÉRATURES  
EN MODE RÉCHAUD**

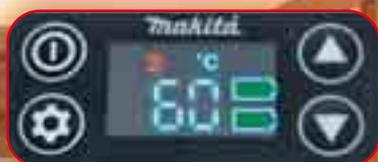

**7 TEMPÉRATURES  
EN MODE REFROIDISSEMENT**



Les prix indiqués sont des prix maximaux conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

Les prix publics indicatifs conseillés ne tiennent pas compte du montant de l'éco-contribution environnementale pour les produits concernés par la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). À titre indicatif, le montant de cette éco-contribution est de : 2,08€ HT pour les tondeuses, broyeurs, nettoyeurs HP, scarificateurs, groupes électrogènes et outils stationnaires; 0,83€ HT pour les aspirateurs, couvertures chauffantes et ventilateurs; 0,25€ HT pour les aspirateurs à main; 0,08€ HT pour les radios et certaines lampes/projecteurs; 0,17€ HT pour certaines lampes/projecteurs; 0,12€ HT pour les instruments de mesure; 0,20€ HT pour les cafetières et de 0,42€ HT pour les enceintes et tout autre produit électrique et électronique ainsi que les chargeurs de batteries.

Photos et textes non contractuels. Valable du 1er janvier au 30 juin 2022, dans la limite des stocks disponibles. D'ici le 31/12/2021. © 2022. Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Ne pas jeter sur la voie publique. Conception: Makita France SAS - Communication: Graphiques Makita.

